
Partnership. With Guarantee.

Filtr wstępny G1/4"...G1"
Seria FI18-F0,3






Konstrukcja	Filtr wstępny, Wkład filtracyjny Papier, półautomatyczny zawór spustowy
Funkcja	Filtrowanie sprężonego powietrza, do odfiltrowywania zanieczyszczeń ciekłych i stałych, Zawartość oleju resztkowego <1mg/m^3
Klasy jakości	Cząstki stałe 2, Olej 3 po ISO 8573-1
Wkład filtracyjny	0,3µm
Przyłącze	G1/4"...G1" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Poliamid wzmocniony włóknem szklanym, Przyłącza ciśnieniowe Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Zbiornik kondensatu Poliwęglan , Kosz ochronny Poliamid, Uszczelnienia NBR
Medium	Sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+50°C
Temperatura otoczenia	0...+50°C
Ciśnienie wejściowe	1,5...16bar
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	pionowy, Śruba spustowa na dole
Wykonanie specjalne	Wskaźnik różnicy ciśnień

Klucz zamówieniowy

		FI18 - 14 H - F0,3 - A
	1/4"	14
	3/8"	38
	1/2"	12
	3/4"	34
Przyłącze	1"	10
Przepływ	Standard (Pozostawić puste)	
	wysoka wydajność przepływu	H
Wkład filtracyjny	0,3µm	F0,3
Zawór spustowy	półautomatyczny zawór spustowy (Pozostawić puste)	
	automatyczny zawór spustowy	A

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Rysunek wymiarowy

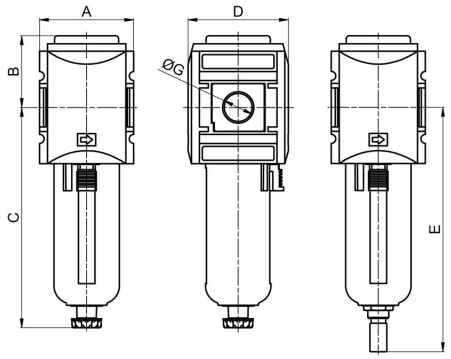

półautomatyczny zawór spustowy


automatyczny zawór spustowy

Przyłącze G	Przepływ przy 6 bar* [Nl/min]	maks. ciśnienie wejściowe [bar]	A	B	C	D	E	Masa [ok. kg]	Typ
G1/4"	500	16	52	39	130	54	145	0,3	FI18-14H-F0,3
G3/8"	500	16	52	39	130	54	145	0,3	FI18-38-F0,3
G3/8"	580	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-38H-F0,3
G1/2"	580	16	63	48	147	67	163	0,3	FI18-12-F0,3
G3/4"	1500	16	85	63	189	93	206	1	FI18-34-F0,3
G1"	1500	16	85	63	189	93	206	1	FI18-10-F0,3


*Przepływ przy ciśnieniu na wejściu 6bar i spadku ciśnienia 0,02bar

Wykresy przepływu


FI18-14H/38-F0,3

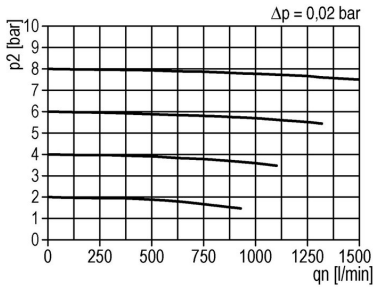


FI18-38H-F0,3

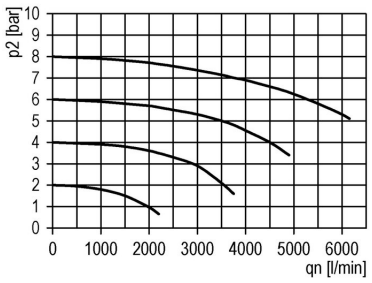

FI18-12-F0,3

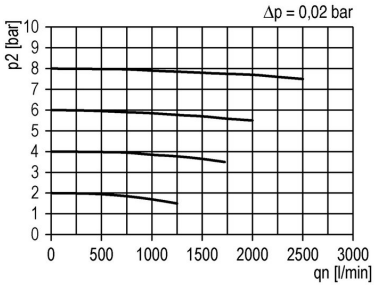

FI18-34/10-F0,3

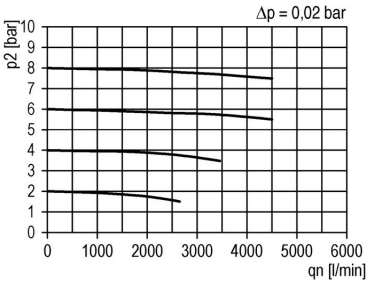

Akcesoria

Nazwa	Typ
Zestaw mocujący dla G1/4" i G3/8" (Typ FI18-38)	MMB18-14H/38
Zestaw mocujący dla G3/8" (Typ FI18-38H) i G1/2"	MMB18-38H/12
Zestaw mocujący dla G3/4" i G1"	MMB18-34/10

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.