Mechanikusan működtetett útváltó szelepek
Sorozat MA, MV, MR és MS



PM140



MV .. 4





MR .. 4



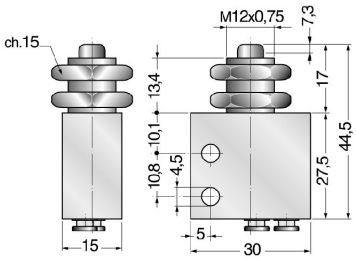



MS .. 4

Kivitel	Ülékes szelep, mechanikusan működtetett
Csatlakozás	4mm Dugós csatlakozó idom
Névleges átmérő	2,5mm
Nyomástartomány	2...10bar
Átfolyás	60Nl/min
Működtető erő	6N 6 bar-nál
Közeg	szűrt és olajozott vagy nem olajozott sűrített levegő
Megjegyzés	CAD-fájlok a STASTO Store-ban a www.stasto.eu címen érhetők el

MA .. 4 Működtetés Bütyök/rugó





		Funkció	Típus
		3/2-utas NC	PM140-04-C

MV .. 4 Működtetés Bütyök/rugó, panelbeépítéshez



		Funkció	Típus
		3/2-utas NC	MV304
		3/2-utas NO	MV314
		2/2-utas NC	MV204

© STASTO Automatizálás Kft.

MR .. 4 Működtetés Görgő/rugó

		Funkció	Típus
		3/2-utas NC	MR304
		3/2-utas NO	MR314
		2/2-utas NC	MR204

MS .. 4 Működtetés Hajlító görgő/rugó

		Funkció	Típus
		3/2-utas NC	MS304
		3/2-utas NO	MS314
		2/2-utas NC	MS204

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva