# Smerni ventili - mehansko krmiljeni aktivirani
# Serija MA, MV, MR in MS



PM140



MV .. 4





MR .. 4



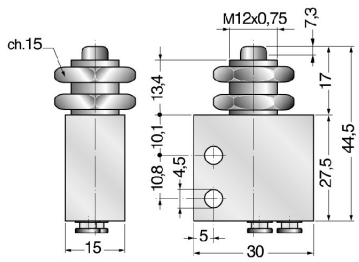



MS .. 4

| | |
|---|---|
| Konstrukcija | sedežni ventil, mehansko krmiljen |
| Priključek | 4mm vtična spojka |
| Nazivni premer | 2,5mm |
| Tlačno območje | 2...10bar |
| Pretok | 60Nl/min |
| Sila aktiviranja | 6N pri 6 bar |
| Medij | filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak |
| Opomba | CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO na www.stasto.eu |

## MA .. 4 Aktiviranje Odmična ročica/vzmet

| | | Funkcija | Tip |
|---|---|---|---|
|   |  | 3/2-potni NC | PM140-04-C |





## MV .. 4 Aktiviranje Odmična ročica/vzmet, za vgradnja v stikalno omaro

| | | Funkcija | Tip |
|---|---|---|---|
|   |  | 3/2-potni NC | MV304 |
| |  | 3/2-potni NO | MV314 |
| |  | 2/2-potni NC | MV204 |





+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## MR .. 4 Aktiviranje Valj/vzmet

| | | Funkcija | Tip |
|---|---|---|---|
|  |  | 3/2-potni NC | MR304 |
| |  | 3/2-potni NO | MR314 |
| |  | 2/2-potni NC | MR204 |



## MS .. 4 Aktiviranje Upogibni valjček/vzmet

| | | Funkcija | Tip |
|---|---|---|---|
|  |  | 3/2-potni NC | MS304 |
| | | 3/2-potni NO | MS314 |
| | | 2/2-potni NC | MS204 |



Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.