

Wyłącznik ciśnieniowy sprężarki Typ MDR5



Konstrukcja	Wyłącznik ciśnieniowy 3-biegunowy
Przylącze	G1/2" Gwint wewnętrzny
Materiały	Korpus aluminium, pokrywa tworzywo sztuczne, uszczelnienie NBR
Temperatura medium	-5...+80°C
Temperatura otoczenia	-5...+80°C
Napięcie przełączania	230V/50Hz-400V/50Hz
Moc łączeniowa	przy prądzie przemiennym 2,5KW, przy prądzie trójfazowym 5,5KW
Stopień ochrony	IP54
Różnica przełączania powrotnego	regulowany patrz wykres regulacji
Zastosowanie	Te wyłączniki ciśnieniowe są stosowane do włączania i wyłączania sprężarek

Seria MDR5, bez przekaźnika zabezpieczenia silnika i bez mechanicznego wyłącznika WŁ./WYŁ.


Zakres regulacji [bar]	Zabezpieczenie przed nadciśnieniem [bar]	Masa [kg]	Typ
2-11	16	0,82	MDR5/11
2,5-16	16	0,82	MDR5/16

Seria MDR5...K, z przekaźnikiem zabezpieczenia silnika i mechanicznym przełącznikiem WŁ./WYŁ.



Zakres regulacji [bar]	Zabezpieczenie przed nadciśnieniem [bar]	Zakres prądu[A]	Masa [kg]	Typ
2-11	16	2,4-4,2	1,0	MDR5/11K-R5/4,2
2-11	16	4,0-7,0	1,0	MDR5/11K-R5/7
2-11	16	6,1-10,3	1,0	MDR5/11K-R5/10,3
2,5-16	16	2,4-4,2	1,0	MDR5/16K-R5/4,2
2,5-16	16	4,0-7,0	1,0	MDR5/16K-R5/7
2,5-16	16	6,1-10,3	1,0	MDR5/16K-R5/10,3



Przylącze elektryczne

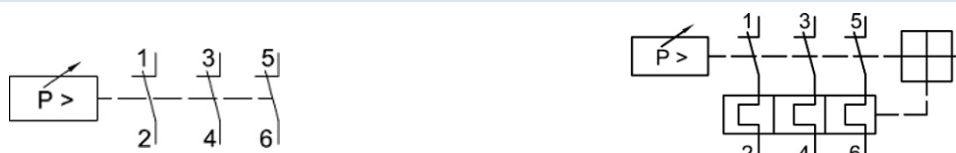


Wykres nastawy

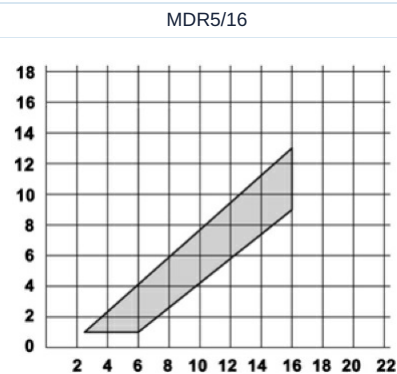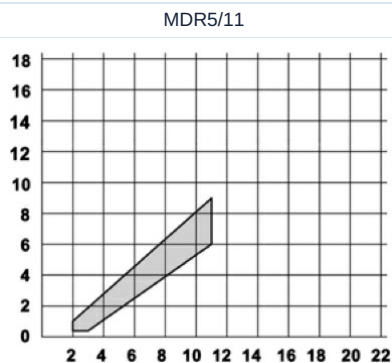


Oś pionowa: Ciśnienie załączania w bar
Oś pozioma: Ciśnienie wyłączenia w bar

Przykład

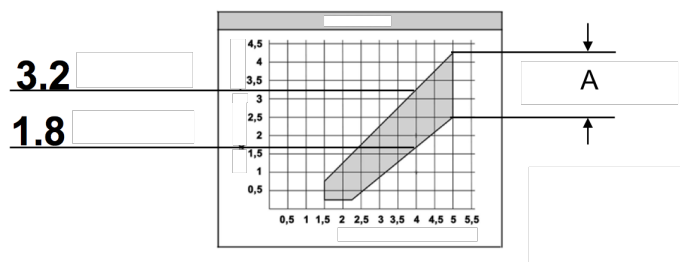

A...Różnica przełączania powrotnego np. Ciśnienie wyłączenia 4bar: Ciśnienie załączania pomiędzy 1,8...3,2bar regulowany

Wymiary

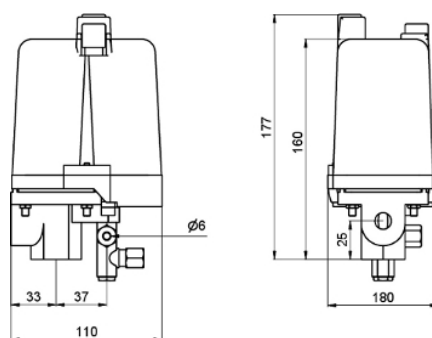

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Przekazniki ciśnienia, aparatura pomiarowa i czujniki przepływu / przekaznik ciśnienia / przekaznik ciśnienia Seria MDR

Wersja 7

138126 / Utworzono 2026/37 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

