# Mechanikusan működtetett útváltó szelepek 1/8" -ig 1/4"
# Sorozat VC


VCMS32 . M .


VCMS52M1 .


VCMS52S1 .


VCLR32.M8


VCLR52M18


VCLR52018





VCLL32.M8


VCLL52M18




| | |
|---|---|
| Kivitel | Tolózár-szelep, mechanikusan működtetett |
| Csatlakozás | G1/8"...G1/4" ISO228/1 szerint |
| Névleges átmérő | G1/8" DN 6mm, G1/4" DN 8mm |
| Átfolyás | G1/8" 650Nl/min, G1/4" 1080Nl/min |
| Nyomástartomány | 0...10bar |
| Anyagok | Testház Nikkelezett alumínium, Tolózár Rozsdamentes acél, Tömítések NBR |
| Rögzítési mód | Átmenő furatok a szeleptestben |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Közeg | szűrt és olajozott vagy nem olajozott sűrített levegő |
| Közeg hőmérséklete | 0...+40°C |
| Környezeti hőmérséklet | -10...+50°C |
| Megjegyzés | CAD-fájlok a STASTO-Store-ban a www.stasto.eu alatt elérhetők |


+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.



## VCMS32 . M8  3/2-utas szelep G1/8" Bütyök/rugó

| | | Funkció | F min. | F max. | Típus |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | NC | 20N | 40N | VCMS326M8 |
| |  | NO | 20N | 40N | VCMS329M8 |



## VCMS32 . M4  3/2-utas szelep G1/4" Bütyök/rugó

| | | Funkció | F min. | F max. | Típus |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | NC | 40N | 60N | VCMS326M4 |
| |  | NO | 40N | 60N | VCMS329M4 |

## VCMS52M18  5/2-utas szelep G1/8" Bütyök/rugó



| | | F min. | F max. | Típus |
|---|---|---|---|---|
|  |  | 20N | 40N | VCMS52M18 |

## VCMS52M14  5/2-utas szelep G1/4" Bütyök/rugó



| | | F min. | F max. | Típus |
|---|---|---|---|---|
|  |  | 40N | 60N | VCMS52M14 |


+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.




## VCMS52S18 5/2-utas szelep G1/8" Bütyök/bütyök

| | | Típus |
|---|---|---|
|  |  | VCMS52S18 |



## VCMS52S14 5/2-utas szelep G1/4" Bütyök/bütyök

| | | Típus |
|---|---|---|
|  |  | VCMS52S14 |

## VCLR32 . M8 3/2-utas szelep G1/8" Görgő/rugó



| | | Funkció | F min. | F max. | Típus |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | NC | 10N | 20N | VCLR326M8 |
| |  | NO | 10N | 20N | VCLR329M8 |

## VCLR52M18 5/2-utas szelep G1/8" Görgő/rugó

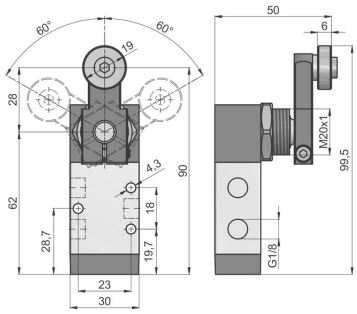

| | | F min. | F max. | Típus |
|---|---|---|---|---|
|  |  | 10N | 20N | VCLR52M18 |


© STASTO Automatizálás Kft.

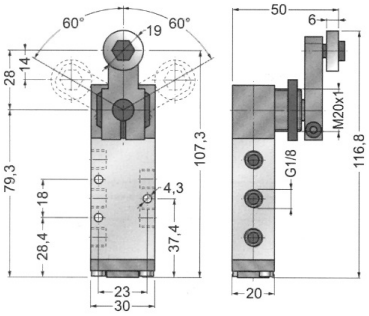

## VCLR52018 5/2-utas szelep G1/8" Görgő/görgő

| | | Típus |
|---|---|---|
|  |  | VCLR52018 |

## VCLL326M8 3/2-utas szelep G1/8" Görgő/rugó

| | | Funkció | Típus |
|---|---|---|---|
|  |  | NC | VCLL326M8 |

## VCLL52M18 5/2-utas szelep G1/8" Görgő/rugó

| | | Típus |
|---|---|---|
|  |  | VCLL52M18 |

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva




+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.