Partnership. With Guarantee.

Nyomásszabályozó G1/2" és G3/4"
Sorozat Modul RE03



Kivitel	Membrános nyomásszabályozó szekunder légtelenítéssel
Csatlakozás	G1/2" és G3/4" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Tömítések NBR, Rugóburkolat POM
Funkció	Szekunder nyomás szabályozása
Reteszelés	A nyomásbeállítás a forgatógomb benyomásával reteszelhető
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+60°C, (megfelelően előkészített sűrített levegővel -10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	-10...+60°C
Bemeneti nyomás	maximális 16bar
Szabályozási tartományok	0,1...3/0,2...6/0,5...10 és 0,5...16bar
Áramlási irány	nyíllal jelölve van
Szállítási terjedelem	tartalmazza Manométer

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Méretrajz

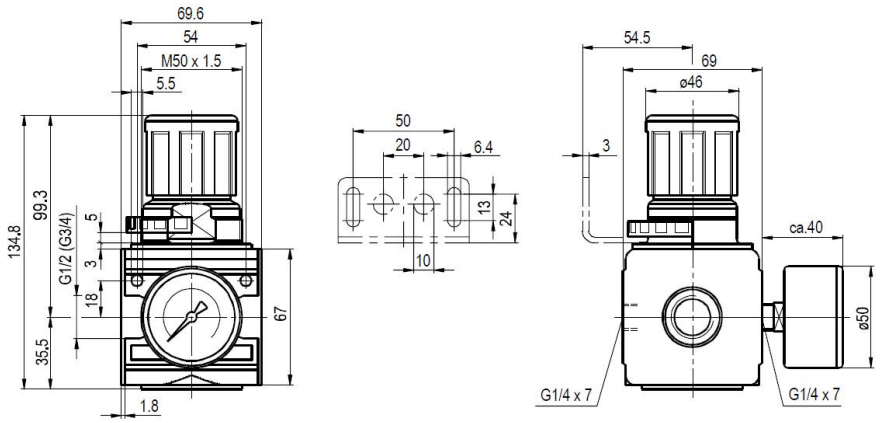

Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál* [Nl/min]	Nyomástartomány [bar]	Típus
G1/2"	6000	0,1...3	RE03-12-0,1/3-MA
G1/2"	6000	0,2...6	RE03-12-0,2/6-MA
G1/2"	6000	0,5...10	RE03-12-0,5/10-MA
G1/2"	6000	0,5...16	RE03-12-0,5/16-MA
G3/4""	6000	0,1...3	RE03-34-0,1/3-MA
G3/4"	6000	0,2...6	RE03-34-0,2/6-MA
G3/4"	6000	0,5...10	RE03-34-0,5/10-MA
G3/4"	6000	0,5...16	RE03-34-0,5/16-MA
*Átfolyási adatok 8bar bemeneti nyomás, 6bar és 1bar kimeneti nyomás esetén Nyomásesés			

Átfolyási diagramm szabályozási tartományhoz 0,5...10 bar

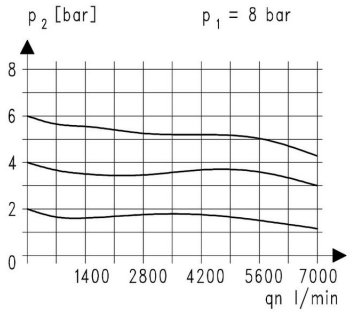

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Nyakanya M50x1,5	MPN03-12/34
Tartószög anyával M50x1,5	MMP03-12/34
Tartószög 2 csavarral	MMB03-12/34

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

© STASTO Automatizálás Kft.