Partnership. With Guarantee.

Regulator pritiska G3/4"
Serija Modul RE03



Konstrukcija	Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem i Sopstvena potrošnja vazduha od maks. 1,5Nl/min
Funkcija	Regulacija sekundarnog pritiska
Priključak	G3/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Cinkov tlačni livak, Zaptivke NBR, Opružna kapa POM
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	0...+60°C, (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10..+60°C)
Temperatura okoline	-10...+60°C
Ulazni pritisak	maks. 16bar
Opsezi regulacije	0,1...3/0,2...6/0,5...10 i 0,5...16bar
Smer protoka	označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	proizvoljno
Kočenje	Podešavanje pritiska može se blokirati pritiskom obrtnog dugmeta
Sadržaj isporuke	uključeno manometar

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzioni crtež

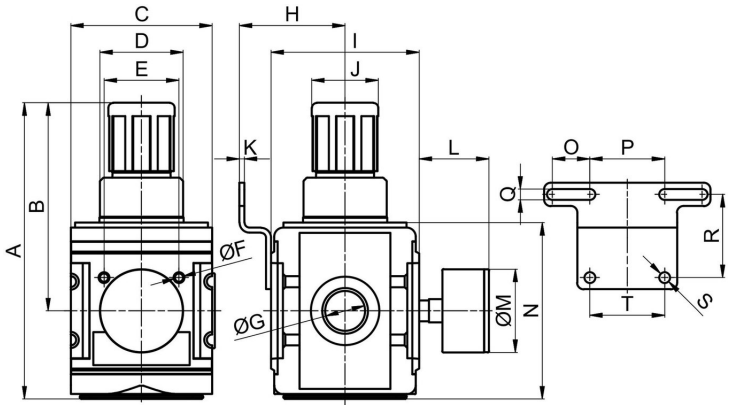

Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
G3/4"	178	125	85	M50x1,5	45	M6	63,5	89	40	3	42	50	106	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Priključak	Protok pri 6,3bar* [Nl/min]	Protok pri 6bar** [Nl/min]	Opseg pritiska [bar]	Težina [kg]	Tip
G3/4"	14000	11400	0,1...3	1,1	RE03-34H-0,1/3-MA
G3/4"	14000	11400	0,2...6	1,1	RE03-34H-0,2/6-MA
G3/4"	14000	11400	0,5...10	1,1	RE03-34H-0,5/10-MA
G3/4"	14000	11400	0,5...16	1,1	RE03-34H-0,5/16-MA

*Podaci o protoku pri ulaznom pritisku od 10bar, izlaznom pritisku od 6,3bar i 1bar Pad pritiska
**Protok podaci pri ulaznom pritisku od 8bar, izlaznom pritisku od 6bar i 1bar Pad pritiska

Dijagrami protoka za regulacioni opseg 0,5...10 bar

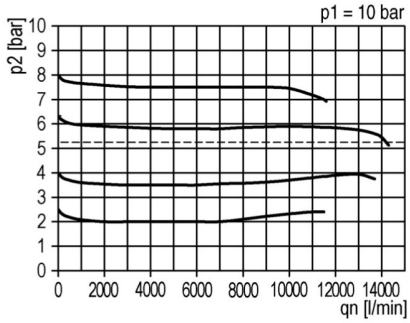

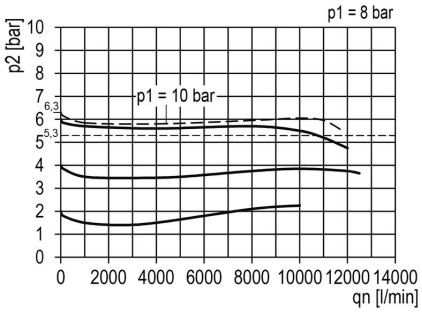

Pribor

Oznaka	Tip
Ugaoni držač sa dva vijka	MMB03-34H/10

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

© STASTO Automatizacija d.o.o.