Partnership. With Guarantee.

Regulator tlaka G1"
Serija Modul RE03



Konstrukcija	Membranski regulator tlaka s sekundarnim odzračevanjem in Lastna poraba zraka od maks. 0,5Nl/min
Priključek	G1" po ISO228/1
Funkcija	Regulacija sekundarnega tlaka
Materiali	Ohišje Aluminij, Tesnila NBR, Vzmetni pokrov POM
Medij	filtriran stisnjen zrak
Temperatura medija	0...+60°C, (z ustrezno pripravljanim stisnjenim zrakom -10..+60°C)
Temperatura okolice	-10...+60°C
Vhodni tlak	maksimalno 16bar
Regulacijska območja	0,1...3/0,2...6/0,5...10 in 0,5...16bar
Smer pretoka	je označeno s puščico
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	poljubno
Zaporna naprava	Nastavitev tlaka se lahko blokira s pritiskom na vrtljivi gumb
Obseg dobave	vključno manometer

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Mere risbe

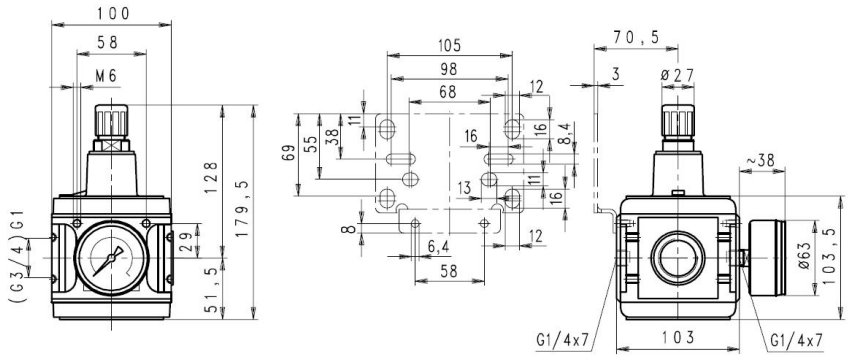

Priključek	Pretok pri 6bar* [Nl/min]	Tlačno območje [bar]	Tip
G1"	15000	0,1...3	RE03-10H-0,1/3-MA
G1"	15000	0,2...6	RE03-10H-0,2/6-MA
G1"	15000	0,5...10	RE03-10H-0,5/10-MA
G1"	15000	0,5...16	RE03-10H-0,5/16-MA
*Podatki o pretoku pri vhodnem tlaku 8bar, izhodnem tlaku 6bar in 1bar padec tlaka			

Diagram pretoka za regulacijsko območje 0,5...10 bar

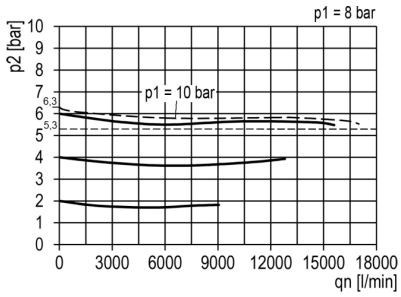

Dodatna oprema

Oznaka	Tip
Zadrževalni kotnik z 2 vijakoma	MMB03-34VH/10H

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.