Partnership. With Guarantee.

Regulátor tlaku G1"
Série Modul RE03



Konstrukční provedení	Membránový regulátor tlaku se sekundárním odvětráním a Vlastní spotřeba vzduchu z max. 0,5Nl/min
Připojení	G1" podle ISO228/1
Funkce	Regulace sekundárního tlaku
Materiály	Těleso Hliník, Těsnění NBR, Pružinová krytka POM
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+60°C, (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -10..+60°C)
Teplota okolí	-10...+60°C
Vstupní tlak	maximální 16bar
Regulační rozsahy	0,1...3/0,2...6/0,5...10 a 0,5...16bar
Směr průtoku	je označeno šipkou
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	libovolně
Aretační zámek	Nastavení tlaku lze zajistit stisknutím otočného knoflíku
Rozsah dodávky	včetně manometr

+420 317 701700 00
lan@stasto.cz
© STASTO Automation s.r.o.

Rozměrový výkres

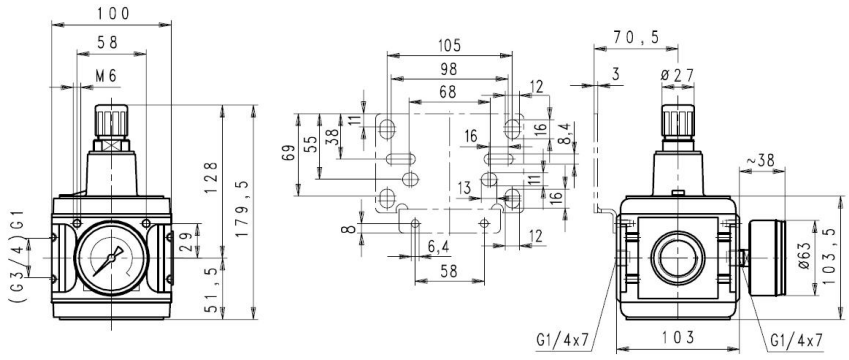

Připojení	Průtok při 6 baru* [Nl/min]	Tlakový rozsah [bar]	Typ
G1"	15000	0,1...3	RE03-10H-0,1/3-MA
G1"	15000	0,2...6	RE03-10H-0,2/6-MA
G1"	15000	0,5...10	RE03-10H-0,5/10-MA
G1"	15000	0,5...16	RE03-10H-0,5/16-MA

*Průtokové údaje při vstupním tlaku 8bar, výstupním tlaku 6bar a 1bar pokles tlaku

Průtokový diagramm pro regulační rozsah 0,5...10 bar

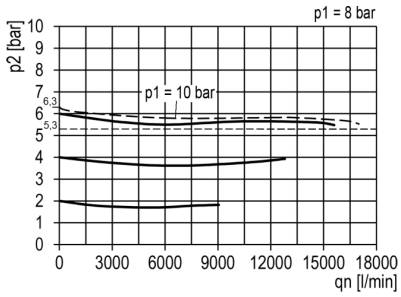

Příslušenství

Označení	Typ
Přídržný úhelník se 2 šrouby	MMB03-34VH/10H

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+420 317 701700 00
lan@stasto.cz
© STASTO Automation s.r.o.