Partnership. With Guarantee.

Nyomásszabályozó G1"
Sorozat Modul RE03



Kivitel	Membrános nyomásszabályozó szekunder légtelenítéssel és Saját levegőfogyasztás: max. 0,5Nl/min
Csatlakozás	G1" szerint ISO228/1
Funkció	A szekunder nyomás szabályozása
Anyagok	Ház Alumínium, Tömítések NBR, Rugóburkolat POM
Közeg	szűrt sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+60°C, (megfelelően előkészített sűrített levegővel -10..+60°C)
Környezeti hőmérséklet	-10...+60°C
Bemeneti nyomás	maximális 16bar
Szabályozási tartományok	0,1...3/0,2...6/0,5...10 és 0,5...16bar
Áramlási irány	nyíllal jelölve
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Reteszelés	A nyomásbeállítás a forgatógomb benyomásával reteszelhető
Szállítási terjedelem	tartalmazza Manométer

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Méretrajz

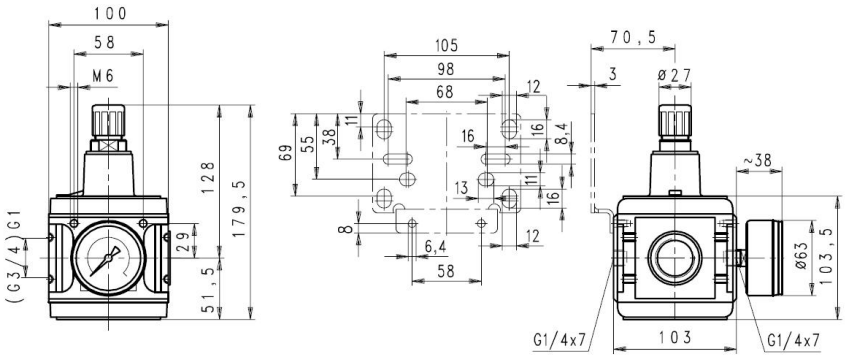

Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál* [Nl/min]	Nyomástartomány [bar]	Típus
G1"	15000	0,1...3	RE03-10H-0,1/3-MA
G1"	15000	0,2...6	RE03-10H-0,2/6-MA
G1"	15000	0,5...10	RE03-10H-0,5/10-MA
G1"	15000	0,5...16	RE03-10H-0,5/16-MA
*Átfolyási adatok 8bar bemeneti nyomás, 6bar és 1bar kimeneti nyomás esetén Nyomásesés			

Átfolyási diagramm szabályozási tartományhoz 0,5...10 bar

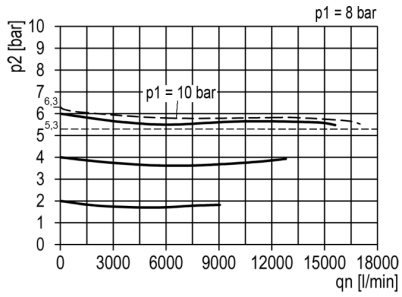

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Tartószög 2 csavarral	MMB03-34VH/10H

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.