
Partnership. With Guarantee.

Filtrirni regulator tlaka
Serija Gold FR04






Konstrukcija	Membranski regulator tlaka s sekundarnim odzračevanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sintrni filtrirni element, polavtomatski izpustni ventil oziroma avtomatski izpustni ventil
Priključek	G1/4"...G3/8" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Posoda za kondenzat Polikarbonat ali Kovina, Tesnilo NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnega tlaka in filtriranje stisnjenega zraka
Filtrirni vložek	5µm
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	navpično, Izpustni vijak spodaj
Medij	Stisnjen zrak
Temperatura medija	z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo 0...+60°C(z ustrezno pripravljanim stisnjenim zrakom -20...+60°C)
Temperatura okolice	z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo -20...+60°C
Vhodni tlak	1,5...16bar oziroma 1,5...25bar glasno tabela, z avtomatskim izpustnim ventilom 4...12bar
Regulacijska območja	0,5...10bar in 0,5...16bar z kovinsko posodo (0,5...3/ 0,5...6 na povpraševanje)
Smer pretoka	je označeno s puščico
Obseg dobave	vključno manometer

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Naročniški ključ

		FR04	-	14	H	-	0,5/10	-	P	-	F5	-	A
Priključek	1/4"			14									
	3/8"			38									
Pretok	Standardno (Pustite prazno)												
	visoka pretočna zmogljivost				H								
Tlačno območje	0,5...3bar						0,5/3						
	0,5...6bar						0,5/6						
	0,5...10bar						0,5/10						
	0,5...16bar						0,5/16						
Posoda	Plastična posoda (Pustite prazno)												
	Plastična posoda z zaščitno košaro								P				
	Kovinska posoda								M				
Filtrirni vložek	5µm										F5		
Izpustni ventil	polavtomatski izpustni ventil (Pustite prazno)												
	avtomatski izpustni ventil												A

Mere risbe

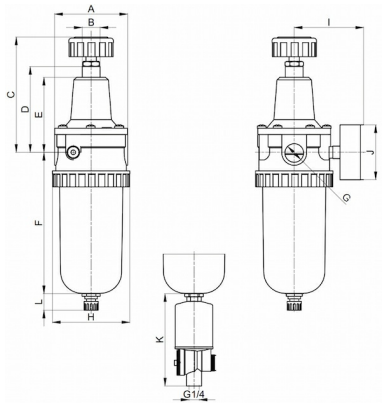


Priključek G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/4	54	M20x1,5	106,5	72	62	116	57	60	50	104	11,5	0,8	FR04-14H-0,5/10-F5
G1/4	54	M20x1,5	106,5	72	62	116	57	60	50	104	11,5	0,8	FR04-14H-0,5/10-P-F5
G1/4	54	M20x1,5	106,5	72	62	116	57	60	50	104	14	0,9	FR04-14H-0,5/16-M-F5
G3/8"	54	M20x1,5	106,5	72	62	116	57	60	50	104	11,5	0,8	FR04-38-0,5/10-F5
G3/8"	54	M20x1,5	106,5	72	62	116	57	60	50	104	11,5	0,8	FR04-38-0,5/10-P-F5
G3/8"	54	M20x1,5	106,5	72	62	116	57	60	50	104	14	0,8	FR04-38-0,5/16-M-F5

Priključek	Pretok pri 6bar* [Nl/min]	maks. vhodni tlak [bar]	Tlačno območje [bar]	Tip
G1/4"	900	16	0,5...10	FR04-14H-0,5/10-F5
G1/4"	900	16	0,5...10	FR04-14H-0,5/10-P-F5
G1/4"	900	25	0,5...16	FR04-14H-0,5/16-M-F5
G3/8"	900	16	0,5...10	FR04-38-0,5/10-F5
G3/8"	900	16	0,5...10	FR04-38-0,5/10-P-F5
G3/8"	900	25	0,5...16	FR04-38-0,5/16-M-F5

*Podatki o pretoku pri vhodnem tlaku 8bar, izhodnem tlaku 6bar in 1bar padec tlaka

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Diagram pretoka



Dodatna oprema

Oznaka	Tip
Zadrževalni kot z vratno matico M20x1,5	MMP04-14H/12

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.