
Partnership. With Guarantee.

Filtr G11/4"...G11/2"
Série Gold FI04






Konstrukční provedení	Filtr na principu odstředivé síly, Sintrovaná filtrační vložka, poloautomatický vypouštěcí ventil
Připojení	G11/4"...G11/2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Zinkový tlakový odlitek, Nádržka kondenzátu Polykarbonát nebo Kov, Těsnění NBR
Funkce	Filtrace stlačeného vzduchu
Filtrační vložka	40µm
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému
Montážní poloha	vertikální, Vypouštěcí šroub dole
Médium	Stlačený vzduch
Teplota média	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou 0...+60°C (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -10...+60°C)
Teplota okolí	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou -10...+60°C
Vstupní tlak	1,5...16bar resp. 1,5...25bar hlasitý tabulka, s automatickým vypouštěcím ventilem 1,5...16bar
Směr průtoku	je označeno šipkou

Typový klíč

	FI04-	114	-	P	-	A1
	G11/4"	114				
Připojení	G11/2"	112				
Nádoba	Plastová nádoba (Nechat prázdné)					
	Plastová nádoba s ochranným košem			P		
	Kovová nádoba			M		
Vypouštěcí ventil	poloautomatický vypouštěcí ventil (Nechat prázdné)					
	automatický vypouštěcí ventil					A1

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Rozměrový výkres

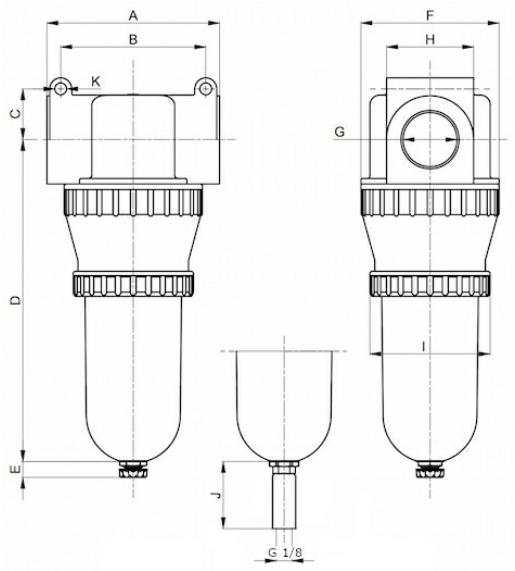


automatický vypouštěcí ventil

Připojení G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Typ
G11/4"	143	105	36,5	232	11,5	100	63	87	34	8,5	FI04-114
G11/2"	125	105	36,5	232	11,5	100	63	87	34	8,5	FI04-112

Připojení G	Průtok při 6 baru* [Nl/min]	Vstupní tlak [bar]	Hmotnost [cca kg]	Typ
G11/4"	12500	1,5...16	2,2	FI04-114
G11/4"	12500	1,5...16	2,4	FI04-114-P
G11/4"	12500	1,5...25	2,9	FI04-114-M
G11/2"	12500	1,5...16	2,0	FI04-112
G11/2"	12500	1,5...16	2,3	FI04-112-P
G11/2"	12500	1,5...25	2,7	FI04-112-M

*Průtok při vstupním tlaku 6 bar a poklesu tlaku 1 bar

Průtokový diagramm



Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny