


Szűrő G11/4"...G11/2" Sorozat Gold FI04




Kivitel	Centrifugális erő elvű szűrő, Szinter szűrőbetét, félautomata leeresztőszelep
Csatlakozás	G11/4"...G11/2" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Kondenzátumtartály Polikarbonát vagy Fém, Tömítés NBR
Funkció	Szűrés a sűrített levegőből
Szűrőbetét	40µm
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	függőleges, Leeresztőcsavar alsó
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel - 10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -10...+60°C
Bemeneti nyomás	1,5...16bar illetve 1,5...25bar hangos táblázat, automatikus leeresztőszeleppel 1,5...16bar
Áramlási irány	nyíllal jelölve van

Típuskulcs

	FI04-	114	-	P	-	A1
	G11/4"	114				
Csatlakozás	G11/2"	112				
Tartály	Műanyag tartály (Üresen hagyni)					
	Műanyag tartály védőkosárral		P			
	Fémtartály		M			
Leeresztőszelep	félautomata leeresztőszelep (Üresen hagyni)					
	automatikus leeresztőszelep				A1	



Méretezrajz

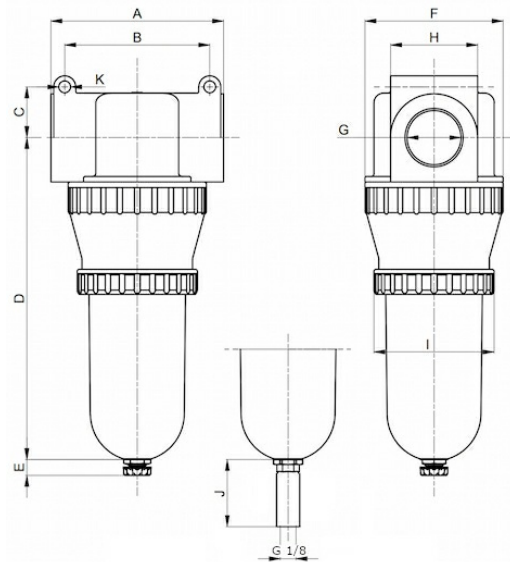


automatikus leeresztőszelep

Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Típus
G1 1/4"	143	105	36,5	232	11,5	100	63	87	34	8,5	FI04-114
G1 1/2"	125	105	36,5	232	11,5	100	63	87	34	8,5	FI04-112

Csatlakozás G	Átfolyás 6 bar-nál* [Nl/min]	Bemeneti nyomás [bar]	Tömeg [kb. kg]	Típus
G1 1/4"	12500	1,5...16	2,2	FI04-114
G1 1/4"	12500	1,5...16	2,4	FI04-114-P
G1 1/4"	12500	1,5...25	2,9	FI04-114-M
G1 1/2"	12500	1,5...16	2,0	FI04-112
G1 1/2"	12500	1,5...16	2,3	FI04-112-P
G1 1/2"	12500	1,5...25	2,7	FI04-112-M

*Átfolyás 6bar bemeneti nyomásnál és 1bar nyomásesésnél

Átfolyási diagramm



Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / További témekválaszték - P07 / szűrő sorozat Gold FI04 Adatlap 11/4"-11/2"