
Partnership. With Guarantee.

Filtr G11/4"...G11/2"
Seria Gold FI04






Konstrukcja	Filtr z zasadą siły odśrodkowej, Spiekany wkład filtracyjny, półautomatyczny zawór spustowy
Przyłącze	G11/4"...G11/2" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Zbiornik kondensatu Poliwęglan lub Metal, Uszczelnienie NBR
Funkcja	Filtrowanie sprężonego powietrza
Wkład filtracyjny	40µm
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów
Pozycja montażowa	pionowy, Śruba spustowa na dole
Medium	Sprężone powietrze
Temperatura medium	z zbiornikiem z tworzywa sztucznego 0...+60°C, z zbiornikiem metalowym 0...+60°C (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -10...+60°C)
Temperatura otoczenia	z zbiornikiem z tworzywa sztucznego 0...+60°C, z metalowym zbiornikiem -10...+60°C
Ciśnienie wejściowe	1,5...16bar wzgl. 1,5...25bar głośny tabela, z automatycznym zaworem spustowym 1,5...16bar
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką

Klucz typowy

	FI04-	114	-	P	-	A1
	G11/4"	114				
Przyłącze	G11/2"	112				
Zbiornik	Zbiornik z tworzywa sztucznego (Pozostawić puste)					
	Zbiornik z tworzywa sztucznego z koszem ochronnym			P		
	Zbiornik metalowy			M		
Zawór spustowy	półautomatyczny zawór spustowy (Pozostawić puste)					
	automatyczny zawór spustowy					A1

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Rysunek wymiarowy

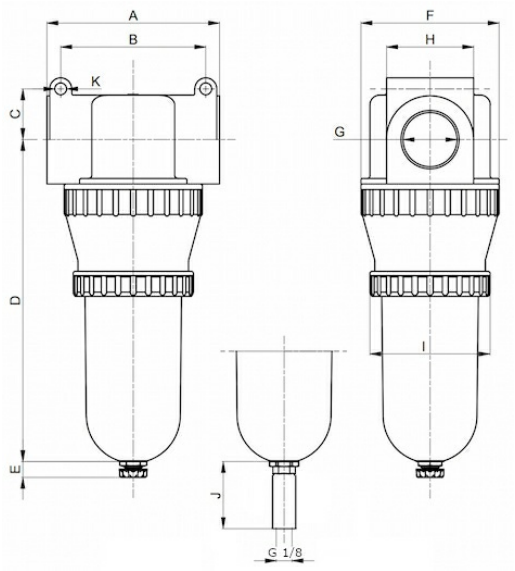


automatyczny zawór spustowy

Przyłącze G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Typ
G11/4"	143	105	36,5	232	11,5	100	63	87	34	8,5	FI04-114
G11/2"	125	105	36,5	232	11,5	100	63	87	34	8,5	FI04-112

Przyłącze G	Przepływ przy 6 bar* [Nl/min]	Ciśnienie wejściowe [bar]	Masa [ok. kg]	Typ
G11/4"	12500	1,5...16	2,2	FI04-114
G11/4"	12500	1,5...16	2,4	FI04-114-P
G11/4"	12500	1,5...25	2,9	FI04-114-M
G11/2"	12500	1,5...16	2,0	FI04-112
G11/2"	12500	1,5...16	2,3	FI04-112-P
G11/2"	12500	1,5...25	2,7	FI04-112-M

*Przepływ przy ciśnieniu wejściowym 6bar i spadku ciśnienia 1bar

Wykres przepływu



Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 10
139093 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.