
Partnership. With Guarantee.

Sárgaréz golyóscsapok
Sorozat 1803




Kivitel	Átmenőcsap -val/-vel úszó golyó, teljes átömlés
Csatlakozás	G1/2"...G2" ISO228/1 szerint
Anyagok	Ház Sárgaréz CW617N nikkelezett, CW617N sárgaréz golyó keménykrómozott, Golyóstömítés PTFE, Orsótömítés PTFE utánállítható/NBR, Alumínium kézikar fekete bevonattal ellátva
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Alkalmazási terület	2. csoportba tartozó gázok és folyadékok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-20...+160°C
Üzemi nyomás	Vákuum 1mbar -ig Névleges nyomás a 80°C-ig terjedő üzemi hőmérsékletekre vonatkozó táblázat szerint. Megengedett üzemi nyomás magasabb hőmérsékletekhez lásd a nyomás–hőmérséklet diagramot.
Működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

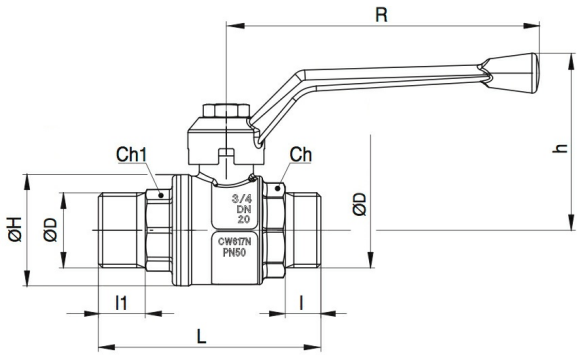

Csatlakozás	Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l	l1	L	R	P	Kv-érték [m^3/h]	Tömeg [kb. kg]	Típus
G1/2"	15	64	25	51	33	11,5	13	65,5	95	14	16,3	0,21	1803-1/2"
G3/4"	20	50	31	62	39	12,5	16,5	78	110	19	29,5	0,33	1803-3/4"
G1"	25	50	38	66	49	15	19	87	110	25	43	0,52	1803-1"
G11/4"	32	50	48	80	59	17,5	21,5	103	160	32	89	0,87	1803-11/4"
G11/2"	40	40	54	86	73	18	21,5	119	160	38	230	1,41	1803-11/2"
G2"	50	40	67	105	86	22	25,7	142,2	170	50	265	2,01	1803-2"

Nyomás-hőmérséklet diagramm

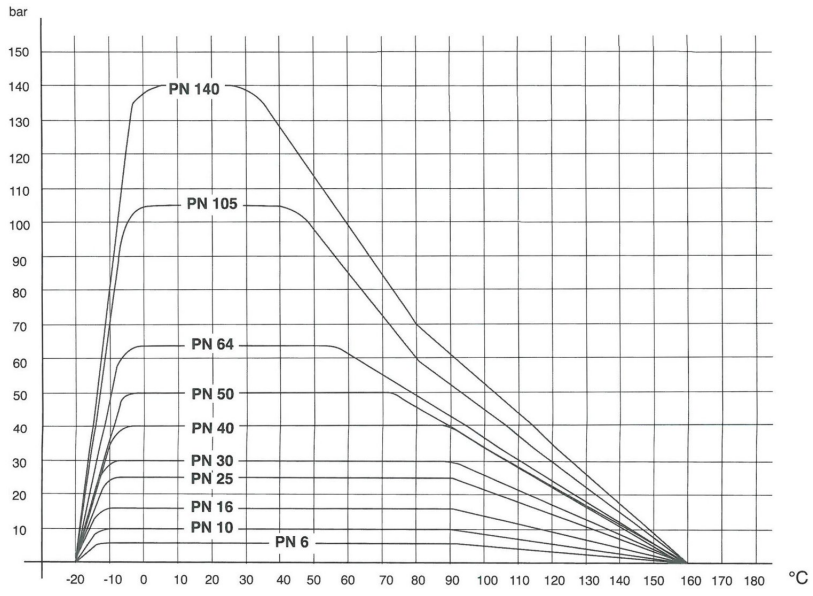

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.