
Partnership. With Guarantee.

Medeninasti krogelni ventili
Serija 1803




Konstrukcija	pretočni ventil z plavajoča krogla, polni prehod
Priključek	G1/2"...G2" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Medenina CW617N nikljano, Krogla medenina CW617N trdo kromirana, Krogelno tesnilo PTFE, Tesnilo vretena PTFE nastavljivo/NBR, Ročni vzvod aluminij črno prevlečen
Način pritrditve	Montaža v togi cevni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Področje uporabe	Plini in tekočine skupine 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-20...+160°C
Obratovalni tlak	Vakuum 1mbar do Nazivni tlak v skladu s tabelo za obratovalne temperature do 80°C. Dovoljeni obratovalni tlak za višje temperature glejte diagram tlak–temperatura.
Aktiviranje	z 90° zasukom ročice ročnega vzvoda

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

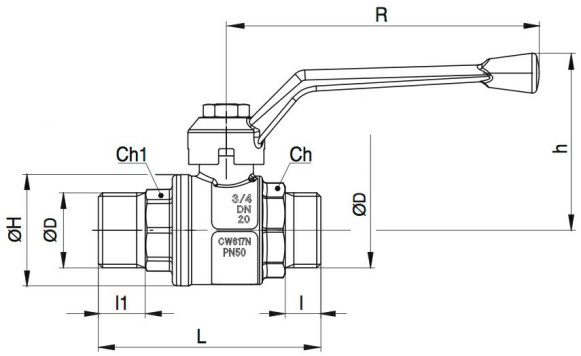

Priključek	Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l	l1	L	R	P	Kv-vrednost [m^3/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/2"	15	64	25	51	33	11,5	13	65,5	95	14	16,3	0,21	1803-1/2"
G3/4"	20	50	31	62	39	12,5	16,5	78	110	19	29,5	0,33	1803-3/4"
G1"	25	50	38	66	49	15	19	87	110	25	43	0,52	1803-1"
G11/4"	32	50	48	80	59	17,5	21,5	103	160	32	89	0,87	1803-11/4"
G11/2"	40	40	54	86	73	18	21,5	119	160	38	230	1,41	1803-11/2"
G2"	50	40	67	105	86	22	25,7	142,2	170	50	265	2,01	1803-2"

Diagram tlaka in temperature

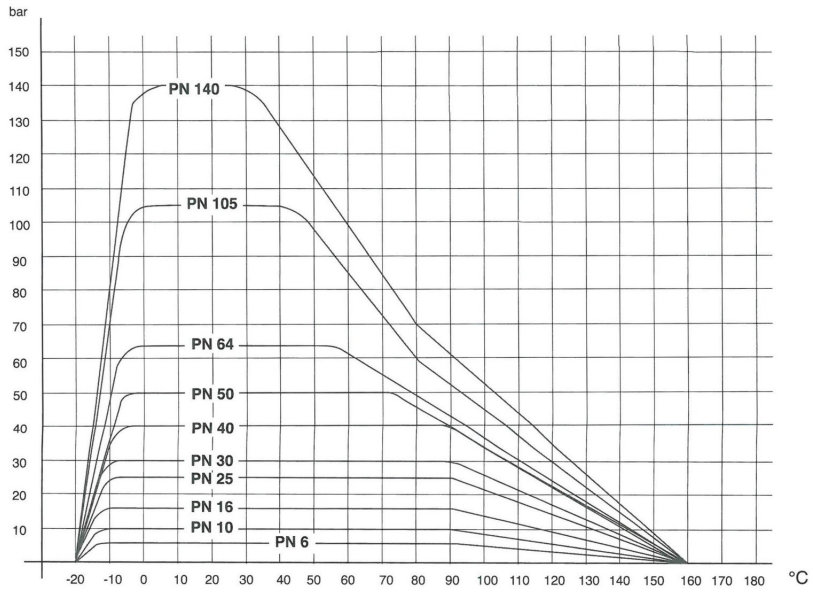

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.