

Mosazné kulové kohouty
Série 4904



Konstrukční provedení	Průchozí kohout s s plovoucí koule, redukovaný průchod, s výtokovým nátrubkem
Připojení	G1/2"... G1" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Mosaz CW617N pochromované, Koule mosaz CW617N tvrdochromovaná, Kulové těsnění PTFE, Těsnění vřetena NBR, Ruční páka hliník černě lakovaná
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Oblast použití	Plyny a kapaliny skupiny 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-20... +90°C
Provozní tlak	Vakuum max. 1mbar až Jmenovitý tlak podle tabulky
Ovládání	pomocí otočení o 90° ruční páky



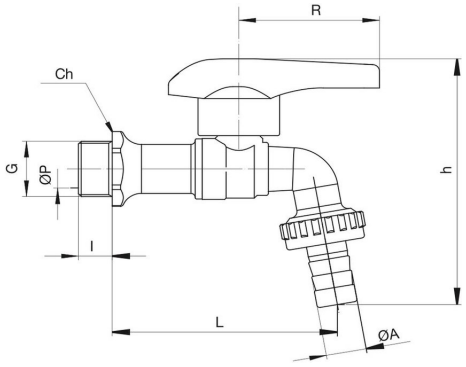

Připojení	Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	L	R	P	A	Hmotnost [cca. kg]	Typ
G3/8"	10	30	25	92,5	12	79	50	10	15,5	0,21	4904-3/8"
G1/2"	15	30	25	92,5	12	80	50	10	15,5	0,21	4904-1/2"
G3/4"	20	30	30	105	15	92	50	12	20,5	0,30	4904-3/4"
G1"	25	30	38	117,5	18	100	50	15	25,5	0,50	4904-1"

Ilustrace nezávazné

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG