

Partnership. With Guarantee.

Kugelhähne aus Messing
Serie 4904



Bauart	Durchgangshahn mit schwimmender Kugel, reduzierter Durchgang, mit Auslauftülle
Anschluss	G1/2"... G1" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Messing CW617N verchromt, Kugel Messing CW617N hartverchromt, Kugeldichtung PTFE, Spindeldichtung NBR, Handhebel Aluminium schwarz beschichtet
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig
Einsatzbereich	Gase und Flüssigkeiten der Gruppe 2 entsprechend PED 2014/68/EU, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.
Mediumstemperatur	-20... +90°C
Betriebsdruck	Vakuum max. 1mbar bis Nenndruck laut Tabelle
Betätigung	durch 90° Drehung des Handhebel



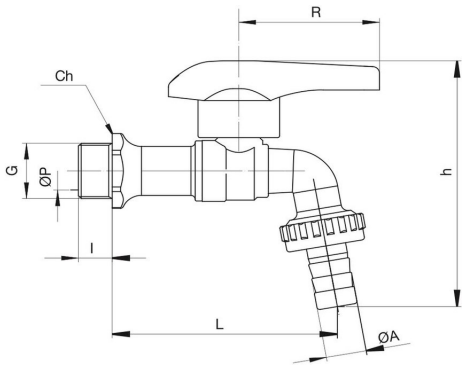

Anschluss	Nennweite DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	L	R	P	A	Gewicht [ca. kg]	Typ
G3/8"	10	30	25	92,5	12	79	50	10	15,5	0,21	4904-3/8"
G1/2"	15	30	25	92,5	12	80	50	10	15,5	0,21	4904-1/2"
G3/4"	20	30	30	105	15	92	50	12	20,5	0,30	4904-3/4"
G1"	25	30	38	117,5	18	100	50	15	25,5	0,50	4904-1"

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG