



## Zawory kulowe z mosiądzu Seria 4904

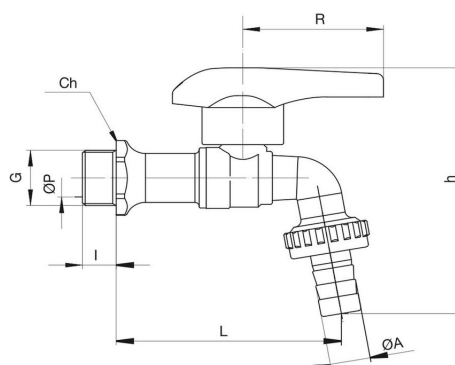

|                     |                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja         | Zawór przełotowy z pływającym kulem, zredukowany przełot, z króćcem wylotowym                                                                                               |
| Przylącze           | G1/2"... G1" zgodnie z ISO228/1                                                                                                                                             |
| Materiały           | Korpus Mosiądz CW617N chromowany, Kula mosiądz CW617N twardo chromowana, Uszczelnienie kulowe PTFE, Uszczelnienie trzpienia NBR, Dźwignia ręczna aluminium czarna powlekana |
| Rodzaj mocowania    | Montaż w sztywnym systemie przewodów                                                                                                                                        |
| Pozycja montażowa   | dowolny                                                                                                                                                                     |
| Zakres zastosowania | Gazy i ciecze z grupy 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały.                                                                 |
| Temperatura medium  | -20... +90°C                                                                                                                                                                |
| Ciśnienie robocze   | Próżnia maks. 1mbar do Ciśnienie nominalne wg tabeli                                                                                                                        |
| Uruchamianie        | poprzez obrót o 90° dźwigni ręcznej                                                                                                                                         |



| Przylącze | Średnica nominalna DN[mm] | PN [bar] | Ch | h     | l  | L   | R  | P  | A    | Masa [ok. kg] | Typ       |
|-----------|---------------------------|----------|----|-------|----|-----|----|----|------|---------------|-----------|
| G3/8"     | 10                        | 30       | 25 | 92,5  | 12 | 79  | 50 | 10 | 15,5 | 0,21          | 4904-3/8" |
| G1/2"     | 15                        | 30       | 25 | 92,5  | 12 | 80  | 50 | 10 | 15,5 | 0,21          | 4904-1/2" |
| G3/4"     | 20                        | 30       | 30 | 105   | 15 | 92  | 50 | 12 | 20,5 | 0,30          | 4904-3/4" |
| G1"       | 25                        | 30       | 38 | 117,5 | 18 | 100 | 50 | 15 | 25,5 | 0,50          | 4904-1"   |



Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Zawory kulowe - ręczne / zawory kulowe - mosiądz / zawór kulowy mosiężny Seria 4904

Wersja 7

137941 / Utworzono 2026/38 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

[www.stasto.pl](http://www.stasto.pl)

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

