

Zawory kulowe z mosiądzu
Seria 4904



Konstrukcja	Zawór przelotowy z pływający kula, zredukowany przelot, z króćcem wylotowym
Przyłącze	G1/2"... G1" zgodnie z ISO228/1
Materiały	Korpus Mosiądz CW617N chromowany, Kula mosiądz CW617N twardo chromowana, Uszczelnienie kulowe PTFE, Uszczelnienie trzpienia NBR, Dźwignia ręczna aluminium czarna powlekana
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Zakres zastosowania	Gazy i ciecze z grupy 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały.
Temperatura medium	-20... +90°C
Ciśnienie robocze	Próżnia maks. 1mbar do Ciśnienie nominalne wg tabeli
Uruchamianie	poprzez obrót o 90° dźwigni ręcznej



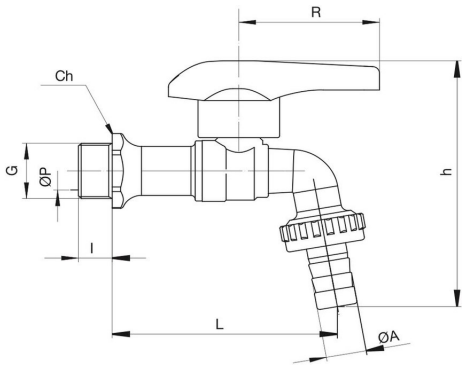

Przyłącze	Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	L	R	P	A	Masa [ok. kg]	Typ
G3/8"	10	30	25	92,5	12	79	50	10	15,5	0,21	4904-3/8"
G1/2"	15	30	25	92,5	12	80	50	10	15,5	0,21	4904-1/2"
G3/4"	20	30	30	105	15	92	50	12	20,5	0,30	4904-3/4"
G1"	25	30	38	117,5	18	100	50	15	25,5	0,50	4904-1"

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.