

Partnership. With Guarantee.

Sárgaréz golyóscsapok
Sorozat 1821

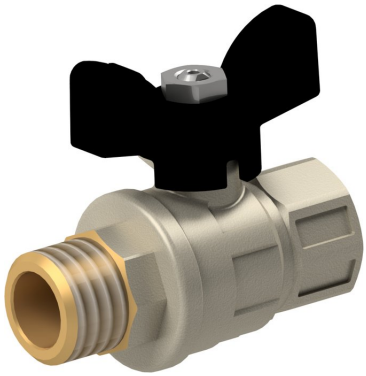


Kivitel	Átmenőcsap -val/-vel úszó golyó, teljes átömlés
Csatlakozás	RP1/4" és RP3/8" ISO7/1 szerint, G1/2"...G1" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Sárgaréz CW617N nikkelezett, CW617N sárgaréz golyó keménykrómozott, Golyóstömítés PTFE, Orsótömítés PTFE utánállítható/NBR, Alumínium forgatógomb fekete bevonattal ellátva
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Alkalmazási terület	A PED 2014/68/EU szerint a 2. csoportba tartozó gázok és folyadékok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-20...+160°C
Üzemi nyomás	Vákuum 1mbar -ig Névleges nyomás a 80°C-ig terjedő üzemi hőmérsékletekre vonatkozó táblázat szerint. Megengedett üzemi nyomás magasabb hőmérsékletekhez lásd a nyomás–hőmérséklet diagramot.
Működtetés	a fogantyú 90°-os elfordításával

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

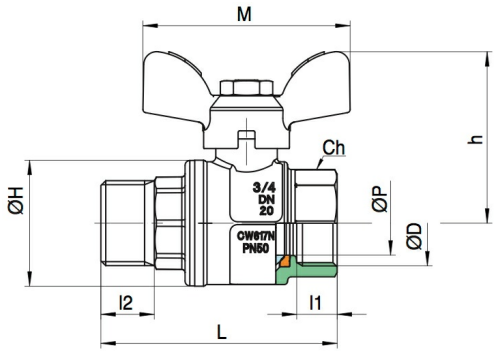

Csatlakozás	Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l1	l2	L	M	P	Kv-érték [m^3/h]	Tömeg [kb. kg]	Típus
RP1/4"	8	64	20	37,5	23	11	11	59	50	10	5,4	0,13	1821-1/4"
RP3/8"	10	64	20	37,5	23	11,4	11,4	59,5	50	10	6	0,13	1821-3/8"
G1/2"	15	64	25	41,5	33	13,5	13	64,5	50	15	16,3	0,20	1821-1/2"
G3/4"	20	50	31	53	39	12,5	16,5	73	64	20	29,5	0,31	1821-3/4"
G1"	25	50	38	57	49	15	19	85	64	25	43	0,50	1821-1"

Nyomás-hőmérséklet diagramm

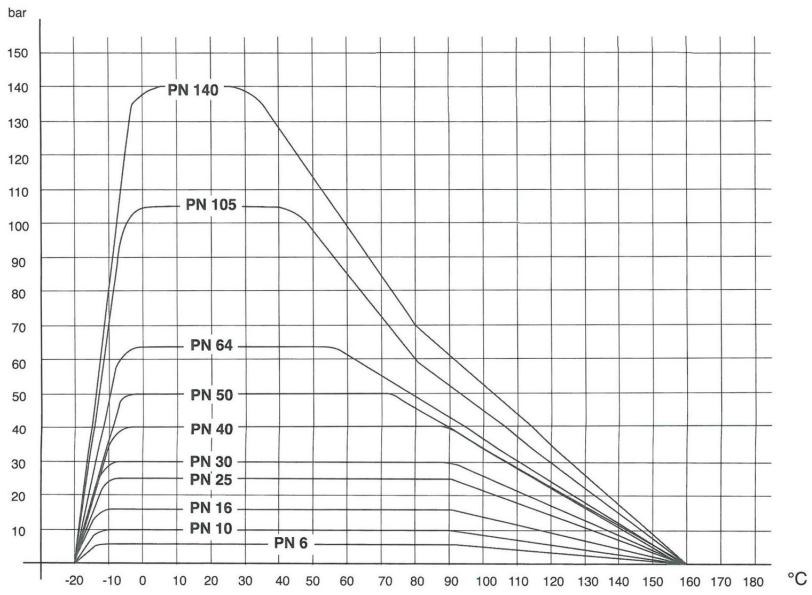

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.