

Partnership. With Guarantee.

Kuglasti ventili od mesinga
Serija 1821

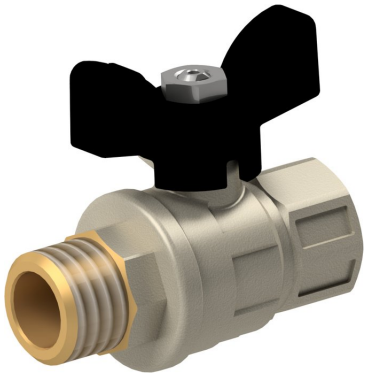


Konstrukcija	Prolazni ventil sa plutajući kugla, puni prolaz
Priključak	RP1/4" i RP3/8" prema ISO7/1, G1/2"...G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Mesing CW617N niklovano, Kugla mesing CW617N tvrdo hromirana, Kuglična zaptivka PTFE, Zaptivka vretena PTFE podesivo/NBR, Okretna ručica aluminijum crno presvučeno
Način pričvršćivanja	Montaža u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primene	Gasovi i tečnosti grupe 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koje ne napadaju upotrebljene materijale.
Temperatura medijuma	-20...+160°C
Radni pritisak	Vakuum 1mbar do Nazivni pritisak prema tabeli za radne temperature do 80°C. Dozvoljeni radni pritisak za više temperature vidi dijagram pritisak-temperatura.
Aktiviranje	okretanjem ručice za 90°

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

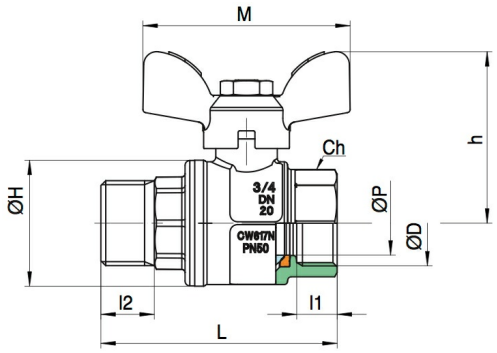

Priključak	Nazivni prečnik DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l1	l2	L	M	P	Kv vrednost [m^3/h]	Težina [pribl. kg]	Tip
RP1/4"	8	64	20	37,5	23	11	11	59	50	10	5,4	0,13	1821-1/4"
RP3/8"	10	64	20	37,5	23	11,4	11,4	59,5	50	10	6	0,13	1821-3/8"
G1/2"	15	64	25	41,5	33	13,5	13	64,5	50	15	16,3	0,20	1821-1/2"
G3/4"	20	50	31	53	39	12,5	16,5	73	64	20	29,5	0,31	1821-3/4"
G1"	25	50	38	57	49	15	19	85	64	25	43	0,50	1821-1"

Dijagram pritisak-temperatura

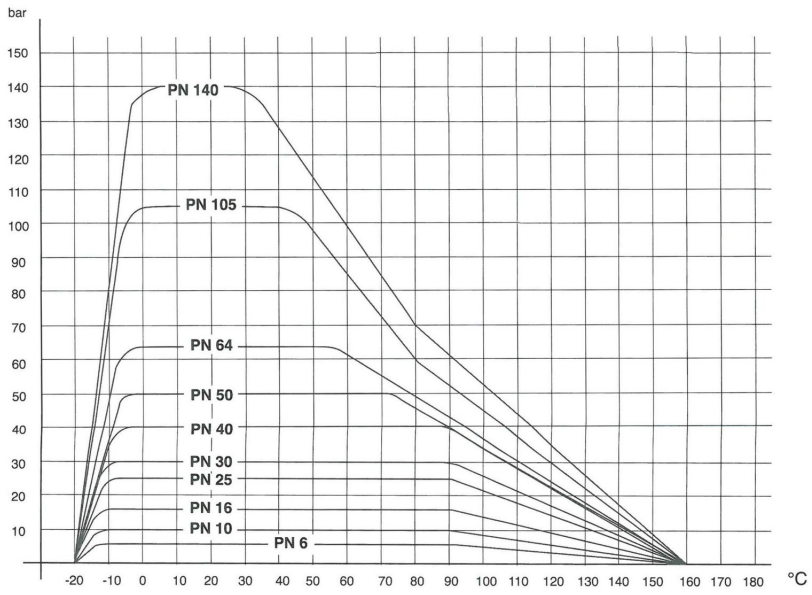

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.