
Partnership. With Guarantee.

Medeninasti krogelni ventili
Serija 1821




Konstrukcija	pretočni ventil z plavajoča krogla, polni prehod
Priključek	RP1/4" in RP3/8" po ISO7/1, G1/2"...G1" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Medenina CW617N nikljano, Krogla medenina CW617N trdo kromirana, Krogelno tesnilo PTFE, Tesnilo vretena PTFE nastavljivo/NBR, Vrtljivi ročaj aluminij črno prevlečen
Način pritrditve	Montaža v togi cevni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Področje uporabe	Plini in tekočine skupine 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-20...+160°C
Obratovalni tlak	Vakuum 1mbar do Nazivni tlak v skladu s tabelo za obratovalne temperature do 80°C. Dovoljeni obratovalni tlak za višje temperature glejte diagram tlak–temperatura.
Aktiviranje	z 90° zasukom ročaja

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

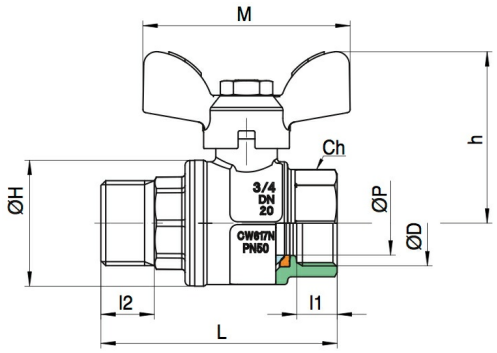

Priključek	Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l1	l2	L	M	P	Kv-vrednost [m^3/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
RP1/4"	8	64	20	37,5	23	11	11	59	50	10	5,4	0,13	1821-1/4"
RP3/8"	10	64	20	37,5	23	11,4	11,4	59,5	50	10	6	0,13	1821-3/8"
G1/2"	15	64	25	41,5	33	13,5	13	64,5	50	15	16,3	0,20	1821-1/2"
G3/4"	20	50	31	53	39	12,5	16,5	73	64	20	29,5	0,31	1821-3/4"
G1"	25	50	38	57	49	15	19	85	64	25	43	0,50	1821-1"

Diagram tlaka in temperature

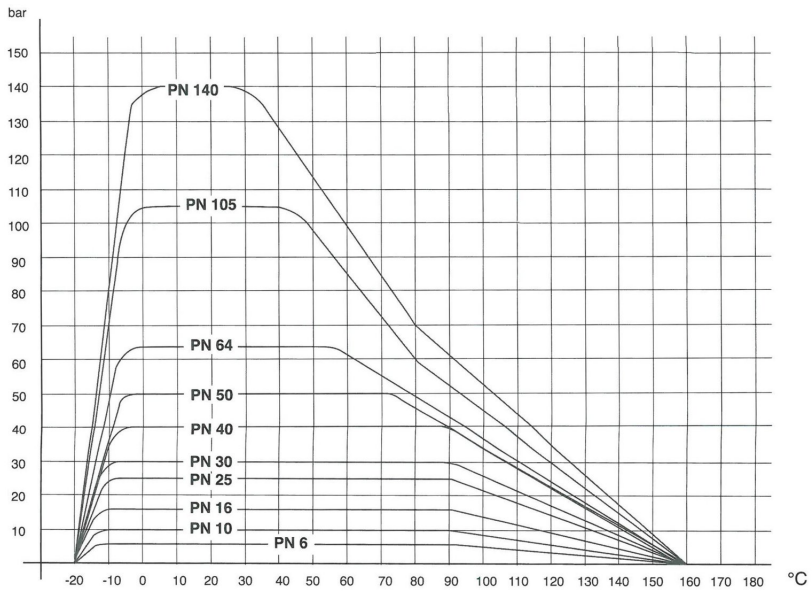

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.