Partnership. With Guarantee.


Cev za stiskanje cevi
Serija PI08



Konstrukcija	neposredno krmiljen, z zamenljivim vložkom cevi in valjast, nezožen prehod s cilindrično obliko
Priključek	G1/2"...G4"
Materiali	Ohišje 1/2" POM, 3/4"...4" Aluminij, vložek cevi naravni kavčuk odporen proti obrabi, Priključne spojke iz nerjavnega jekla 1.4404
Način pritrditve	Vgradnja v togi cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Področje uporabe	prašnati izdelki(cement, Kreda, Mavec,moka, itd.), Granulat, Pesek, glina, Ton, Paste, onesnažene tekočine, Mulj
Temperatura medija	-10...+80°C, (glej tabelo cevnih vložkov)
Obratovalni tlak	G1/2"...G1" maks. 5,5bar,G11/4"...G4" maks. 6bar
krmilni tlak	1,8...2,5 bar višje od dejanskega obratovalnega tlaka, maks. krmilni tlak 8bar
Krmilni medij	Stisnjen zrak, Voda ali nevtralni plini
Odobritve	ATEX na povpraševanje
Posebne izvedbe	Ohišje iz plastike ali nerjavnega jekla, Priključne spojke iz POM

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimenzije

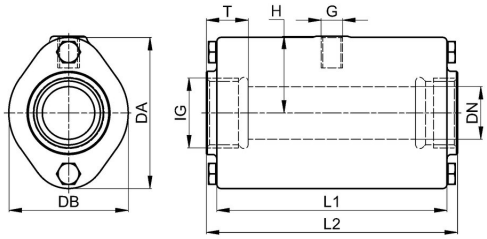

Priključek IG	DN	DA	DB	L1	L2	T	G	H	Krmilni volumen [l]	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/2"	15	56	47	85	95	15	G1/8"	28	0,05	0,3	PI08-12-RZ0-18
G3/4"	20	62	49	93	103	17	G1/8"	32	0,07	0,5	PI08-34-RZA-18
G1"	25	72	57	110	120	20	G1/8"	37	0,09	0,8	PI08-10-RZA-18
G11/4"	32	80	66	130	140	21	G1/4"	45	0,13	1,1	PI08-114-RZA-14
G11/2"	40	90	77	150	160	21	G1/4"	50	0,22	1,5	PI08-112-RZA-14
G2"	50	110	88	175	185	25	G1/4"	60	0,36	2,2	PI08-20-RZA-14
G21/2"	65	139	115	173	200	30	G1/4"	74	0,44	3,0	PI08-212-RZA-14
G3"	80	173	133	213	230	33	G1/4"	90	0,88	4,4	PI08-30-RZA-14
G4"	100	203	156	264	2280	20	G1/4"	107	1,80	6,6	PI08-40-RZA-14

Cevni vložki

Material	Kratka oznaka	Skladnost z živili	električno prevoden	Barva	Temperatura medija [°C]
neopren	CR	-	-	črna	-10...+100
naravni kavčuk	NR- LS	FDA	-	črna	-10...+80
naravni kavčuk	NR - LW	FDA	-	bela	-10...+80
naravni kavčuk Visokotemperaturna izvedba	NR - H	-	-	črna	-10...+100
naravni kavčuk	NR - LF	-	x	črna	-10...+80
naravni kavčuk odporen proti obrabi	NR	-	-	črna	-10...+80
EPDM	EPDM - LS	FDA/1935	-	črna	-10...+90(120*)
EPDM	EPDM - LF	FDA/1935	x	črna	-10...+90(120*)
EPDM	EPDM - LW	FDA	-	bela	-10...+90
EPDM Visokotemperaturna izvedba	EPDM - LW / NR -H	FDA	-	bela	-10...+100
Viton	FPM / FKM	-	-	črna	-10...+120
silikon	Q	-	-	rdeča	-10...+130
nitrilna guma	NBR - LF	FDA	x	črna	-10...+70
nitrilna guma	NBR - LS	FDA	-	črna	-10...+80
nitrilna guma	NBR - LW	FDA	-	bela	-10...+80
nitrilna guma	NBR	-	-	črna	-10...+100
polietilen (Hypalon)	CSM	-	-	črna	-10...+100
Butilna guma	IIR	-	-	črna	-10...+90

* kratkotrajno maks. 120°C

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG