Partnership. With Guarantee.

Mágneskapcsoló
Sorozat VNC/VNP/RV2I/DCP2

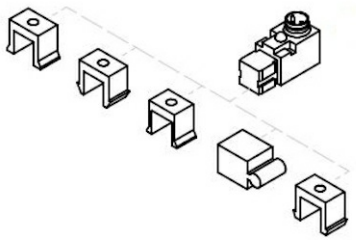




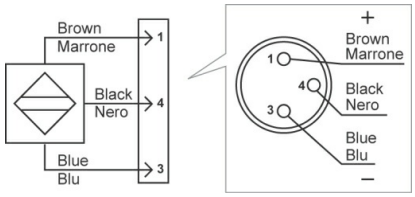


Kivitel	Reed kapcsoló Típus VNCR2, VNPR2, RV2I, DCP2 elektronikus kapcsolók Típus VNCE3, VNPE3 minden kapcsoló LED-del
Működtetés	állandó mágnessel
Környezeti hőmérséklet	-20...+85°C, DCP2 -20...+75°C
Rögzítési mód	a hengerhoronyban illetve -val/-vel Rögzítőelem
Funkció	Záró (NC) illetve elektronikus kapcsolók 3-vezetékes PNP
Védettségi fokozat	IP67

Henger/Megfogó	Átmérő [mm]	Kapcsolótípus	Rögzítőelem
ACM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
ACMT	32-50	VN../RV2I	FFS02VN
AW	32-100	VN../RV2I	nincs
CRW	25-100	VN../RV2I	nincs
DVM	12	VN..	FFS01VN
DVM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
MHM	20-32	VN../RV2I	nincs
MHM	50	DCP2	nincs
NSKU/NSKI	16-100	VN../RV2I	nincs
NWT	32-125	VN../RV2I	nincs
XJC	160-200	VN../RV2I	FJS160VN, FJS200VN

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.


Mágneskapcsoló

DCP2		
VNPR2/RV2I		
VNCR2		
VNPE3		
VNCE3		


Feszültség [V]	maximális áramérték [mA]	maximális teljesítmény [VA]/[W]	elektromos élettartam	Érintkezési ellenállás	Kábelhossz [m]	Típus
3...110 AC/DC	300	10/10	10^{7}	0,1	3 (tartalmazza a készülékcsatlakozót)	DCP2
10...250 AC/DC	250	8/8	10^{7}	0,1	2,5	RV2I
3...48 AC/DC	100	6	10^{7}	0,1	-	VNCR2
3...48 AC/DC	100	6	10^{7}	0,1	3	VNPR2
6...30 DC	200	4	10^{9}	-	-	VNCE3
6...30 DC	200	4	10^{9}	-	3	VNPE3

© STASTO Automatizálás Kft.

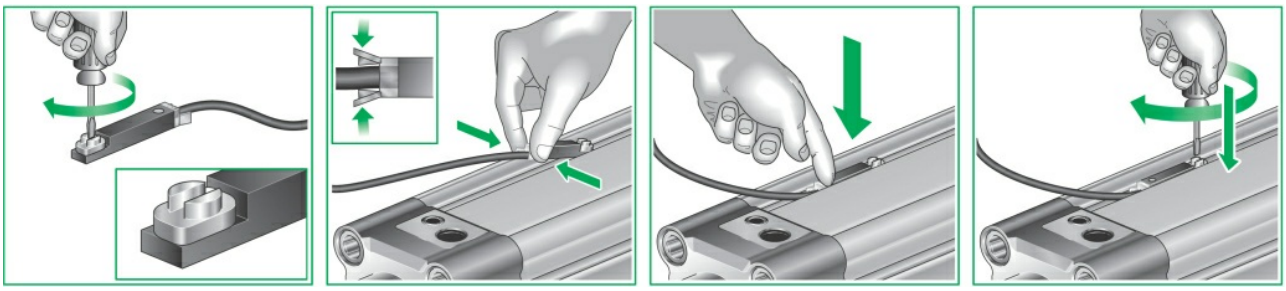
Szerelési útmutató számára Mágneskapcsoló



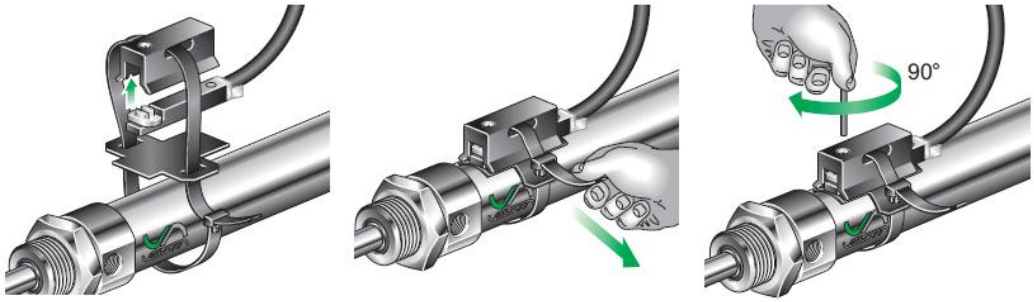Szerelési útmutató számára ISO6432 szerinti munkahenger



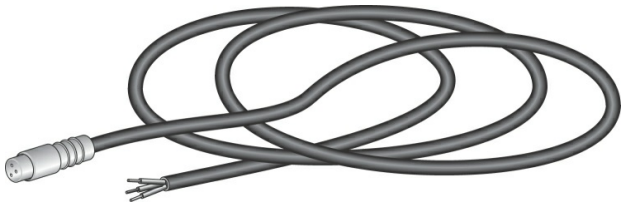Hosszabbítókábel számára Mágneskapcsoló Sorozat VNC



VSC-P3 030, Kábelhossz 3m

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

© STASTO Automatizálás Kft.