Partnership. With Guarantee.

Magnetni prekidač
Serija VNC/VNP/RV2I/DCP2

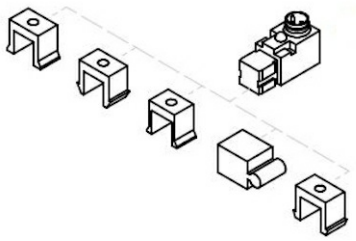




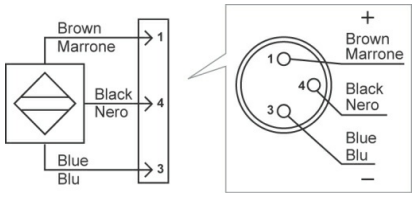


Konstrukcija	Reed prekidač Tip VNCR2, VNPR2, RV2I, DCP2 elektronski prekidači Tip VNCE3, VNPE3 svi prekidači sa LED-om
Aktiviranje	pomoću trajnog magneta
Temperatura okoline	-20...+85°C, DCP2 -20...+75°C
Način pričvršćivanja	u utoru cilindra odnosno sa Pričvrsni element
Funkcija	Normalno zatvoren (NC) odnosno elektronski prekidači 3-žični PNP
Stepen zaštite	IP67

Cilindar/Hvataljka	Prečnik [mm]	Tip prekidača	Pričvrsni element
ACM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
ACMT	32-50	VN../RV2I	FFS02VN
AW	32-100	VN../RV2I	nema
CRW	25-100	VN../RV2I	nema
DVM	12	VN..	FFS01VN
DVM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
MHM	20-32	VN../RV2I	nema
MHM	50	DCP2	nema
NSKU/NSKI	16-100	VN../RV2I	nema
NWT	32-125	VN../RV2I	nema
XJC	160-200	VN../RV2I	FJS160VN, FJS200VN

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.


Magnetni prekidač

DCP2		
VNPR2/RV2I		
VNCR2		
VNPE3		
VNCE3		


Napon [V]	maksimalna struja [mA]	maksimalna snaga [VA]/[W]	električni vek trajanja	Kontaktni otpor	Dužina kabla [m]	Tip
3...110 AC/DC	300	10/10	10^{7}	0,1	3 (uklj. utičnicu uređaja)	DCP2
10...250 AC/DC	250	8/8	10^{7}	0,1	2,5	RV2I
3...48 AC/DC	100	6	10^{7}	0,1	-	VNCR2
3...48 AC/DC	100	6	10^{7}	0,1	3	VNPR2
6...30 DC	200	4	10^{9}	-	-	VNCE3
6...30 DC	200	4	10^{9}	-	3	VNPE3

© STASTO Automatizacija d.o.o.

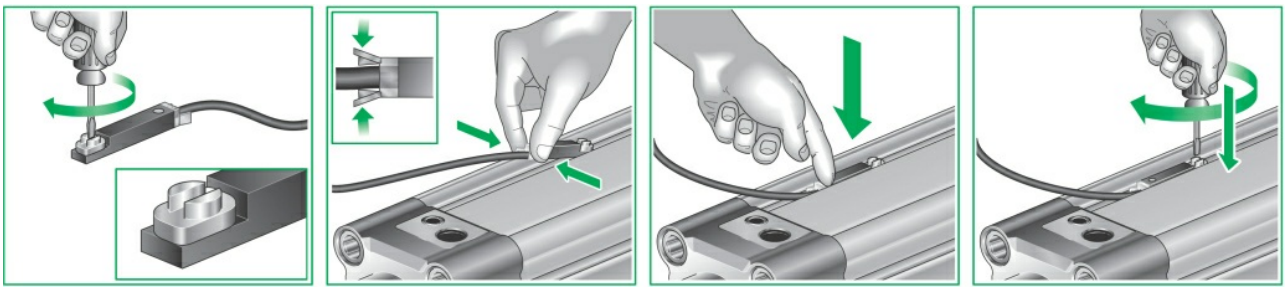
Uputstvo za montažu za Magnetni prekidač



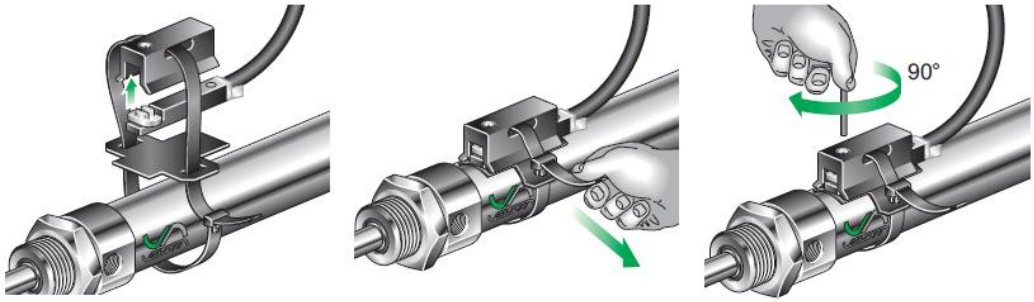Uputstvo za montažu za Cilindar prema ISO6432



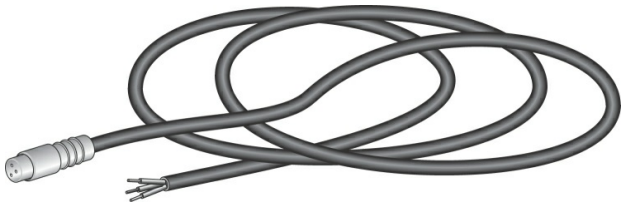Produžni kabl za Magnetni prekidač Serija VNC



VSC-P3 030, Dužina kabla 3m

Ilustracije nisu obavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.