Partnership. With Guarantee.

Magnetno stikalo
Serija VNC/VNP/RV2I/DCP2

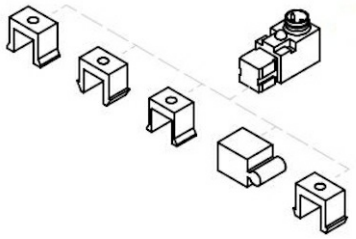




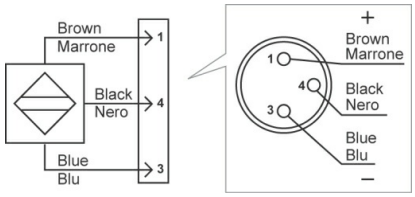


Konstrukcija	reedno stikalo Tip VNCR2, VNPR2, RV2I, DCP2 elektronska stikala Tip VNCE3, VNPE3 vsa stikala z LED
Aktiviranje	z trajnim magnetom
Temperatura okolice	-20...+85°C, DCP2 -20...+75°C
Način pritrditve	v utoru cilindra oziroma z Pritrdilni element
Funkcija	Zapiralni ventil oziroma elektronska stikala 3-žilni PNP
Stopnja zaščite	IP67

Cilinder/Prijemalo	Premer [mm]	Tip stikala	Pritrdilni element
ACM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
ACMT	32-50	VN../RV2I	FFS02VN
AW	32-100	VN../RV2I	brez
CRW	25-100	VN../RV2I	brez
DVM	12	VN..	FFS01VN
DVM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
MHM	20-32	VN../RV2I	brez
MHM	50	DCP2	brez
NSKU/NSKI	16-100	VN../RV2I	brez
NWT	32-125	VN../RV2I	brez
XJC	160-200	VN../RV2I	FJS160VN, FJS200VN


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Magnetno stikalo


DCP2		
VNPR2/RV2I		
VNCR2		
VNPE3		
VNCE3		

Napetost [V]	maksimalni tok [mA]	maksimalna moč [VA]/[W]	električna življenjska doba	Kontaktni upor	Dolžina kabla [m]	Tip
3...110 AC/DC	300	10/10	10^{7}	0,1	3 (vključno z napravično vtičnico)	DCP2
10...250 AC/DC	250	8/8	10^{7}	0,1	2,5	RV2I
3...48 AC/DC	100	6	10^{7}	0,1	-	VNCR2
3...48 AC/DC	100	6	10^{7}	0,1	3	VNPR2
6...30 DC	200	4	10^{9}	-	-	VNCE3
6...30 DC	200	4	10^{9}	-	3	VNPE3

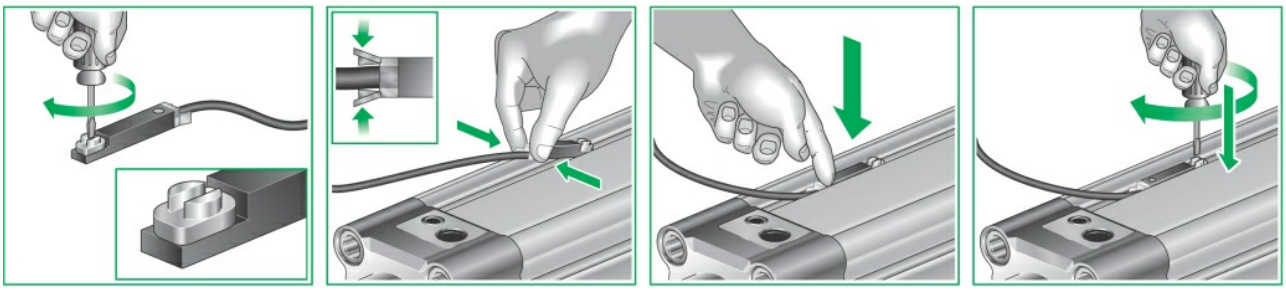
Navodila za montažo za Magnetno stikalo



Navodila za montažo za Valj po ISO6432

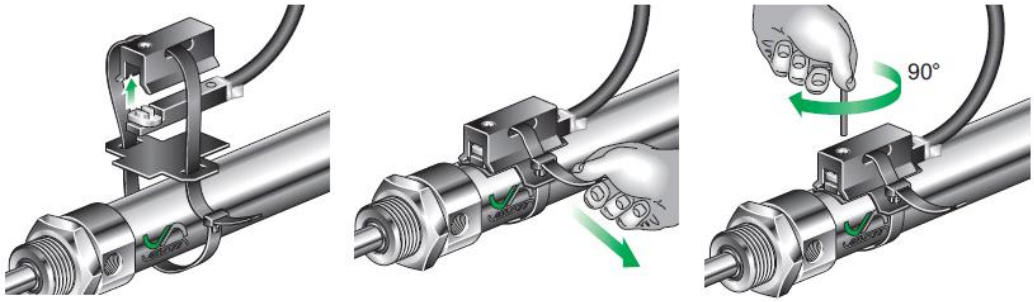

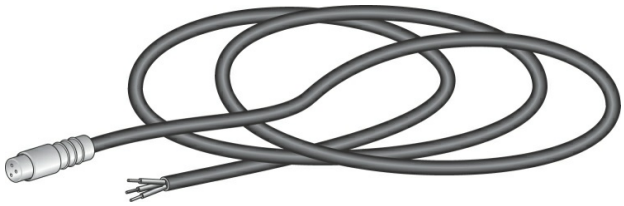Podaljšek kabla za Magnetno stikalo Serija VNC



VSC-P3 030, Dolžina kabla 3m

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

© STASTO Automation KG