



## Trodijelni kuglasti ventili od nehrđajućeg čelika Serija 711000




|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Prolazni ventil sa plutajući kugla, puni prolaz, Kompenzacioni otvor                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aktiviranje          | kroz rotaciju od 90° ručice ručne poluge                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Priključak           | Zavarni krajevi DN10...DN100 prema DIN 3239                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Materijali           | Kućište i kugla od nehrđajućeg čelika 1.4401, Kuglična zaptivka PTFE ojačano staklenim vlaknima, Zaptivka vretena PTFE/FKM, Ručna poluga: DN10...DN50 Nehrđajući čelik 1.4016 plastificirano, DN65...DN100 Čelik plastificirano<br>Zatezne šipke i matice: DN10...DN50 Nehrđajući čelik 1.4301, DN65...DN100 Čelik pocinkovano |
| Područje primene     | Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale. Za primene pare preporučujemo upotrebu specijalnih parnih slavina.                                                                                                                                                            |
| Temperatura medijuma | -20...+160°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Radni pritisak       | Vakuum maks. 10 <sup>-3</sup> Torr do Nazivni pritisak prema tabeli i dijagramu pritisak-temperatura                                                                                                                                                                                                                           |
| Način pričvršćivanja | Montaža u kruti cevovodni sistem                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Odobrenja            | TA-vazduh, SIL 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Specijalne izvedbe   | ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, zaptivke sa minimalnim mrtvim prostorom, bez ulja, masti i silikona za kiseonik                                                                                                                                                                         |



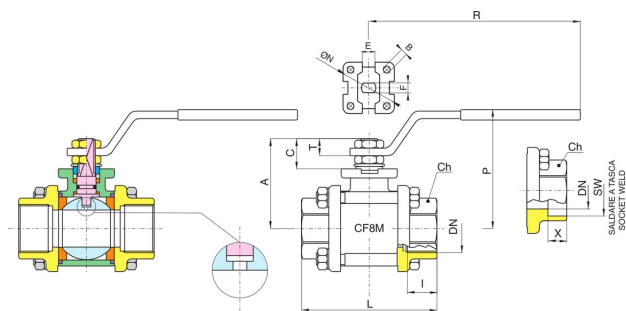

| Nazivni prečnik<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | A   | CH  | E  | F  | L   | R   | P   | C    | T    | N   | B   | SW   | X    | Kv vrednost<br>[m³/h] | Težina<br>[pribl. kg] | Tip        |
|---------------------------|-------------|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 10                        | 64          | 35  | 22  | 8  | 5  | 57  | 110 | 50  | 13,5 | 9    | -   | -   | 18,2 | 9,5  | 8,5                   | 0,28                  | 711000-10  |
| 15                        | 64          | 47  | 27  | 10 | 7  | 65  | 131 | 64  | 15   | 10   | 36  | 6   | 22,4 | 9,5  | 19,2                  | 0,27                  | 711000-15  |
| 20                        | 40          | 52  | 32  | 10 | 7  | 76  | 131 | 68  | 16   | 10   | 42  | 5,5 | 27,7 | 11,1 | 35,0                  | 0,70                  | 711000-20  |
| 25                        | 40          | 60  | 41  | 12 | 8  | 92  | 174 | 79  | 19,5 | 12,5 | 42  | 6   | 34,5 | 12,7 | 64,5                  | 1,23                  | 711000-25  |
| 32                        | 25          | 64  | 50  | 12 | 8  | 106 | 174 | 83  | 19,5 | 12,5 | 42  | 5,5 | 43,2 | 14,3 | 103,8                 | 1,73                  | 711000-32  |
| 40                        | 25          | 79  | 55  | 16 | 10 | 116 | 250 | 100 | 24   | 16,5 | 50  | 6,5 | 49,5 | 15,9 | 174,0                 | 2,50                  | 711000-40  |
| 50                        | 25          | 86  | 70  | 16 | 10 | 136 | 250 | 107 | 24   | 16,5 | 50  | 6,5 | 62   | 17,5 | 301,3                 | 3,95                  | 711000-50  |
| 65                        | 16          | 103 | 90  | 20 | 14 | 153 | 321 | 126 | 28   | 18   | 70  | M8  | 76,5 | 20   | 545,7                 | 8,15                  | 711000-65  |
| 80                        | 16          | 114 | 105 | 20 | 14 | 180 | 321 | 137 | 28   | 18   | 70  | M8  | 89,5 | 20   | 872,5                 | 12,95                 | 711000-80  |
| 100                       | 16          | 137 | 130 | 24 | 18 | 217 | 381 | 156 | 34,5 | 22   | 102 | M10 | 115  | 20   | 1363,3                | 21,50                 | 711000-100 |

## Dijagram pritisak-temperatura

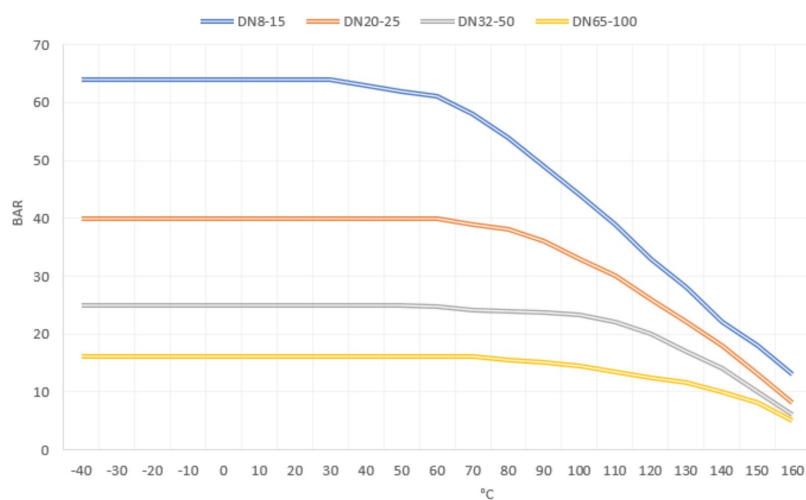

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Armature / kuglasti ventili / kuglasti ventili - nerđajući čelik / kuglasti ventil od nerđajućeg čelika serije 711000

Verzija 7

150360 / Generisano 2026/37 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

