



## Přírubový kulový kohout z nerezové oceli Série BA050



|                       |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení | Průchozí kohout s s plovoucí koule, plný průtok, antistatické provedení, Kompenzační otvor, pro páru                                                                                |
| Ovládání              | pomocí otočení o 90° ruční páky                                                                                                                                                     |
| Připojení             | Příruba DN15...DN150 podle EN1092-1 PN16                                                                                                                                            |
| Materiály             | Těleso a koule z nerezové oceli 1.4401, Kulové těsnění z grafitem vyztuženého PTFE, Vřetenové těsnění z grafitem vyztuženého PTFE, O-kroužky FKM, Ruční páka z oceli plastifikovaný |
| Oblast použití        | Pára, jiné aplikace na vyžádání                                                                                                                                                     |
| Teplota média         | -20...+198°C                                                                                                                                                                        |
| Provozní tlak         | Vakuum max. 10 <sup>-3</sup> Torr až 15bar                                                                                                                                          |
| Způsob upevnění       | Montáž do pevného potrubního systému                                                                                                                                                |
| Montážní poloha       | libovolně                                                                                                                                                                           |
| Schválení             | ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Požárně bezpečné provedení, TA-vzduch, SIL 3                                                                 |
| Speciální provedení   | Příruba ANSI, Příruba PN40, bez oleje, tuku a silikonu pro kyslík na vyžádání                                                                                                       |

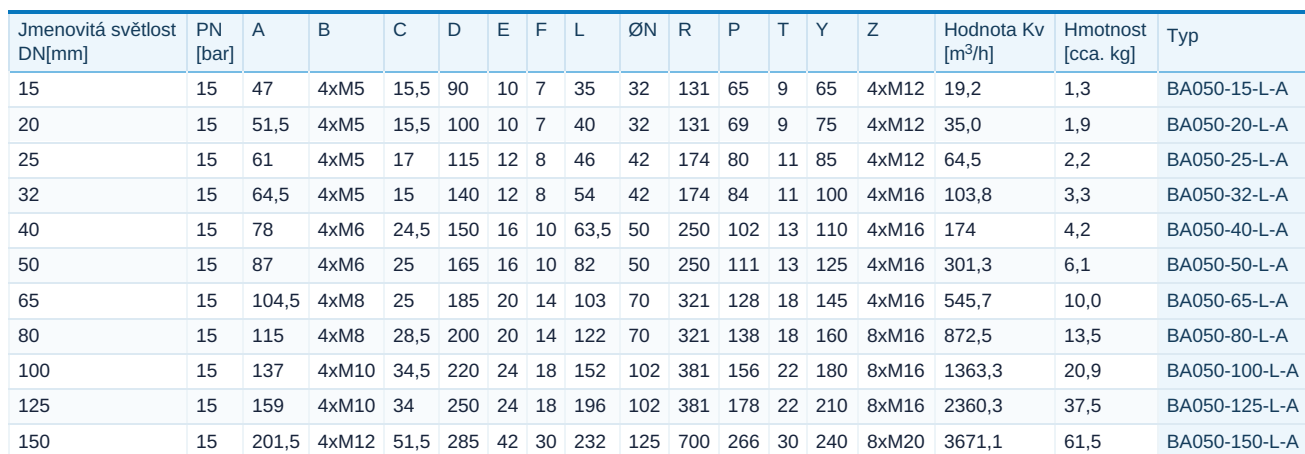

Verze 8  
150543 / Vygenerováno 2026/38 CS  
**VYROBENO V EVROPĚ**

 **+420 317 701700 00**  
lan@stasto.cz  
© STASTO Automation s.r.o.

**www.stasto.cz**

Strana 2 / 2