



## Prirobnični krogelni ventil iz nerjavnega jekla Serija BA050



|                    |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija       | pretočni ventil z plavajoča krogla, polni prehod, antistatična izvedba, Kompenzacijska izvrtina, za paro                                                                                      |
| Aktiviranje        | z 90° zasukom ročice ročnega vzvoda                                                                                                                                                           |
| Priključek         | Prirobnice DN15...DN150 v skladu z EN1092-1 PN16                                                                                                                                              |
| Materiali          | Ohišje in krogla iz nerjavnega jekla 1.4401, Kroglasto tesnilo iz grafitno ojačanega PTFE, Vretenasto tesnilo iz s grafitom ojačanega PTFE, O-tesnila FKM, Ročni vzvod iz jekla plastificiran |
| Področje uporabe   | Para, druge aplikacije na zahtevo                                                                                                                                                             |
| Temperatura medija | -20...+198°C                                                                                                                                                                                  |
| Obratovalni tlak   | Vakuum maks. 10 <sup>-3</sup> Torr do 15bar                                                                                                                                                   |
| Način pritrditve   | Montaža v togi cevni sistem                                                                                                                                                                   |
| Položaj vgradnje   | poljubno                                                                                                                                                                                      |
| Odobritve          | ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Požarno varno, TA-zrak, SIL 3                                                                                          |
| Posebne izvedbe    | Prirobnica ANSI, Prirobnica PN40, brez olja, masti in silikona za kisik na zahtevo                                                                                                            |



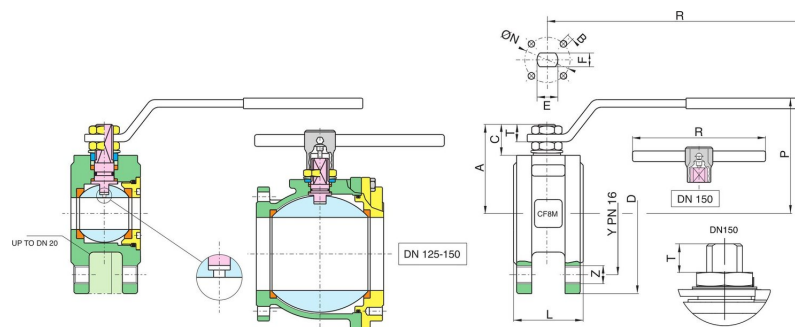

| Nazivni premer<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | A     | B     | C    | D   | E  | F  | L    | ØN  | R   | P   | T  | Y   | Z     | Kv-vrednost<br>[m³/h] | Teža<br>[pribl. kg] | Tip           |
|--------------------------|-------------|-------|-------|------|-----|----|----|------|-----|-----|-----|----|-----|-------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 15                       | 15          | 47    | 4xM5  | 15,5 | 90  | 10 | 7  | 35   | 32  | 131 | 65  | 9  | 65  | 4xM12 | 19,2                  | 1,3                 | BA050-15-L-A  |
| 20                       | 15          | 51,5  | 4xM5  | 15,5 | 100 | 10 | 7  | 40   | 32  | 131 | 69  | 9  | 75  | 4xM12 | 35,0                  | 1,9                 | BA050-20-L-A  |
| 25                       | 15          | 61    | 4xM5  | 17   | 115 | 12 | 8  | 46   | 42  | 174 | 80  | 11 | 85  | 4xM12 | 64,5                  | 2,2                 | BA050-25-L-A  |
| 32                       | 15          | 64,5  | 4xM5  | 15   | 140 | 12 | 8  | 54   | 42  | 174 | 84  | 11 | 100 | 4xM16 | 103,8                 | 3,3                 | BA050-32-L-A  |
| 40                       | 15          | 78    | 4xM6  | 24,5 | 150 | 16 | 10 | 63,5 | 50  | 250 | 102 | 13 | 110 | 4xM16 | 174                   | 4,2                 | BA050-40-L-A  |
| 50                       | 15          | 87    | 4xM6  | 25   | 165 | 16 | 10 | 82   | 50  | 250 | 111 | 13 | 125 | 4xM16 | 301,3                 | 6,1                 | BA050-50-L-A  |
| 65                       | 15          | 104,5 | 4xM8  | 25   | 185 | 20 | 14 | 103  | 70  | 321 | 128 | 18 | 145 | 4xM16 | 545,7                 | 10,0                | BA050-65-L-A  |
| 80                       | 15          | 115   | 4xM8  | 28,5 | 200 | 20 | 14 | 122  | 70  | 321 | 138 | 18 | 160 | 8xM16 | 872,5                 | 13,5                | BA050-80-L-A  |
| 100                      | 15          | 137   | 4xM10 | 34,5 | 220 | 24 | 18 | 152  | 102 | 381 | 156 | 22 | 180 | 8xM16 | 1363,3                | 20,9                | BA050-100-L-A |
| 125                      | 15          | 159   | 4xM10 | 34   | 250 | 24 | 18 | 196  | 102 | 381 | 178 | 22 | 210 | 8xM16 | 2360,3                | 37,5                | BA050-125-L-A |
| 150                      | 15          | 201,5 | 4xM12 | 51,5 | 285 | 42 | 30 | 232  | 125 | 700 | 266 | 30 | 240 | 8xM20 | 3671,1                | 61,5                | BA050-150-L-A |

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Armature / Krogelne pipe - ročne / Prirobnične krogelne pipe - legirano jeklo / Prirobnična krogelna pipa serija BA050-L-A

Različica 7

150543 / Ustvarjeno 2026/37 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

