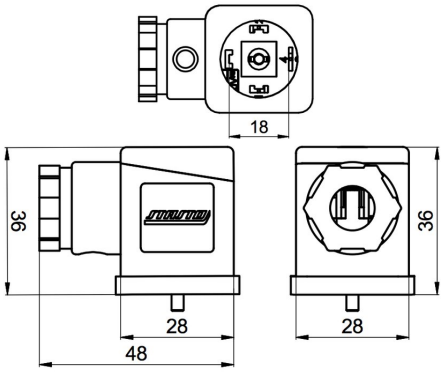
Přístrojová zásuvka










Konstrukční provedení	Přístrojová zásuvka podle EN175301-803-Form A, šířka konektoru 32mm
Teplota okolí	-25...+90°C
kabelová vývodka	M20x1,5, Průměr kabelu 6-8mm
Připojitelný průřez kabelu	0,5-1,5mm ^{2}
Stupeň krytí	IP65 podle EN 60529
Rozsah dodávky	vč. upevňovacího šroubu a těsnění NBR

Rozměry



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Varianty zapojení

Schéma zapojení	Popis
	2pólový, bez zapojení
	3pólový, bez zapojení
	bipolární LED a varistor
	Můstkový usměrňovač a varistor
	Můstkový usměrňovač s varistorem a bipolární LED

Popis	Napětí	Provozní proud max.	Typ
Přístrojová zásuvka 2pólový	0-250VAC/DC	10A	C003-32-6
Přístrojová zásuvka 3pólový	0-250VAC/DC	10A	C003-42-6
Přístrojová zásuvka s varistorem a bipolární LED žlutá	230VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-1
Přístrojová zásuvka s varistorem a bipolární LED žlutá	24VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-2
Přístrojová zásuvka s můstkovým usměrňovačem a varistor	230VAC	3A	C003-32-V-3-R
Přístrojová zásuvka s můstkovým usměrňovačem, s varistorem a bipolární LED žlutá	230VAC	1,5A	C003-32-LV-3-R
Přístrojová zásuvka s můstkovým usměrňovačem, s varistorem a bipolární LED žlutá	24VAC	1,5A	C003-32-LV-5-R

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

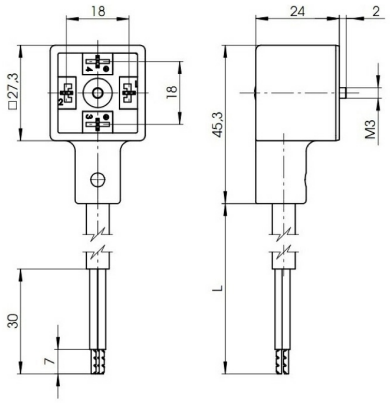
© STASTO Automation KG

Přístrojová zásuvka s kabelem



Konstrukční provedení	Přístrojová zásuvka podle EN175301-803-Form A, šířka konektoru 32mm
Materiál	Kontaktní nosič PA6, Těleso Polyuretan
Kabel	H05VV-F černá, PVC, Délka viz tabulka, Vnější průměr 6,2mm, Minimální poloměr ohybu 93mm, voděodolný, podmíněně odolný vůči oleji
Průřez vodiče	0,75mm ^{2}
Počet pólů	2+2PE
Stupeň krytí	IP67 podle EN 60529
Teplota okolí	pevná instalace -25...+80°C
Těsnění	integrováno v tělese
Rozsah dodávky	včetně upevňovacího šroubu
Schválení	RoHS

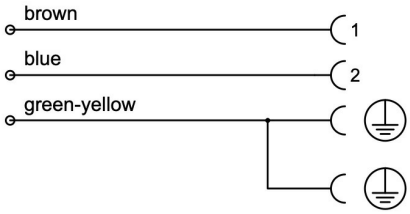
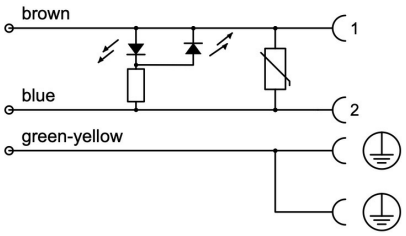
Rozměry



+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

Varianty zapojení

Schéma zapojení	Popis
	2pólový, bez zapojení
	bipolární LED a varistor

Popis	Napětí	Provozní proud max.	Délka kabelu	Typ
Přístrojová zásuvka 2pólový	0...250VAC/DC	10A	2m	C003-31-CV20-6
Přístrojová zásuvka s varistorem a bipolární LED žlutá	24VAC/DC	1,5A	3m	C003-31-LVCV30-2
Přístrojová zásuvka s varistorem a bipolární LED žlutá	230VAC/DC	1,5A	2m	C003-31-LVCV20-1

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG