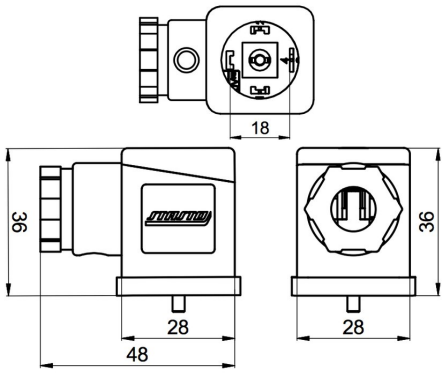
Gniazdo urządzenia










Konstrukcja	Gniazdo urządzenia zgodnie z EN175301-803-Form A, Szerokość wtyczki 32mm
Temperatura otoczenia	-25...+90°C
Dławik kablowy	M20x1,5, Średnica kabla 6-8mm
Możliwy do podłączenia przekrój przewodu	0,5-1,5mm ^{2}
Stopień ochrony	IP65 wg EN 60529
Zakres dostawy	w tym śruba mocująca i uszczelka NBR

Wymiary



+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Warianty układu

Schemat połączeń	Opis
	2-biegunowy, bez okablowania
	3-biegunowy, bez okablowania
	dioda LED bipolarna i warystor
	Mostek prostowniczy i warystor
	Mostek prostowniczy z warystorem i bipolarna dioda LED

Opis	Napięcie	Prąd roboczy maks.	Typ
Gniazdo urządzenia 2-biegunowy	0-250VAC/DC	10A	C003-32-6
Gniazdo urządzenia 3-biegunowy	0-250VAC/DC	10A	C003-42-6
Gniazdo urządzenia z warystorem i bipolarną diodą LED żółtą	230VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-1
Gniazdo urządzenia z warystorem i bipolarną diodą LED żółtą	24VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-2
Gniazdo urządzenia z mostkiem prostowniczym i warystor	230VAC	3A	C003-32-V-3-R
Gniazdo urządzenia z mostkiem prostowniczym, z warystorem i bipolarną diodą LED żółtą	230VAC	1,5A	C003-32-LV-3-R
Gniazdo urządzenia z mostkiem prostowniczym, z warystorem i bipolarną diodą LED żółtą	24VAC	1,5A	C003-32-LV-5-R

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

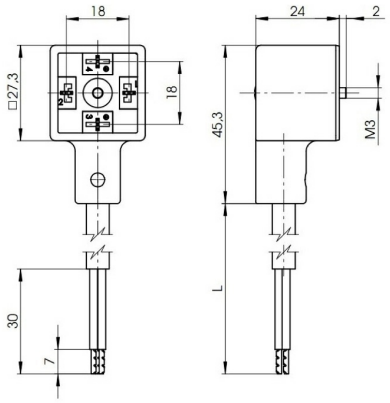
+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Gniazdo urządzenia z kablem



Konstrukcja	Gniazdo urządzenia zgodnie z EN175301-803-Form A, Szerokość wtyczki 32mm
Materiał	Nośnik styków PA6, Obudowa Poliuretan
Kabel	H05VV-F czarny, PVC, Długość patrz tabela, Średnica zewnętrzna 6,2mm, Minimalny promień gięcia 93mm, odporny na wodę, warunkowo olejoodporny
Przekrój przewodu	0,75mm ^{2}
Liczba biegunów	2+2PE
Stopień ochrony	IP67 wg EN 60529
Temperatura otoczenia	stałe ułożenie przewodu -25...+80°C
Uszczelnienie	zintegrowany w obudowie
Zakres dostawy	w tym śruba mocująca
Dopuszczenie	RoHS

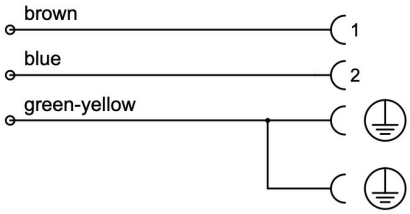
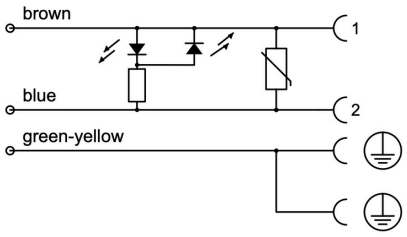
Wymiary



+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

Warianty układu

Schemat połączeń	Opis
	2-biegunowy, bez okablowania
	dioda LED bipolarna i warystor

Opis	Napięcie	Prąd roboczy maks.	Długość kabla	Typ
Gniazdo urządzenia 2-biegunowy	0...250VAC/DC	10A	2m	C003-31-CV20-6
Gniazdo urządzenia z warystorem i bipolarną diodą LED żółtą	24VAC/DC	1,5A	3m	C003-31-LVCV30-2
Gniazdo urządzenia z warystorem i bipolarną diodą LED żółtą	230VAC/DC	1,5A	2m	C003-31-LVCV20-1

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.