Partnership. With Guarantee.

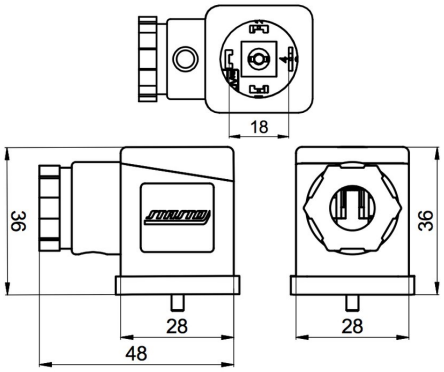
Utičnica uređaja










Konstrukcija	Utičnica uređaja prema EN175301-803-Obrazac A, Širina konektora 32mm
Temperatura okoline	-25...+90°C
Kablovska uvodnica	M20x1,5, Prečnik kabla 6-8mm
Priključivi poprečni presek kabla	0,5-1,5mm ^{2}
Stepen zaštite	IP65 prema EN 60529
Sadržaj isporuke	uklj. pričvrsni vijak i zaptivku NBR

Dimenzije



+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Varijante šeme povezivanja

Šema povezivanja	Opis
	2-polni, bez ožičenja
	3-polni, bez ožičenja
	bipolarna LED i varistor
	Mostni ispravljač i varistor
	Mostni ispravljač sa varistorom i bipolarna LED

Opis	Napon	Radna struja maks.	Tip
Utičnica uređaja 2-polni	0-250VAC/DC	10A	C003-32-6
Utičnica uređaja 3-polni	0-250VAC/DC	10A	C003-42-6
Utičnica uređaja sa varistorom i bipolarnom LED žutom	230VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-1
Utičnica uređaja sa varistorom i bipolarnom LED žutom	24VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-2
Utičnica uređaja sa mostnim ispravljačem i varistor	230VAC	3A	C003-32-V-3-R
Utičnica uređaja sa mostnim ispravljačem, sa varistorom i bipolarnom LED žutom	230VAC	1,5A	C003-32-LV-3-R
Utičnica uređaja sa mostnim ispravljačem, sa varistorom i bipolarnom LED žutom	24VAC	1,5A	C003-32-LV-5-R

Ilustracije nisu obavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

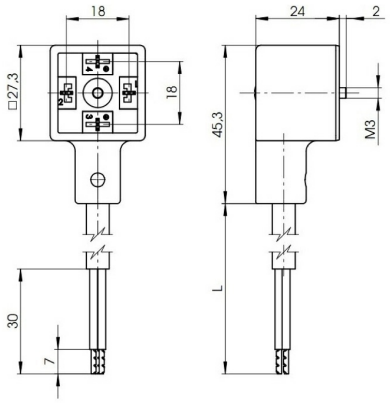
+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Utičnica uređaja sa kablom



Konstrukcija	Utičnica uređaja prema EN175301-803-Obrazac A, Širina konektora 32mm
Materijal	Kontaktni nosač PA6, Kućište Poliuretan
Kabl	H05VV-F crna, PVC, Dužina vidi tabelu, Spoljašnji prečnik 6,2mm, Minimalni radijus savijanja 93mm, vodootporan, uslovno otporno na ulje
Poprečni presek provodnika	0,75mm ^{2}
Broj polova	2+2PE
Stepen zaštite	IP67 prema EN 60529
Temperatura okoline	fiksna instalacija -25...+80°C
Zaptivka	integrisano u kućište
Sadržaj isporuke	uklj. pričvrsni vijak
Odobrenje	RoHS

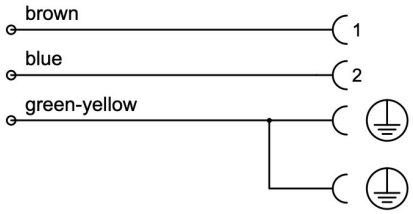
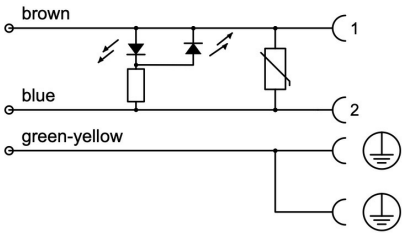
Dimenzije



+381 11 2399521
balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

Varijante šeme povezivanja

Šema povezivanja	Opis
	2-polni, bez ožičenja
	bipolarna LED i varistor

Opis	Napon	Radna struja maks.	Dužina kabla	Tip
Utičnica uređaja 2-polni	0...250VAC/DC	10A	2m	C003-31-CV20-6
Utičnica uređaja sa varistorom i bipolarnom LED žutom	24VAC/DC	1,5A	3m	C003-31-LVCV30-2
Utičnica uređaja sa varistorom i bipolarnom LED žutom	230VAC/DC	1,5A	2m	C003-31-LVCV20-1

Ilustracije nisu obavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.