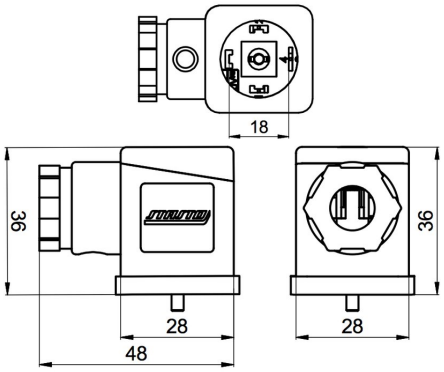
Vtičnica naprave










Konstrukcija	Vtičnica naprave po EN175301-803-oblika A, širina konektorja 32mm
Temperatura okolice	-25...+90°C
kabelska uvodnica	M20x1,5, Premer kabla 6-8mm
Priključljiv prečni prerez kabla	0,5-1,5mm ^{2}
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN 60529
Obseg dobave	vključno s pritrdilnim vijakom in tesnilom NBR

Dimenzije



Različice vezja

Shema vezave	Opis
	2-polni, brez ožičenja
	3-polni, brez ožičenja
	bipolarna LED in varistor
	mostični usmernik in varistor
	mostični usmernik z varistorjem in bipolarna LED

Opis	Napetost	Obratovalni tok maks.	Tip
Vtičnica naprave 2-polni	0-250VAC/DC	10A	C003-32-6
Vtičnica naprave 3-polni	0-250VAC/DC	10A	C003-42-6
Vtičnica naprave z varistorjem in bipolarno LED rumeno	230VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-1
Vtičnica naprave z varistorjem in bipolarno LED rumeno	24VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-2
Vtičnica naprave z mostičnim usmernikom in varistor	230VAC	3A	C003-32-V-3-R
Vtičnica naprave z mostičnim usmernikom, z varistorjem in bipolarno LED rumeno	230VAC	1,5A	C003-32-LV-3-R
Vtičnica naprave z mostičnim usmernikom, z varistorjem in bipolarno LED rumeno	24VAC	1,5A	C003-32-LV-5-R

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

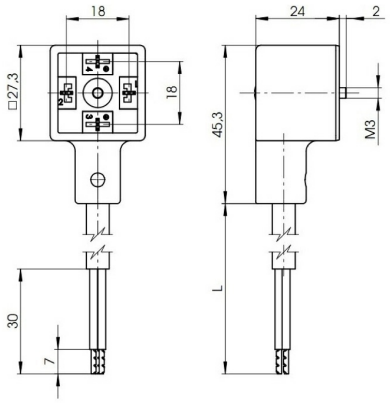
+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Vtičnica naprave s kablom



Konstrukcija	Vtičnica naprave po EN175301-803-oblika A, širina konektorja 32mm
Material	Nosilec kontaktov PA6, Ohišje Poliuretan
Kabel	H05VV-F črna, PVC, Dolžina glej tabelo, Zunanji premer 6,2mm, Najmanjši upogibni radij 93mm, vodoodporen, pogojno oljno odporen
Presek vodnika	0,75mm ^{2}
Število polov	2+2PE
Stopnja zaščite	IP67 v skladu z EN 60529
Temperatura okolice	fiksna napeljava -25...+80°C
Tesnilo	integrirano v ohišje
Obseg dobave	vključno s pritrdilnim vijakom
Odobritev	RoHS

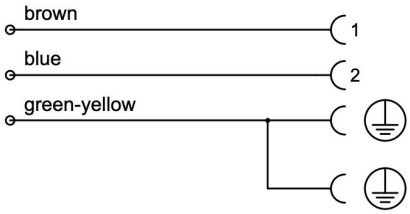
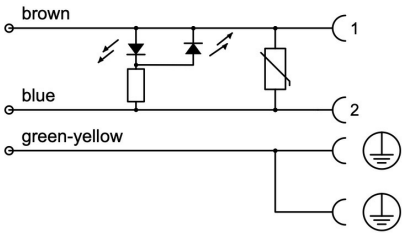
Dimenzije



+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Različice vezja

Shema vezave	Opis
	2-polni, brez ožičenja
	bipolarna LED in varistor

Opis	Napetost	Obratovalni tok maks.	Dolžina kabla	Tip
Vtičnica naprave 2-polni	0...250VAC/DC	10A	2m	C003-31-CV20-6
Vtičnica naprave z varistorjem in bipolarno LED rumeno	24VAC/DC	1,5A	3m	C003-31-LVCV30-2
Vtičnica naprave z varistorjem in bipolarno LED rumeno	230VAC/DC	1,5A	2m	C003-31-LVCV20-1

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.