









Partnership. With Guarantee.

3Cestné kulové kohouty z nerezové oceli Série BA552 a BA576



Konstrukční provedení	Třícestný kulový kohout s s plovoucí koule, třívrstvý těsnicí, bez překrytí, plný průtok
Ovládání	otočením ruční páky o 90°
Připojení	G1/4"...G4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Nerezová ocel 1.4404 leštěný, Koule z nerezové oceli 1.4404, Kulové těsnění MPTFE, Těsnění vřetena FKM, Ruční páka Nerezová ocel 1.4307/Duroplast (PF)
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály. Pro aplikace s párou doporučujeme použít speciální parní kohouty.
Teplota média	-20...+170°C
Provozní tlak	0bar až Jmenovitý tlak podle tabulky a diagramu tlak–teplota
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Speciální provedení	antistatické provedení ATEX EX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db, Kulové těsnění PTFE-vyztužený skelnými vlákny nebo PTFE-vyztužený karbografitem, Vakuová aplikace


Spínací schéma

BA576				BA552		
Způsob spínání 01	Způsob spínání 02	Způsob spínání 03	Způsob spínání 04	Způsob spínání 05	Způsob spínání 06	Způsob spínání 07
Pozice 1						
						
Pozice 2						
						

Nastavení způsobu spínání se provádí po demontáži ruční páky ručním pootočením koule. Po sejmutí centrálních upevňovacích šroubů je na horní straně vřetena viditelné vybrání, které udává polohu koule a podle něhož lze rozpoznat i typ kohoutu.


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Rozměry

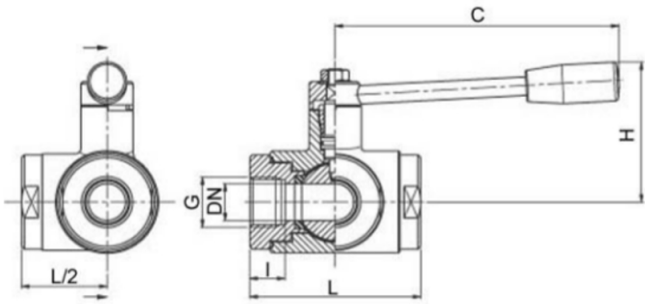

G	DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	L/2	Hmotnost [cca. kg]	Typ T-vrtání	Typ L-vrtání
G1/4"	12	100	110	60	16	72	36	0,94	BA576-14-L	BA552-14-L
G3/8"	12	100	110	60	16	72	36	0,93	BA576-38-L	BA552-38-L
G1/2"	15	100	110	65	18	82	41	1,22	BA576-12-L	BA552-12-L
G3/4"	20	100	160	70	19	92	46	1,87	BA576-34-L	BA552-34-L
G1"	25	64	160	80	20	102	51	2,54	BA576-10-L	BA552-10-L
G11/4"	32	64	190	95	20	118	59	4,50	BA576-114-L	BA552-114-L
G11/2"	40	64	190	110	20	134	67	6,80	BA576-112-L	BA552-112-L
G2"	50	40	220	120	20	144	72	8,20	BA576-20-L	BA552-20-L
G21/2"	65	40	285	130	22	160	80	10,15	BA576-212-L	BA552-212-L
G3"	80	40	310	145	26	200	100	20,95	BA576-30-L	BA552-30-L
G4"	100	16	310	160	26	240	120	33,90	BA576-40-L	BA552-40-L

Tlakově-teplotní diagram

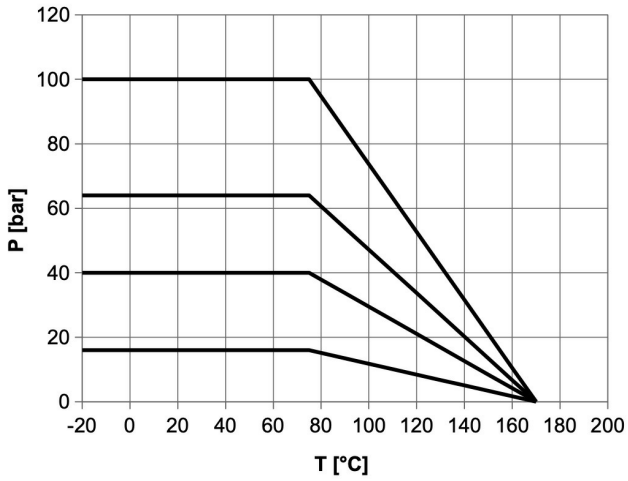

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG