Partnership. With Guarantee.













3-Drogowe zawory kulowe ze stali nierdzewnej Seria BA552 i BA576



Konstrukcja	Zawór kulowy trójdrogowy z pływająca kula, trójwarstwowy uszczelniający, nie bezkolizyjny, pełny przelot
Uruchamianie	poprzez obrót dźwigni ręcznej o 90°
Przyłącze	G1/4"...G4" zgodnie z ISO228/1
Materiały	Obudowa Stal nierdzewna 1.4404 polerowany, Kula ze stali nierdzewnej 1.4404, Uszczelnienie kulowe MPTFE, Uszczelnienie wrzeciona FKM, Dźwignia ręczna Stal nierdzewna 1.4307/Duroplast (PF)
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały. Do zastosowań parowych zalecamy stosowanie specjalnych zaworów parowych.
Temperatura medium	-20...+170°C
Ciśnienie robocze	0bar do Ciśnienie nominalne wg tabeli oraz wykresu ciśnienie-temperatura
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Wykonania specjalne	antystatyczne wykonanie ATEX EX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db, Uszczelnienie kulowe PTFE-wzmocniony włóknem szklanym lub PTFE-wzmocniony karbografitem, Zastosowanie próżniowe

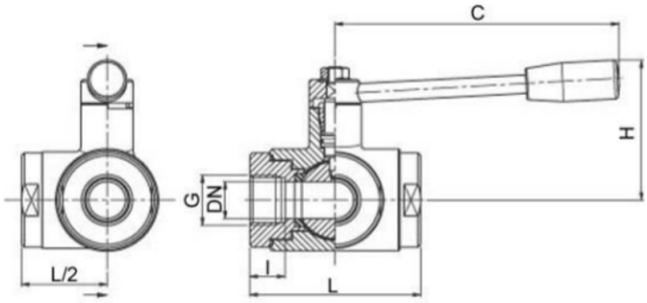
+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Schemat przełączania

BA576				BA552		
Rodzaj przełączania 01	Rodzaj przełączania 02	Rodzaj przełączania 03	Rodzaj przełączania 04	Rodzaj przełączania 05	Rodzaj przełączania 06	Rodzaj przełączania 07
Pozycja 1						
						
Pozycja 2						
						

Ustawienie rodzaju przełączania odbywa się po demontażu dźwigni ręcznej poprzez ręczne obracanie kuli. Po zdjęciu centralnych śrub mocujących na górnej stronie wrzeciona widoczne jest nacięcie, które wskazuje położenie kuli i na podstawie którego można również rozpoznać typ zaworu.

Wymiary

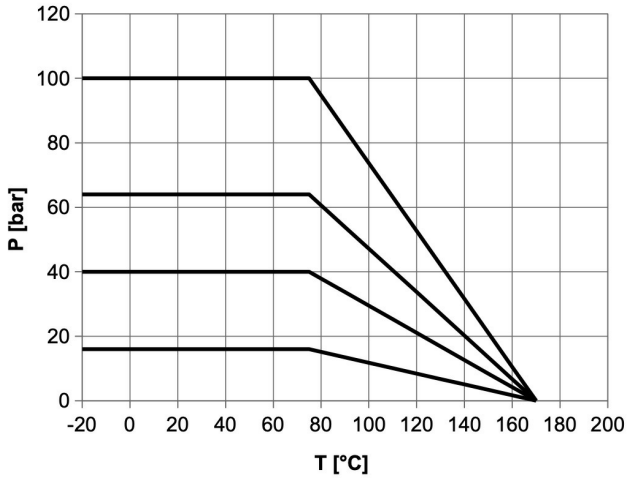


G	DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	L/2	Masa [ok. kg]	Typ Otwór T-kształtny	Typ Otwór L-kształtny
G1/4"	12	100	110	60	16	72	36	0,94	BA576-14-L	BA552-14-L
G3/8"	12	100	110	60	16	72	36	0,93	BA576-38-L	BA552-38-L
G1/2"	15	100	110	65	18	82	41	1,22	BA576-12-L	BA552-12-L
G3/4"	20	100	160	70	19	92	46	1,87	BA576-34-L	BA552-34-L
G1"	25	64	160	80	20	102	51	2,54	BA576-10-L	BA552-10-L
G11/4"	32	64	190	95	20	118	59	4,50	BA576-114-L	BA552-114-L
G11/2"	40	64	190	110	20	134	67	6,80	BA576-112-L	BA552-112-L
G2"	50	40	220	120	20	144	72	8,20	BA576-20-L	BA552-20-L
G21/2"	65	40	285	130	22	160	80	10,15	BA576-212-L	BA552-212-L
G3"	80	40	310	145	26	200	100	20,95	BA576-30-L	BA552-30-L
G4"	100	16	310	160	26	240	120	33,90	BA576-40-L	BA552-40-L

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wykres ciśnienie-temperatura



Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.