

Partnership. With Guarantee.

Ορειχάλκινες σφαιρικές βάνες Σειρά BA265




Τύπος κατασκευής	Διαμπερής σφαιρικός κρουνός με πλωτή σφαίρα και οπή εκκένωσης, πλήρης διέλευση, με διάταξη ασφάλισης κλεισίματος
Ενεργοποίηση	με περιστροφή του χειρομοχλού κατά 90°
Σύνδεση	RP1/4"...RP1" σύμφωνα με ISO7/1
Υλικά κατασκευής	Σώμα ορείχαλκος CW617N επινικελωμένο, σφαίρα ορείχαλκος CW614N σκληροχρωμιωμένη, στεγανοποίηση σφαίρας PTFE, στεγανοποίηση στελέχους PTFE ρυθμιζόμενη/NBR, χειρομοχλός χάλυβας γαλβανισμένος με κόκκινη επένδυση PVC; Στεγανοποίηση ατράκτου PTFE ρυθμιζόμενη εκ των υστέρων/NBR
Πεδίο εφαρμογής	Αέρια και υγρά της ομάδας 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-10...+100°C
Πίεση λειτουργίας	0...10bar
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Περιεχόμενα παράδοσης	Σφαιρική βάνα με χειρομοχλό, χωρίς λουκέτο VS37


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

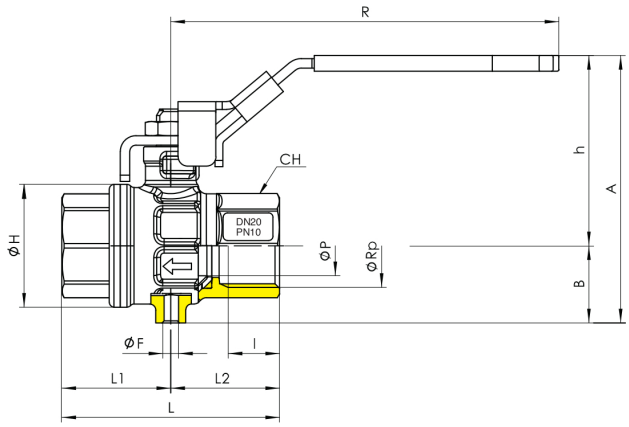

Σύνδεση ØRp	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	A	B	Ch	ØF	h	ØH	l	L	L1	L2	R	ØP	Τιμή Kv [m³/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
RP1/4"	8	10	61,5	15,5	20	M5	46	23	11	51,5	27,5	24	96	10	5,4	0,18	BA265-14-LLD
RP3/8"	10	10	61,5	15,5	20	M5	46	23	11,4	51,5	27,5	24	96	10	6	0,16	BA265-38-LLD
RP1/2"	15	10	69,7	20	33	M5	49,7	33	15	62	31	31	96	14	15,7	0,24	BA265-12-LLD
RP3/4"	20	10	85	24,5	39	M5	60,5	39	16,3	69	34,5	34,5	123	19	28	0,40	BA265-34-LLD
RP1"	25	10	94,3	29	49	M5	65,3	49	19,1	83	41,5	41,5	123	24	41,5	0,61	BA265-10-LLD

Διάγραμμα λειτουργίας

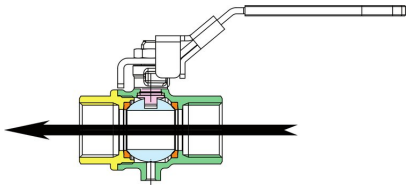

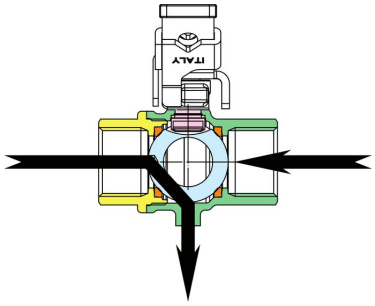

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

© STASTO Automation KG