

Partnership. With Guarantee.

Válvulas de bola de latón
Serie BA265




Tipo de construcción	Válvula de bola con bola flotante y taladro de drenaje, paso total, con dispositivo de bloqueo
Accionamiento	mediante giro de 90° de la palanca manual
Conexión	RP1/4"...RP1" según ISO7/1
Materiales	Cuerpo de latón CW617N niquelado, bola de latón CW614N cromado duro, junta de bola PTFE, junta de husillo PTFE reajustable/NBR, palanca manual de acero galvanizado con recubrimiento de PVC rojo; Junta del husillo PTFE reajustable/NBR
Campo de aplicación	Gases y líquidos del grupo 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados.
Temperatura del medio	-10...+100°C
Presión de funcionamiento	0...10bar
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera
Contenido del suministro	Válvula de bola con palanca manual, sin candado de seguridad VS37


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

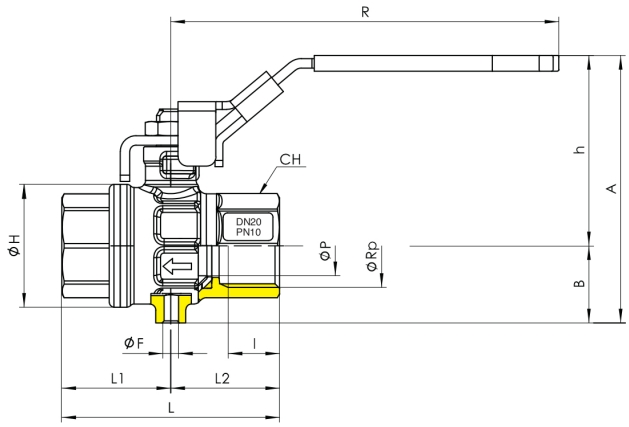

Conexión ØRp	Diámetro nominal DN[mm]	PN [bar]	A	B	Ch	ØF	h	ØH	l	L	L1	L2	R	ØP	Valor Kv [m³/h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
RP1/4"	8	10	61,5	15,5	20	M5	46	23	11	51,5	27,5	24	96	10	5,4	0,18	BA265-14-LLD
RP3/8"	10	10	61,5	15,5	20	M5	46	23	11,4	51,5	27,5	24	96	10	6	0,16	BA265-38-LLD
RP1/2"	15	10	69,7	20	33	M5	49,7	33	15	62	31	31	96	14	15,7	0,24	BA265-12-LLD
RP3/4"	20	10	85	24,5	39	M5	60,5	39	16,3	69	34,5	34,5	123	19	28	0,40	BA265-34-LLD
RP1"	25	10	94,3	29	49	M5	65,3	49	19,1	83	41,5	41,5	123	24	41,5	0,61	BA265-10-LLD

Esquema de funcionamiento

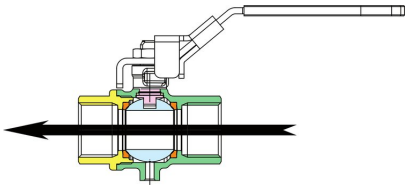

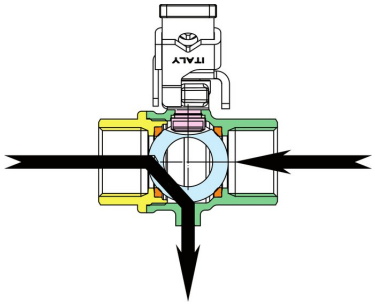

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales