



## Kogelkranen van messing Serie 1810 en 1710




|                   |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructie       | Doorlaatkraan met zwevende kogel, volle doorlaat                                                                                                                                          |
| Aansluiting       | RP1/4", RP3/8" resp. RP21/2"...RP4" volgens ISO7/1, G1/2"...G2" volgens ISO228/1                                                                                                          |
| Materialen        | Behuizing messing CW617N vernikkeld, Kogel messing CW617N hardverchroomd, Kogelafdichting PTFE, Spindelafdichting PTFE nastelbaar/NBR, Handhendel staal verzinkt met zwarte PVC-omhulling |
| Bevestigingswijze | Inbouw in star leidingstelsel                                                                                                                                                             |
| Inbouwpositie     | willekeurig                                                                                                                                                                               |
| Toepassingsgebied | Gassen en vloeistoffen van groep 2 overeenkomstig PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.                                                                             |
| Mediumtemperatuur | -20...+160°C                                                                                                                                                                              |
| Bedrijfsdruk      | Vacuüm 1mbar tot en met Nominale druk volgens tabel voor bedrijfstemperaturen tot 80°C. Toelaatbare bedrijfsdruk voor hogere temperaturen zie druk-temperatuurdiagramm.                   |
| Bediening         | door 90°-draaiing van de handhendel                                                                                                                                                       |

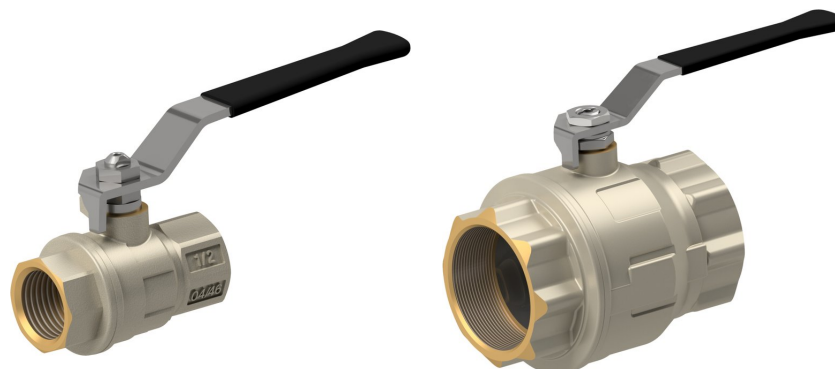

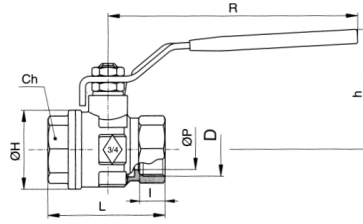

| D        | Nominale diameter<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | CH  | h    | H   | l    | L    | R   | P   | Kv-waarde<br>[m <sup>3</sup> /h] | Gewicht<br>[ca. kg] | Type        |
|----------|-----------------------------|-------------|-----|------|-----|------|------|-----|-----|----------------------------------|---------------------|-------------|
| RP1/4"   | 8                           | 64          | 20  | 42   | 23  | 11   | 51,5 | 96  | 10  | 5,4                              | 0,15                | 1810-1/4"   |
| RP3/8"   | 10                          | 64          | 20  | 42   | 23  | 11,4 | 51,5 | 96  | 10  | 6                                | 0,14                | 1810-3/8"   |
| G1/2"    | 15                          | 64          | 25  | 47   | 33  | 13,5 | 55   | 95  | 15  | 16,3                             | 0,20                | 1810-1/2"   |
| G3/4"    | 20                          | 50          | 31  | 59   | 39  | 12,5 | 57   | 120 | 20  | 29,5                             | 0,32                | 1810-3/4"   |
| G1"      | 25                          | 50          | 38  | 63   | 49  | 15   | 69,5 | 120 | 25  | 43                               | 0,49                | 1810-1"     |
| G1 1/4"  | 32                          | 50          | 48  | 76,5 | 59  | 17   | 81,5 | 150 | 32  | 89                               | 0,80                | 1810-1 1/4" |
| G1 1/2"  | 40                          | 40          | 54  | 82,5 | 73  | 18   | 95   | 150 | 40  | 230                              | 1,18                | 1810-1 1/2" |
| G2"      | 50                          | 40          | 67  | 95   | 86  | 22   | 113  | 159 | 50  | 265                              | 1,80                | 1810-2"     |
| RP2 1/2" | 65                          | 25          | 90  | 123  | 111 | 30,2 | 152  | 206 | 65  | 540                              | 3,71                | 1710-2 1/2" |
| RP3"     | 80                          | 25          | 105 | 133  | 136 | 33,3 | 177  | 206 | 80  | 873                              | 5,90                | 1710-3"     |
| RP4"     | 100                         | 25          | 130 | 165  | 166 | 39,3 | 214  | 261 | 100 | 1390                             | 10,00               | 1710-4"     |

## Druk-temperatuurdiagramm

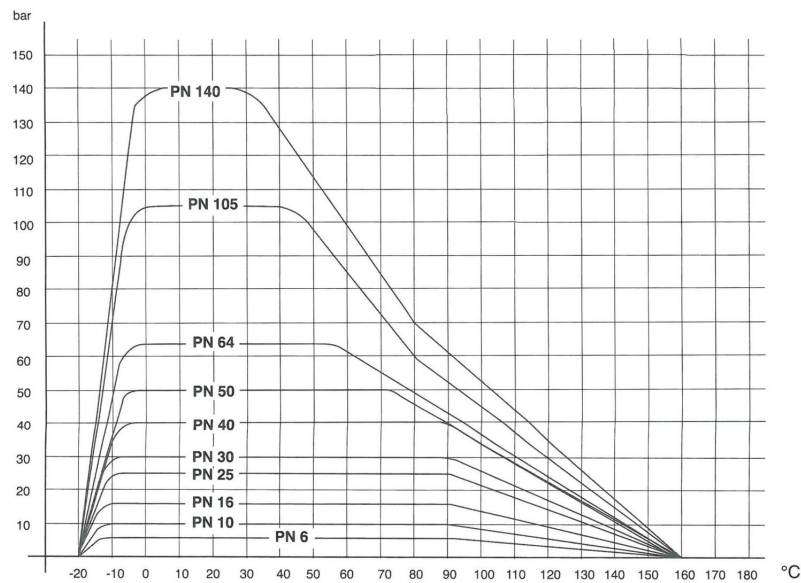

Afbeeldingen niet bindend  
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

