Partnership. With Guarantee.

Μίνι μαγνητικός κύλινδρος με ρυθμιζόμενη απόσβεση τελικής θέσης
Σειρά ACM



Τύπος κατασκευής	Μίνι μαγνητικός κύλινδρος σύμφωνα με ISO 6432
Κεφαλές	ανοδιωμένο αλουμίνιο
Έμβολο ράβδος	Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301 ρολαριστό
Σωλήνας κυλίνδρου	ανοδιωμένο αλουμίνιο
Στεγανοποιήσεις	NBR
Απόσβεση τελικής θέσης	πνευματικός, ρυθμιζόμενο
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+80°C
Θερμοκρασία μέσου	0...+40°C
Λίπανση	δεν απαραίτητο
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
μέγιστη πίεση λειτουργίας	10bar
Ειδική εκτέλεση	Έκδοση ATEX διαθέσιμη: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta < 50°C Τύπος XACM ../..., XACM ../...P
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλ. Παξιμάδι λαιμού και ράβδου εμβόλου
Σημείωση	τεχνικά έγγραφα για εξαρτήματα βλ. ξεχωριστό φύλλο δεδομένων Αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu Μαγνητικός διακόπτης βλ. ξεχωριστό φύλλο δεδομένων

Κωδικός τύπου


ACM _ _ /	_ _ _ -	__ - __
	16 ø16 Διαδρομή [mm]	διπλής ενέργειας
	20 ø20	P ενιαία ράβδος εμβόλου
	25 ø25	VS Viton Στεγανοποίηση ράβδου εμβόλου
		VV Viton πλήρες


Τυπικές διαδρομές διαδρομής, Μήκος απόσβεσης

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	Μήκος απόσβεσης
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					24
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
Ειδική διαδρομή κατόπιν αιτήματος															

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

ACM .. - ... διπλής ενέργειας




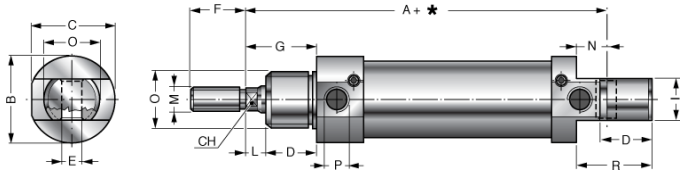


* = Διαδρομή

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	L	ØM	N	ØO	ØP	R	Τύπος
16	82	22	21,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	ACM16/...
20	95	28	26,2	7	19	8	20	24	16	5	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	ACM20/...
25	104	34	32,5	8	20	8	22	28	16	8	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	ACM25/...

ACM .. - ... P διπλής ενέργειας, διερχόμενη ράβδος εμβόλου



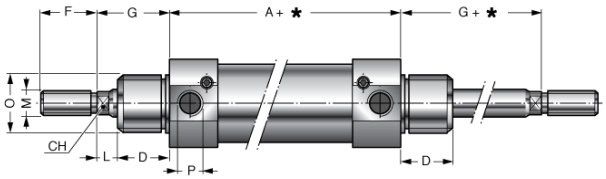

* = Διαδρομή

Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	Τύπος
16	56	22	21,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	ACM16/...P
20	68	28	26,2	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	ACM20/...P
25	69	34	32,5	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	ACM25/...P

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG