

## Mini cilindru magnetic cu amortizare de capăt de cursă reglabilă Serie PC51



|                              |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv              | Mini cilindru magnetic conform cu ISO 6432                                                                                                                                                                               |
| Capete                       | aluminiu anodizat                                                                                                                                                                                                        |
| Tijă piston                  | Oțel inoxidabil 1.4301 rulat                                                                                                                                                                                             |
| Tub cilindru                 | aluminiu anodizat                                                                                                                                                                                                        |
| Garnituri de etanșare        | NBR                                                                                                                                                                                                                      |
| Amortizare de capăt de cursă | pneumatic, reglabil                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura ambiantă         | -20...+80°C                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatura mediului         | 0...+40°C                                                                                                                                                                                                                |
| Lubrifiere                   | nu este necesar                                                                                                                                                                                                          |
| Mediu                        | aer comprimat filtrat                                                                                                                                                                                                    |
| Domeniu de presiune          | 1...10bar                                                                                                                                                                                                                |
| Execuție specială            | Versiune ATEX disponibilă: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta < 50°C<br>Tip XACM ../..., XACM ../...P                                                                                                                            |
| Conținutul livrării          | incl. Piuliță pentru gât și tijă de piston                                                                                                                                                                               |
| Notă                         | documentație tehnică pentru accesorii, vezi fișa tehnică separată<br>Fișierele CAD sunt disponibile în STASTO Store la <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a><br>Comutator magnetic vezi fișa tehnică separată |

### Cheie de tipizare

| PC 51 - 16 - 25 - VV - 01 |                                                          |  |    |  |    |  |    |           |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--|----|--|----|--|----|-----------|--|
| Tip                       | Mini cilindru magnetic, dublu efect (cu acționare dublă) |  |    |  | 51 |  |    |           |  |
| Diametru [mm]             | 16                                                       |  | 16 |  |    |  |    |           |  |
|                           | 20                                                       |  | 20 |  |    |  |    |           |  |
|                           | 25                                                       |  | 25 |  |    |  |    |           |  |
| Cursă [mm]                | vezi tabelul Curse standard                              |  |    |  | 25 |  |    |           |  |
| Execuție specială         | tijă piston transversantă                                |  |    |  |    |  | P  |           |  |
|                           | Garnitură de etanșare a tije pistonului FKM              |  |    |  |    |  | VS |           |  |
|                           | Garnituri FKM                                            |  |    |  |    |  | VV |           |  |
| Execuție specială         | descrie în textul articolului                            |  |    |  |    |  |    | 01,02,... |  |




## Curse standard

| Ø  | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 16 | •  | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |
| 20 | •  | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 25 | •  | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |


Cursă specială la cerere

## PC51 - ... - ... dublu efect (cu acționare dublă)

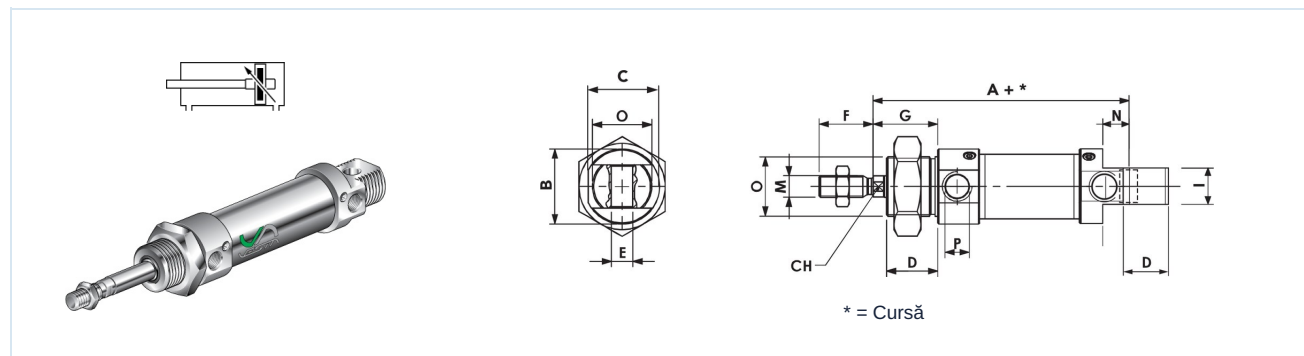

| Ø  | A   | ØB | C    | CH | D  | ØE H9 | F  | G  | I  | ØM       | N  | ØO      | ØP   | Tip         |
|----|-----|----|------|----|----|-------|----|----|----|----------|----|---------|------|-------------|
| 16 | 82  | 19 | 18   | 5  | 18 | 6     | 16 | 22 | 12 | M6x1     | 9  | M16x1,5 | M5   | PC51-16-... |
| 20 | 95  | 27 | 25,5 | 7  | 20 | 8     | 20 | 24 | 16 | M8x1,25  | 12 | M22x1,5 | G1/8 | PC51-20-... |
| 25 | 104 | 30 | 28,5 | 9  | 22 | 8     | 22 | 28 | 16 | M10x1,25 | 12 | M22x1,5 | G1/8 | PC51-25-... |

## PC51 - ... - ... - P dublu efect (cu acționare dublă), tijă piston transversală

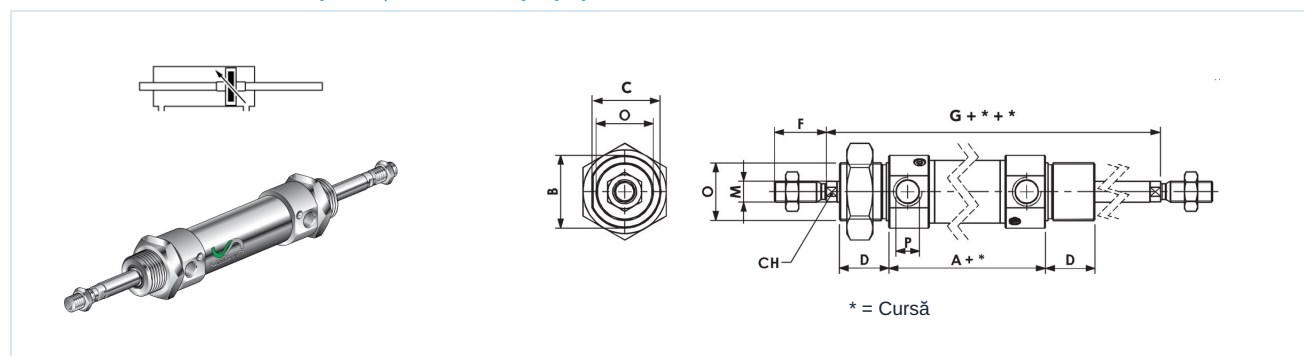

| Ø  | A   | ØB | C    | CH | D  | F  | G   | I  | ØM       | ØO      | ØP   | Tip           |
|----|-----|----|------|----|----|----|-----|----|----------|---------|------|---------------|
| 16 | 82  | 19 | 18   | 5  | 18 | 16 | 97  | 12 | M6x1     | M16x1,5 | M5   | PC51-16-...-P |
| 20 | 95  | 27 | 25,5 | 7  | 20 | 20 | 115 | 16 | M8x1,25  | M22x1,5 | G1/8 | PC51-20-...-P |
| 25 | 104 | 30 | 28,5 | 9  | 22 | 22 | 124 | 16 | M10x1,25 | M22x1,5 | G1/8 | PC51-25-...-P |

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

Pneumatică / Elemente de lucru / Cilindru ISO 6432 cu accesorii / Mini cilindru magnetic serie PC51

Versiune 9

149639 / Generat 2026/37 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu  
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro  
Deschide seria online  
Pagina 2 / 2

