

## Mini magnetni cilinder z nastavljivim končnim blaženjem hoda

### Serija PC51



|                           |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija              | Mini magnetni cilinder v skladu z ISO 6432                                                                                                                                                                               |
| Glave                     | eloksiran aluminij                                                                                                                                                                                                       |
| Batnica                   | Nerjavno jeklo 1.4301 valjan                                                                                                                                                                                             |
| Cilindrična cev           | eloksiran aluminij                                                                                                                                                                                                       |
| Tesnila                   | NBR                                                                                                                                                                                                                      |
| Dušenje končnega položaja | pnevmatsko, nastavljivo                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura okolice       | -20...+80°C                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatura medija        | 0...+40°C                                                                                                                                                                                                                |
| Mazanje                   | ni potrebno                                                                                                                                                                                                              |
| Medij                     | filtriran stisnjen zrak                                                                                                                                                                                                  |
| Tlačno območje            | 1...10bar                                                                                                                                                                                                                |
| Posebna izvedba           | ATEX-različica na voljo: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta < 50°C<br>Tip XACM ../..., XACM ../...P                                                                                                                              |
| Obseg dobave              | vključno z Matica za vrat in batnico                                                                                                                                                                                     |
| Opomba                    | tehnična dokumentacija za dodatno opremo glejte ločen podatkovni list<br>CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO na <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a><br>Magnetno stikalo glejte ločen podatkovni list |

### Tipski ključ

| PC 51 - 16 - 25 - VV - 01 |                                        |  |    |    |  |    |           |  |  |
|---------------------------|----------------------------------------|--|----|----|--|----|-----------|--|--|
| <b>Tip</b>                | Mini magnetni cilinder, dvojno delujoč |  | 51 |    |  |    |           |  |  |
| <b>Premjer [mm]</b>       | 16                                     |  | 16 |    |  |    |           |  |  |
|                           | 20                                     |  | 20 |    |  |    |           |  |  |
|                           | 25                                     |  | 25 |    |  |    |           |  |  |
| <b>Hod [mm]</b>           | glej tabelo Standardni hodi            |  |    | 25 |  |    |           |  |  |
| <b>Posebna izvedba</b>    | skozi potekajoča batnica               |  |    |    |  | P  |           |  |  |
|                           | Tesnilo batnice FKM                    |  |    |    |  | VS |           |  |  |
|                           | Tesnila FKM                            |  |    |    |  | VV |           |  |  |
| <b>Posebna izvedba</b>    | opisano v besedilu artikla             |  |    |    |  |    | 01,02,... |  |  |




## Standardni hodi

| Ø  | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 16 | •  | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |
| 20 | •  | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 25 | •  | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |


Poseben hod na zahtevo

## PC51 - ... - ... dvojno delujoč

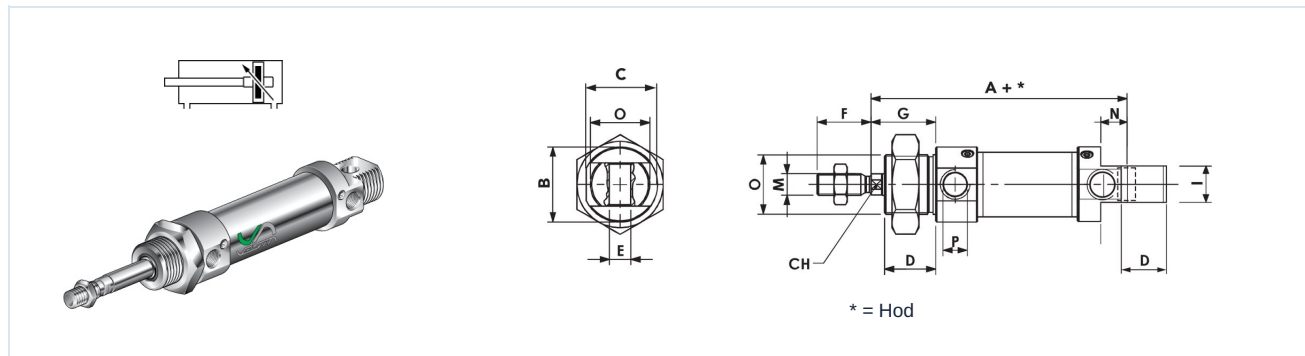

| Ø  | A   | ØB | C    | CH | D  | ØE H9 | F  | G  | I  | ØM       | N  | ØO      | ØP   | Tip         |
|----|-----|----|------|----|----|-------|----|----|----|----------|----|---------|------|-------------|
| 16 | 82  | 19 | 18   | 5  | 18 | 6     | 16 | 22 | 12 | M6x1     | 9  | M16x1,5 | M5   | PC51-16-... |
| 20 | 95  | 27 | 25,5 | 7  | 20 | 8     | 20 | 24 | 16 | M8x1,25  | 12 | M22x1,5 | G1/8 | PC51-20-... |
| 25 | 104 | 30 | 28,5 | 9  | 22 | 8     | 22 | 28 | 16 | M10x1,25 | 12 | M22x1,5 | G1/8 | PC51-25-... |

## PC51 - ... - ... - P dvojno delujoč, skozi potekajoča batnica

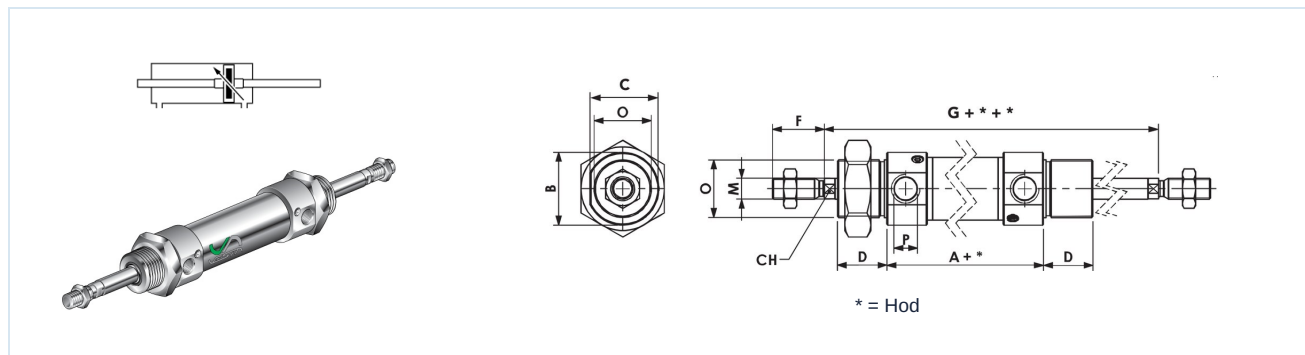

| Ø  | A   | ØB | C    | CH | D  | F  | G   | I  | ØM       | ØO      | ØP   | Tip           |
|----|-----|----|------|----|----|----|-----|----|----------|---------|------|---------------|
| 16 | 82  | 19 | 18   | 5  | 18 | 16 | 97  | 12 | M6x1     | M16x1,5 | M5   | PC51-16-...-P |
| 20 | 95  | 27 | 25,5 | 7  | 20 | 20 | 115 | 16 | M8x1,25  | M22x1,5 | G1/8 | PC51-20-...-P |
| 25 | 104 | 30 | 28,5 | 9  | 22 | 22 | 124 | 16 | M10x1,25 | M22x1,5 | G1/8 | PC51-25-...-P |

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Pnevmatika / Delovni elementi / Cilindri ISO 6432 z dodatki / Mini magnetni cilinder serija PC51

Različica 9

149639 / Ustvarjeno 2026/37 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

