# Monteringstilbehør til minimagnet-sylinder Serie AS, FL, P, DM


AS



FL


P


DM

| | |
|---|---|
| Materiale | Stål |
| Merknad | passer til Minimagnetzlinder Serie DVM, ACM |

## AS / .. Svingfeste

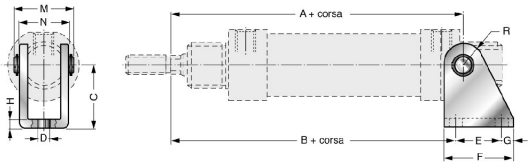


corsa = Slaglengde

| Ø | A | B | C | ØD | E | F | G | H | M | N | R | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 75 | 73 | 27 | 5,5 | 15 | 25 | 5 | 3 | 23 | 18 | 7 | AS/12-16 |
| 16 | 82 | 80 | 27 | 5,5 | 15 | 25 | 5 | 3 | 23 | 18 | 7 | AS/12-16 |
| 20 | 95 | 91 | 30 | 6,6 | 20 | 32 | 6 | 4 | 30 | 24 | 10 | AS/20-25 |
| 25 | 104 | 100 | 30 | 6,6 | 20 | 32 | 6 | 4 | 30 | 24 | 10 | AS/20-25 |

Leveringsomfang: inkl. tverrbolt og sikring


## FL / .. Flensmontering

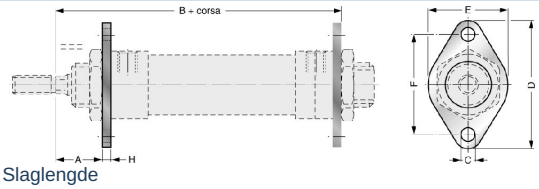

corsa = Slaglengde

| Ø | A | B | ØC | D | E | F | H | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 77 | 5,5 | 52 | 30 | 40 | 4 | FL/12-16 |
| 16 | 18 | 84 | 5,5 | 52 | 30 | 40 | 4 | FL/12-16 |
| 20 | 19 | 99 | 6,6 | 66 | 40 | 50 | 5 | FL/20-25 |
| 25 | 23 | 107 | 6,6 | 66 | 40 | 50 | 5 | FL/20-25 |

## P / .. Fotfeste

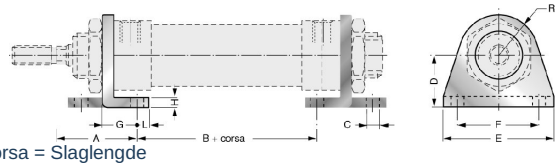


corsa = Slaglengde

| Ø | A | B | ØC | D | E | F | G | H | L | R | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 32 | 31 | 5,5 | 20 | 42 | 32 | 14 | 4 | 7 | 13 | P/12-16 |
| 16 | 32 | 38 | 5,5 | 20 | 42 | 32 | 14 | 4 | 7 | 13 | P/12-16 |
| 20 | 36 | 46 | 6,6 | 25 | 54 | 40 | 17 | 5 | 7 | 20 | P/20-25 |
| 25 | 40 | 50 | 6,6 | 25 | 54 | 40 | 17 | 5 | 7 | 20 | P/20-25 |

Leveringsomfang: 2 Fotvinkelbrakett, 1 Festemutter

## DM / .. Festemutter




| Ø | CHD | SD | ØF | Type |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 24 | 8 | M16x1,5 | DM/12-16 |
| 16 | 24 | 8 | M16x1,5 | DM/12-16 |
| 20 | 32 | 10 | M22x1,5 | DM/20-25 |
| 25 | 32 | 10 | M22x1,5 | DM/20-25 |

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer



Versjon 8
138204 / Generert 2026/40 NB
PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG