


## Trækstangsmagnetcylinder VDMA - ISO 15552 Serie PC43

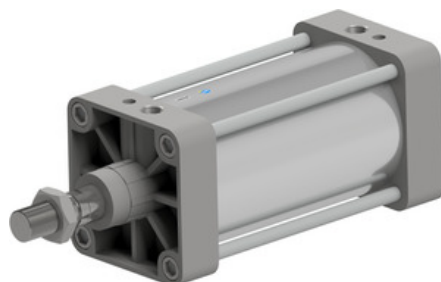

|                      |                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype    | Trækstangsmagnetcylinder i henhold til VDMA - ISO 15552                                                                                             |
| Hoveder              | Højtrykstøbning Aluminiumslegering                                                                                                                  |
| Stempelstang         | Stål forkromet, Rustfrit stål 1.4301 på forespørgsel                                                                                                |
| Trækstænger          | Rustfrit stål                                                                                                                                       |
| Cylinderrør          | Aluminiumsprofil anodiseret                                                                                                                         |
| Tætninger            | Polyurethan                                                                                                                                         |
| Endedæmpning         | pneumatisk, justerbar                                                                                                                               |
| Omgivelsestemperatur | -10...+80°C (-5...+150°C for udførelse FKM komplet)                                                                                                 |
| Medietemperatur      | 0...+40°C                                                                                                                                           |
| Smøring              | ikke nødvendig                                                                                                                                      |
| Medium               | filtreret trykluft                                                                                                                                  |
| maksimalt driftstryk | 10bar                                                                                                                                               |
| Bemærk               | teknisk dokumentation for tilbehør se eget datablad<br>CAD-filer er tilgængelige i STASTO Store på <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> |

### Typekode

| PC 43 - 200 - 80 - VS - 01 |                                           |     |  |  |    |  |  |           |  |
|----------------------------|-------------------------------------------|-----|--|--|----|--|--|-----------|--|
| Type                       | Trækstangsmagnetcylinder, dobbeltvirkende | 43  |  |  |    |  |  |           |  |
| Diameter [mm]              | 160                                       | 160 |  |  |    |  |  |           |  |
|                            | 200                                       | 200 |  |  |    |  |  |           |  |
|                            | 250                                       | 250 |  |  |    |  |  |           |  |
|                            | 320                                       | 320 |  |  |    |  |  |           |  |
| Slaglængde [mm]            | se tabel Standard slaglængder             | 80  |  |  |    |  |  |           |  |
| Specialudførelse           | gennemgående stempelstang                 |     |  |  | P  |  |  |           |  |
|                            | Tandemcylinder                            |     |  |  | MT |  |  |           |  |
|                            | Stempelstang Rustfrit stål 1.4301         |     |  |  | SS |  |  |           |  |
|                            | Stempelstangetætning FKM                  |     |  |  | VS |  |  |           |  |
|                            | Tætninger FKM                             |     |  |  | VV |  |  |           |  |
| Specialudførelse           | beskrevet i Varetekst                     |     |  |  |    |  |  | 01,02,... |  |




## Standard slaglængder

| Ø   | 25 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 160 | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    |
| 200 | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    |
| 250 |    | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    |
| 320 |    | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    |


Specialslag på forespørgsel

## PC43 - ... - ... dobbeltvirkende

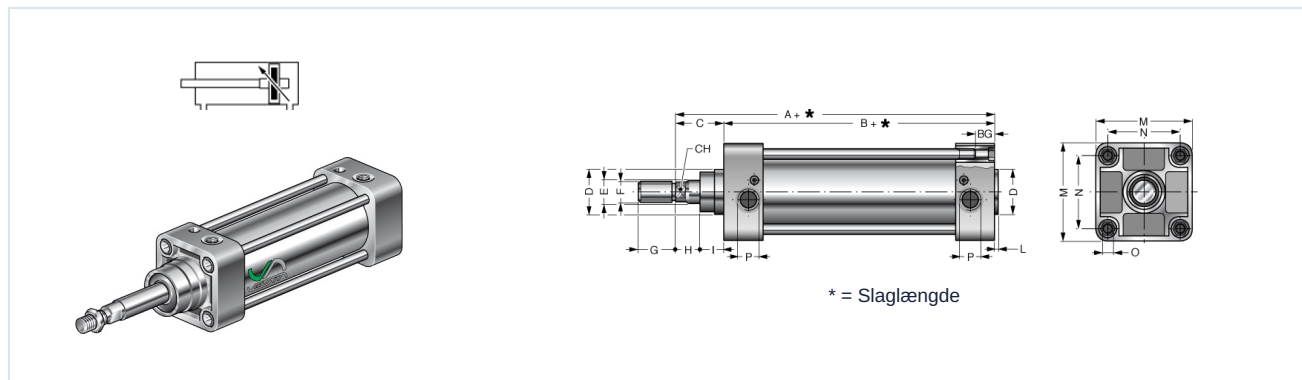

| Ø   | A   | B   | C   | ØD  | ØE | ØF    | G  | H  | I  | L  | M   | N   | ØO  | ØP    | BG | CH | Type         |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-------|----|----|--------------|
| 160 | 260 | 180 | 80  | 65  | 40 | M36x2 | 72 | 25 | 55 | 4  | 180 | 140 | M16 | G3/4" | 22 | 36 | PC43-160-... |
| 200 | 275 | 180 | 95  | 75  | 40 | M36x2 | 72 | 30 | 65 | 5  | 220 | 175 | M16 | G3/4" | 22 | 36 | PC43-200-... |
| 250 | 305 | 200 | 105 | 90  | 50 | M42x2 | 84 | 30 | 75 | 8  | 270 | 220 | M20 | G1"   | 30 | 46 | PC43-250-... |
| 320 | 340 | 220 | 120 | 110 | 63 | M48X2 | 96 | 30 | 90 | 10 | 345 | 270 | M24 | G1"   | 30 | 55 | PC43-320-... |

## PC43 - ... - ... - P gennemgående stempelstang

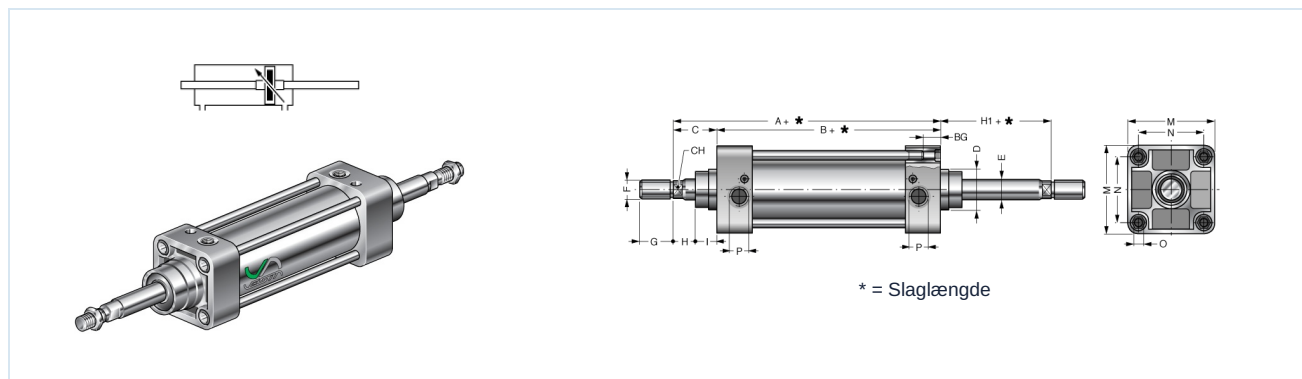

| Ø   | A   | B   | C   | ØD  | ØE | ØF    | G  | H  | H1  | I  | M   | N   | ØO  | ØP    | BG | CH | Type           |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-------|----|----|----------------|
| 160 | 260 | 180 | 80  | 65  | 40 | M36x2 | 72 | 25 | 80  | 55 | 180 | 140 | M16 | G3/4" | 22 | 36 | PC43-160-...-P |
| 200 | 275 | 180 | 95  | 75  | 40 | M36x2 | 72 | 30 | 95  | 65 | 220 | 175 | M16 | G3/4" | 22 | 36 | PC43-200-...-P |
| 250 | 305 | 200 | 105 | 90  | 50 | M42x2 | 84 | 30 | 105 | 75 | 270 | 220 | M20 | G1"   | 30 | 46 | PC43-250-...-P |
| 320 | 340 | 220 | 120 | 110 | 63 | M48X2 | 96 | 30 | 120 | 90 | 345 | 270 | M24 | G1"   | 30 | 55 | PC43-320-...-P |

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Arbejdselementer / ISO 15552-cylinder med tilbehør / Trækstangsmagnetcylinder Serie PC43

Version 8

138220 / Oprettet 2026/40 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

