


# Profielmagneetcilinder verdraaibeveiligd
# Serie AW2, AW3 en AW4


AW2-...-...


AW3-...-...


AW4-...-...

| | |
|---|---|
| Constructie | Profielmagneetcilinder verdraaibeveiligd |
| Koppen | Hogedrukgietwerk Aluminiumlegering |
| Zuigerstang | Roestvrij staal X20Cr13 |
| Cilinderbuis | Aluminiumprofiel hard geanodiseerd |
| Afdichtingen | NBR en Polyurethaan |
| Einddemping eindpositie | pneumatisch, instelbaar |
| Omgevingstemperatuur | -10°C...+80°C |
| Mediumtemperatuur | 0°C...+40°C |
| Smering | niet nodig |
| Medium | gefilterde perslucht |
| maximale bedrijfsdruk | 10bar |
| Opmerking | CAD-bestanden zijn verkrijgbaar in de STASTO Store op www.stasto.eu |

## Typecode


| AW | _ | _ _ - | _ _ _ |
|---|---|---|---|
| | **2**Dubbele zuigerstang | 32 ø32 | Slag [mm] |
| | **3**Dubbele zuigerstang en doorlopende zuigerstang | 40 ø40 | |
| | **4**doorlopende dubbele zuigerstang | 50 ø50 | |
| | | 63 ø63 | |
| | | 80 ø80 | |
| | | 100 ø100 | |

## Standaardslagen

| Ø | 25 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 50 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 63 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 80 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Speciale slag op aanvraag | | | | | | | | | | | | | |


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


## AW2 - ... - .... Dubbele zuigerstang

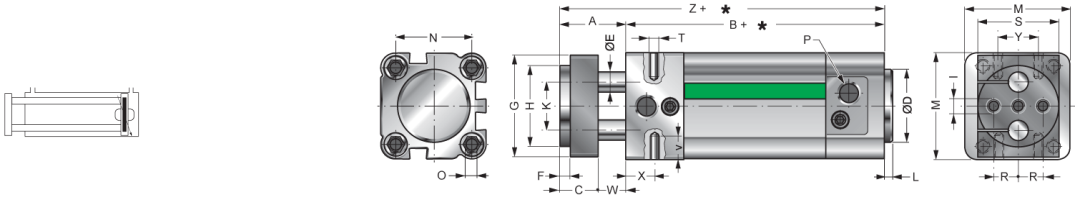


* = Slag

| Ø | A | B | C | ØD | ØE | F | G | ØH | ØI | L | M | N | ØO | ØP | R | S | ØT | V | W | X | Y | Z | K | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 26 | 102 | 15 | 30 | 8 | 4 | 40 | 32 | M6 | 4 | 45 | 32,5 | M6 | G1/8 | 9,5 | 32 | M5 | 10 | 11 | 15 | 16 | 128 | 18 | AW2-32-... |
| 40 | 30 | 112 | 15 | 35 | 10 | 4 | 45 | 40 | M8 | 4 | 55 | 38 | M6 | G1/4 | 11,5 | 40 | M6 | 10 | 15 | 17,5 | 21 | 142 | 21 | AW2-40-... |
| 50 | 34 | 117 | 18 | 40 | 12 | 5 | 55 | 50 | M8 | 4 | 65 | 46,5 | M8 | G1/4 | 15 | 50 | M8 | 12 | 16 | 16 | 24 | 151 | 26 | AW2-50-... |
| 63 | 36 | 124 | 22 | 45 | 16 | 5 | 70 | 63 | M10 | 4 | 80 | 56,5 | M8 | G3/8 | 19 | 63 | M8 | 12 | 14 | 18 | 33 | 160 | 35 | AW2-63-... |
| 80 | 38 | 136 | 22 | 45 | 20 | 5 | 95 | 80 | M12 | 4 | 100 | 72 | M10 | G3/8 | 25 | 80 | M10 | 18 | 16 | 19 | 40 | 174 | 46 | AW2-80-... |
| 100 | 38 | 143 | 22 | 55 | 20 | 5 | 115 | 100 | M12 | 4 | 115 | 89 | M10 | G1/2 | 35 | 100 | M10 | 18 | 16 | 19 | 58 | 181 | 70 | AW2-100-... |


## AW3 - ... - .... Dubbele zuigerstang en doorlopende zuigerstang

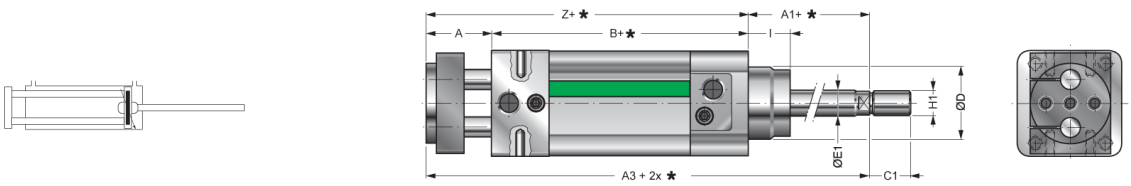


* = Slag

| Ø | A | A1 | A3 | B | C1 | CH | ØD | ØE1 | I | ØH1 | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 26 | 26 | 154 | 102 | 20 | 10 | 30 | 12 | 18 | M10x1,25 | AW3-32-... |
| 40 | 30 | 30 | 172 | 112 | 24 | 13 | 35 | 16 | 21,5 | M12x1,25 | AW3-40-... |
| 50 | 34 | 37 | 188 | 117 | 32 | 17 | 40 | 20 | 28 | M16x1,5 | AW3-50-... |
| 63 | 36 | 37 | 197 | 124 | 32 | 17 | 45 | 20 | 28,5 | M16x1,5 | AW3-63-... |
| 80 | 38 | 46 | 220 | 136 | 40 | 21 | 45 | 25 | 34,5 | M20x1,5 | AW3-80-... |
| 100 | 38 | 51 | 232 | 143 | 40 | 25 | 55 | 30 | 38 | M20x1,5 | AW3-100-... |

## AW4 - ... - .... doorlopende dubbele zuigerstang

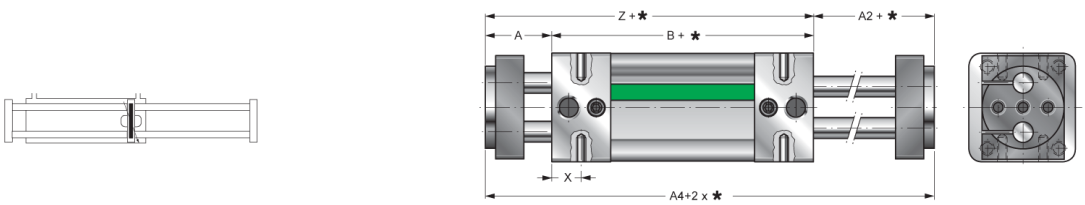



* = Slag


| Ø | A | A2 | A4 | B | X | Z | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 26 | 26 | 154 | 102 | 15 | 128 | AW4-32-... |
| 40 | 30 | 30 | 172 | 112 | 17,5 | 142 | AW4-40-... |
| 50 | 34 | 34 | 185 | 117 | 16 | 151 | AW4-50-... |
| 63 | 36 | 36 | 196 | 125 | 18 | 160 | AW4-63-... |
| 80 | 38 | 38 | 212 | 136 | 19 | 174 | AW4-80-... |
| 100 | 38 | 38 | 219 | 143 | 19 | 181 | AW4-100-... |




© STASTO Automation KG


## Maximale dwarskracht en maximaal draaimoment



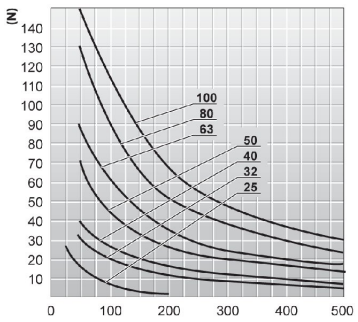

Slag






Slag

## Buigmoment






Slag





Slag





Slag




Slag




Slag




Slag

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden



Versie 8
138240 / Aangemaakt 2026/40 NL
GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG