



Profilni magnetski cilindar zaštićen od zakretanja s tri klipnjače

Serijska AW6 i AW8



AW6-...-...

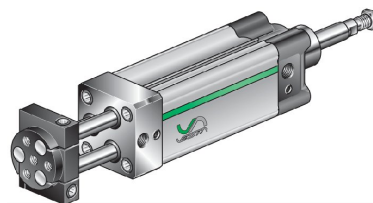

AW8-...-...

Izvedba	Profilni magnetski cilindar zaštićen od zakretanja s tri klipnjače
Glave	Visokotlačni lijevani odljevak Aluminijska legura
Klipnjača	Nehrđajući čelik X20Cr13
Cilindarska cijev	Aluminijski profil tvrdo anodizirano
Brtve	NBR i Poliuretan
Prigušenje krajnjeg položaja	pneumatski, podesivo
Temperatura okoline	-10°C...+80°C
Temperatura medija	0°C...+40°C
Podmazivanje	nije potrebno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
maksimalni radni tlak	10bar
Napomena	CAD-datoteke dostupne su u STASTO Store na www.stasto.eu

Ključ tipa

AW	—	—	-	—	—
6	Trostruka klipnjača	32	Ø32	Hod [mm]	
8	Trostruka klipnjača i prolazna klipnjača	40	Ø40		
		50	Ø50		
		63	Ø63		


Standardni hodovi

Ø	25	50	100	160	200	250	300	350	400	450	500
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Posebni hod na upit




AW6 - ... - Trostruka klipnjača

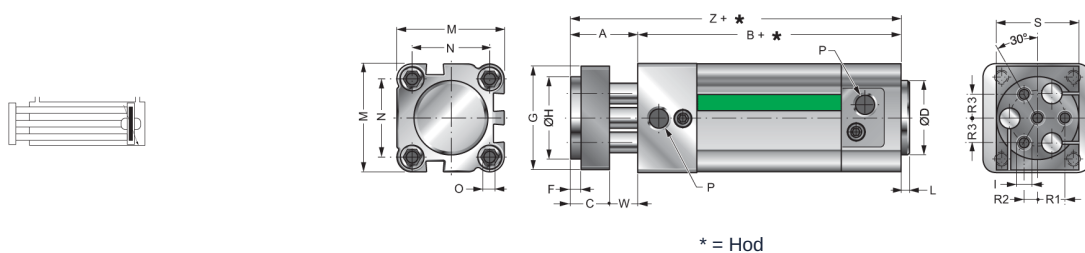

* = Hod

Ø	A	B	C	ØD	F	G	ØH	ØI	L	M	N	ØO	ØP	R1	R2	R3	S	W	Z	Ø Šipka	Tip
32	26	102	15	30	4	40	32	M6	4	45	32,5	M6	G1/8	10	5	8,7	40	11	128	8	AW6-32-...
40	30	112	15	35	4	45	40	M8	4	55	38	M6	G1/4	12,5	6,3	6,3	40	15	142	12	AW6-40-...
50	34	117	18	40	5	55	50	M8	4	65	46,5	M8	G1/4	15,5	7,8	7,8	50	16	151	12	AW6-50-...
63	36	124	22	45	5	70	63	M10	4	80	56,5	M8	G3/8	19	9,5	9,5	63	14	160	16	AW6-63-...


AW8 - ... - Trostruka klipnjača i prolazna klipnjača

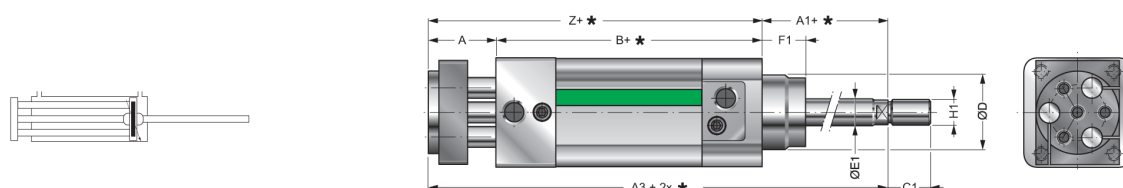

* = Hod

Ø	A	A1	A3	B	C1	CH	ØD	ØE1	F1	ØH1	Z	Tip
32	26	26	154	102	20	10	30	12	18	M10x1,25	128	AW8-32-...
40	30	30	172	112	24	13	35	16	21,5	M12x1,25	142	AW8-40-...
50	34	37	188	117	32	17	40	20	28	M16x1,5	151	AW8-50-...
63	36	37	197	124	32	17	45	20	28,5	M16x1,5	160	AW8-63-...

Maksimalna poprečna sila i maksimalni okretni moment

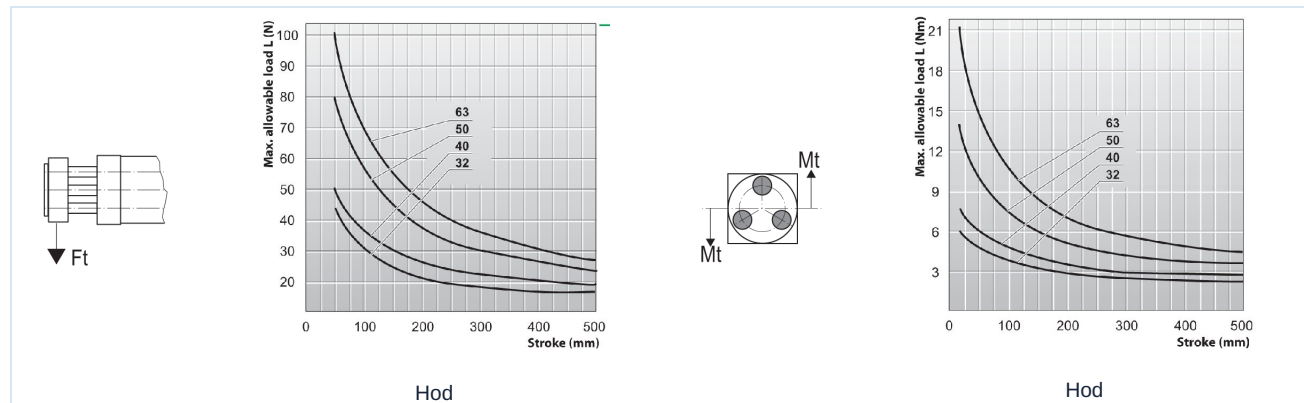

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Radni elementi / Cilindri otporni na uvijanje / vodilni cilindri / Profilni magnetski cilindar osigurano protiv uvijanja Serija AW6

Verzija 8

138243 / Generirano 2026/40 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

