Partnership. With Guarantee.

Μαγνητικός διακόπτης
Σειρά VNC/VNP/RV2I/DCP2

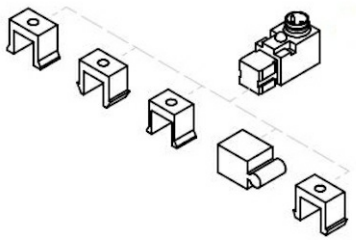




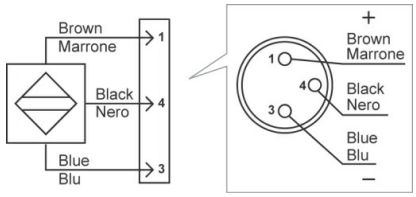


Τύπος κατασκευής	Διακόπτης reed Τύπος VNCR2, VNPR2, RV2I, DCP2 ηλεκτρονικοί διακόπτες Τύπος VNCE3, VNPE3 όλοι οι διακόπτες με LED
Ενεργοποίηση	με μόνιμο μαγνήτη
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20...+85°C, DCP2 -20...+75°C
Τύπος στερέωσης	στην αυλάκωση του κυλίνδρου ή αντίστοιχα με Στοιχείο στερέωσης
Λειτουργία	Κανονικά κλειστό (NC) ή αντίστοιχα ηλεκτρονικοί διακόπτες 3-αγωγών PNP
Βαθμός προστασίας IP	IP67

Κύλινδρος/Αρπάγη	Διάμετρος [mm]	Τύπος διακόπτη	Στοιχείο στερέωσης
ACM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
ACMT	32-50	VN../RV2I	FFS02VN
AW	32-100	VN../RV2I	κανένα
CRW	25-100	VN../RV2I	κανένα
DVM	12	VN..	FFS01VN
DVM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
MHM	20-32	VN../RV2I	κανένα
MHM	50	DCP2	κανένα
NSKU/NSKI	16-100	VN../RV2I	κανένα
NWT	32-125	VN../RV2I	κανένα
XJC	160-200	VN../RV2I	FJS160VN, FJS200VN

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Μαγνητικός διακόπτης


DCP2		
VNPR2/RV2I		
VNCR2		
VNPE3		
VNCE3		

Τάση [V]	μέγιστο ρεύμα [mA]	μέγιστη ισχύς [VA]/[W]	ηλεκτρική διάρκεια ζωής	Αντίσταση επαφής	Μήκος καλωδίου [m]	Τύπος
3...110 AC/DC	300	10/10	10^{7}	0,1	3 (περιλ. υποδοχή συσκευής)	DCP2
10...250 AC/DC	250	8/8	10^{7}	0,1	2,5	RV2I
3...48 AC/DC	100	6	10^{7}	0,1	-	VNCR2
3...48 AC/DC	100	6	10^{7}	0,1	3	VNPR2
6...30 DC	200	4	10^{9}	-	-	VNCE3
6...30 DC	200	4	10^{9}	-	3	VNPE3


+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

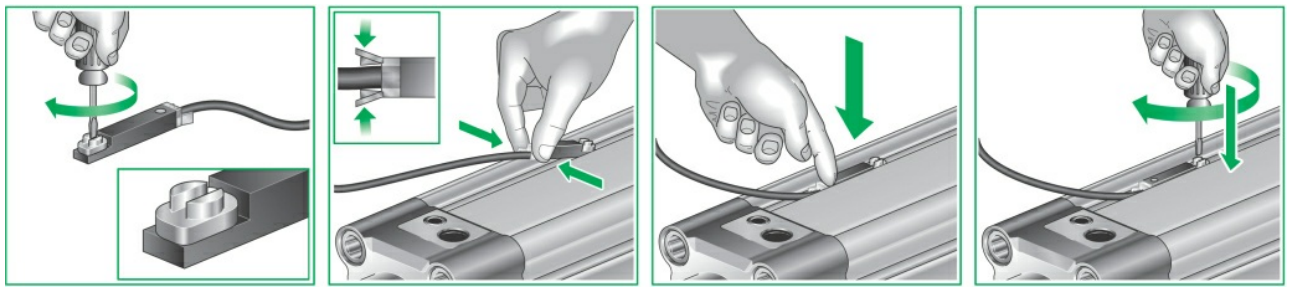
Οδηγίες συναρμολόγησης για Μαγνητικός διακόπτης



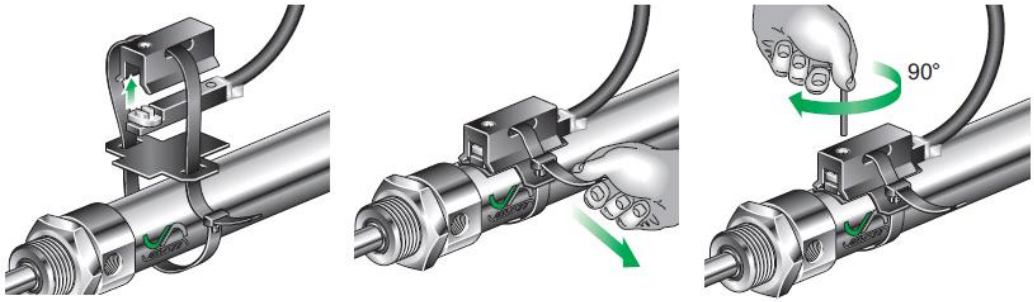Οδηγίες συναρμολόγησης για Κύλινδρος σύμφωνα με ISO6432



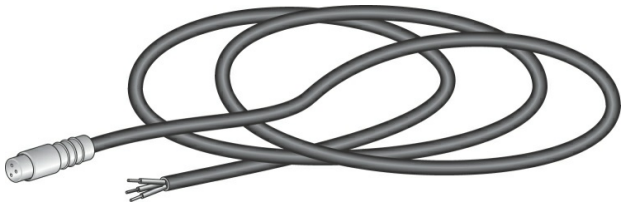Καλώδιο προέκτασης για Μαγνητικός διακόπτης Σειρά VNC



VSC-P3 030, Μήκος καλωδίου 3m

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Έκδοση 10
150042 / Δημιουργήθηκε 2026/46 EL

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG