Partnership. With Guarantee.

Interruptor magnético
Serie VNC/VNP/RV2I/DCP2

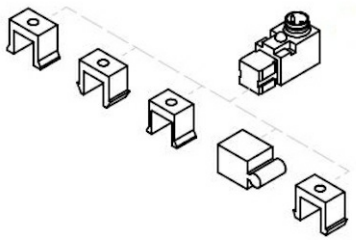




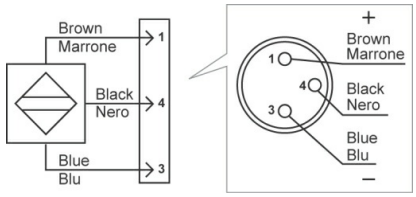


Tipo de construcción	Interruptor de láminas (reed) Tipo VNCR2, VNPR2, RV2I, DCP2 interruptores electrónicos Tipo VNCE3, VNPE3 todos los interruptores con LED
Accionamiento	mediante imán permanente
Temperatura ambiente	-20...+85°C, DCP2 -20...+75°C
Tipo de fijación	en la ranura del cilindro o bien con Elemento de fijación
Función	Normalmente cerrado o bien interruptores electrónicos 3 hilos PNP
Grado de protección	IP67

Cilindro/Pinza de agarre	Diámetro [mm]	Tipo de interruptor	Elemento de fijación
ACM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
ACMT	32-50	VN../RV2I	FFS02VN
AW	32-100	VN../RV2I	ninguno
CRW	25-100	VN../RV2I	ninguno
DVM	12	VN..	FFS01VN
DVM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
MHM	20-32	VN../RV2I	ninguno
MHM	50	DCP2	ninguno
NSKU/NSKI	16-100	VN../RV2I	ninguno
NWT	32-125	VN../RV2I	ninguno
XJC	160-200	VN../RV2I	FJS160VN, FJS200VN


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Interruptor magnético


DCP2		
VNPR2/RV2I		
VNCR2		
VNPE3		
VNCE3		

Tensión [V]	corriente máxima [mA]	potencia máxima [VA]/[W]	vida útil eléctrica	Resistencia de contacto	Longitud del cable [m]	Tipo
3...110 AC/DC	300	10/10	10^{7}	0,1	3 (incl. con conector de aparato)	DCP2
10...250 AC/DC	250	8/8	10^{7}	0,1	2,5	RV2I
3...48 AC/DC	100	6	10^{7}	0,1	-	VNCR2
3...48 AC/DC	100	6	10^{7}	0,1	3	VNPR2
6...30 DC	200	4	10^{9}	-	-	VNCE3
6...30 DC	200	4	10^{9}	-	3	VNPE3

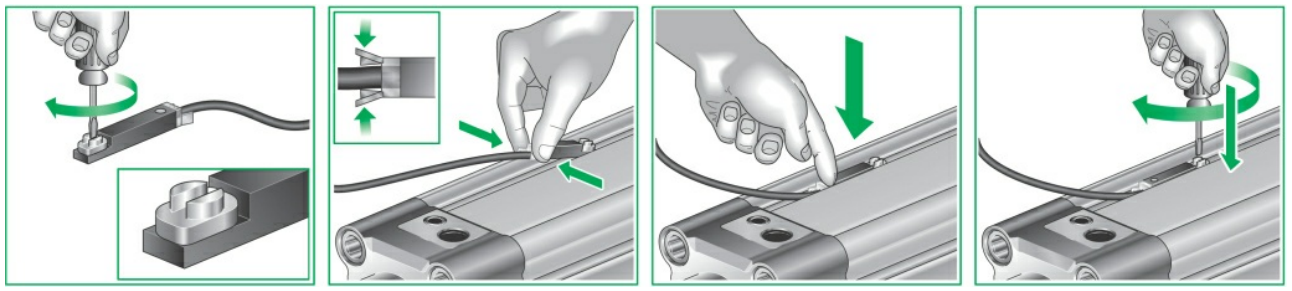
Instrucciones de montaje para Interruptor magnético



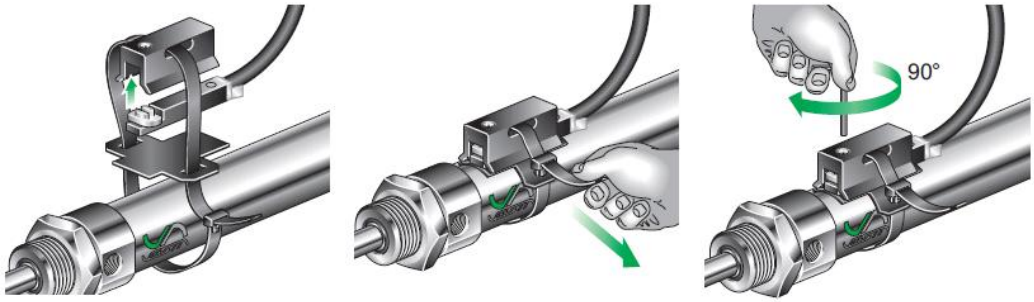Instrucciones de montaje para Cilindro según ISO6432



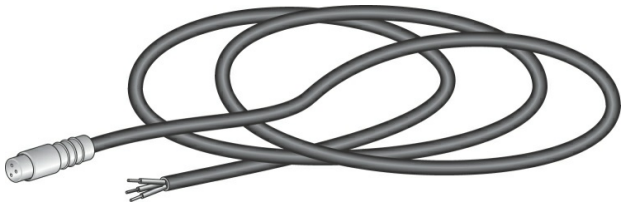Cable de extensión para Interruptor magnético Serie VNC



VSC-P3 030, Longitud del cable 3m

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG