Partnership. With Guarantee.

Magneettikytkin
Sarja VNC/VNP/RV2I/DCP2

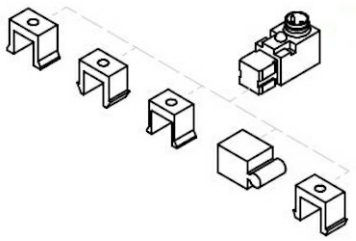




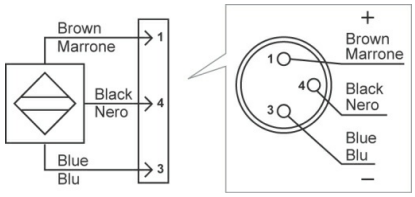


Rakenne	Reed-kytkin Tyyppi VNCR2, VNPR2, RV2I, DCP2 elektroniset kytkimet Tyyppi VNCE3, VNPE3 kaikki kytkimet LED:llä
Käyttötoiminto	kestomagneetilla
Ympäristön lämpötila	-20...+85°C, DCP2 -20...+75°C
Kiinnitystapa	sylinterin urassa tai vastaavasti kanssa Kiinnityselementti
Toiminto	Sulkeutuva kosketin tai vastaavasti elektroniset kytkimet 3-johdin PNP
Suojausluokka	IP67

Sylinteri/Tarttuja	Halkaisija [mm]	Kytkintyyppi	Kiinnityselementti
ACM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
ACMT	32-50	VN../RV2I	FFS02VN
AW	32-100	VN../RV2I	ei
CRW	25-100	VN../RV2I	ei
DVM	12	VN..	FFS01VN
DVM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
MHM	20-32	VN../RV2I	ei
MHM	50	DCP2	ei
NSKU/NSKI	16-100	VN../RV2I	ei
NWT	32-125	VN../RV2I	ei
XJC	160-200	VN../RV2I	FJS160VN, FJS200VN

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Magneettikytkin

DCP2		
VNPR2/RV2I		
VNCR2		
VNPE3		
VNCE3		


Jännite [V]	maksimivirta [mA]	maksimiteho [VA]/[W]	sähköinen käyttöikä	Kosketusvastus	Kaapelin pituus [m]	Tyyppi
3...110 AC/DC	300	10/10	10^{7}	0,1	3 (sis. laitepistorasia mukana)	DCP2
10...250 AC/DC	250	8/8	10^{7}	0,1	2,5	RV2I
3...48 AC/DC	100	6	10^{7}	0,1	-	VNCR2
3...48 AC/DC	100	6	10^{7}	0,1	3	VNPR2
6...30 DC	200	4	10^{9}	-	-	VNCE3
6...30 DC	200	4	10^{9}	-	3	VNPE3

© STASTO Automation KG

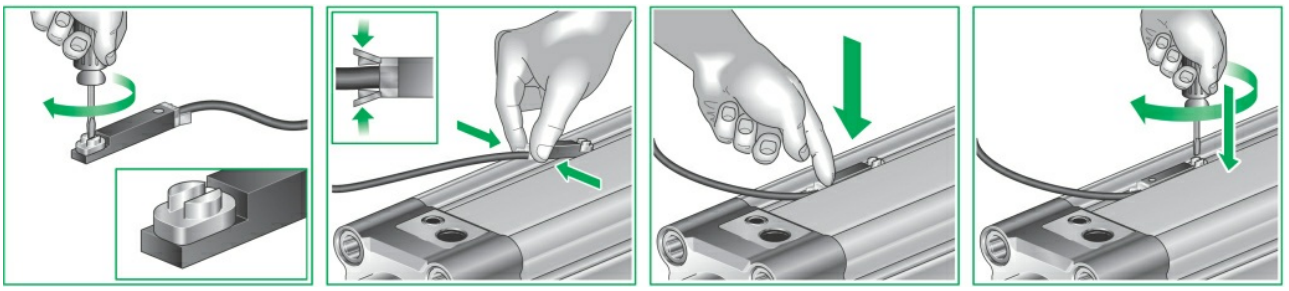
Asennusohje varten varten Magneettikytkin



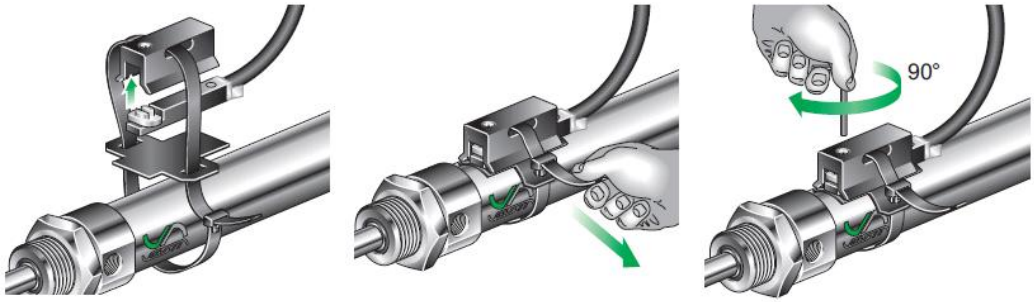Asennusohje varten varten ISO6432-standardin mukainen sylinteri



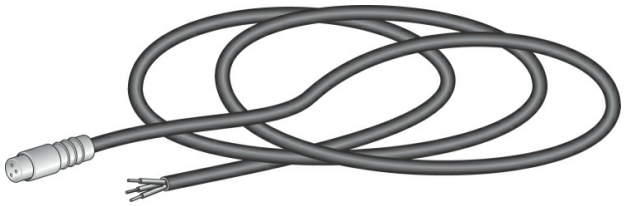Jatkokaapeli varten varten Magneettikytkin Sarja VNC



VSC-P3 030, Kaapelin pituus 3m

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG