Partnership. With Guarantee.

Interrupteur magnétique
Série VNC/VNP/RV2I/DCP2

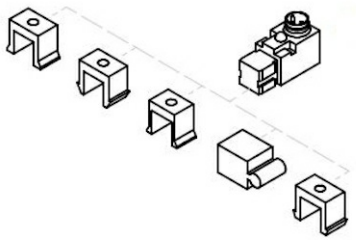




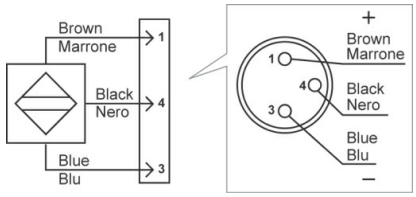


Type de construction	Interrupteur Reed Type VNCR2, VNPR2, RV2I, DCP2 interrupteurs électroniques Type VNCE3, VNPE3 tous les interrupteurs avec LED
Actionnement	par aimant permanent
Température ambiante	-20...+85°C, DCP2 -20...+75°C
Type de fixation	dans la rainure du vérin ou plutôt avec Élément de fixation
Fonction	Normalement fermé (NC) ou plutôt interrupteurs électroniques 3 fils PNP
Indice de protection	IP67

Vérin/Pince	Diamètre [mm]	Type de commutateur	Élément de fixation
ACM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
ACMT	32-50	VN../RV2I	FFS02VN
AW	32-100	VN../RV2I	aucun
CRW	25-100	VN../RV2I	aucun
DVM	12	VN..	FFS01VN
DVM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
MHM	20-32	VN../RV2I	aucun
MHM	50	DCP2	aucun
NSKU/NSKI	16-100	VN../RV2I	aucun
NWT	32-125	VN../RV2I	aucun
XJC	160-200	VN../RV2I	FJS160VN, FJS200VN

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Interrupteur magnétique

DCP2		
VNPR2/RV2I		
VNCR2		
VNPE3		
VNCE3		


Tension [V]	courant maximal [mA]	puissance maximale [VA]/[W]	durée de vie électrique	Résistance de contact	Longueur de câble [m]	Type
3...110 AC/DC	300	10/10	10^{7}	0,1	3 (incl. prise d'appareil)	DCP2
10...250 AC/DC	250	8/8	10^{7}	0,1	2,5	RV2I
3...48 AC/DC	100	6	10^{7}	0,1	-	VNCR2
3...48 AC/DC	100	6	10^{7}	0,1	3	VNPR2
6...30 DC	200	4	10^{9}	-	-	VNCE3
6...30 DC	200	4	10^{9}	-	3	VNPE3

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

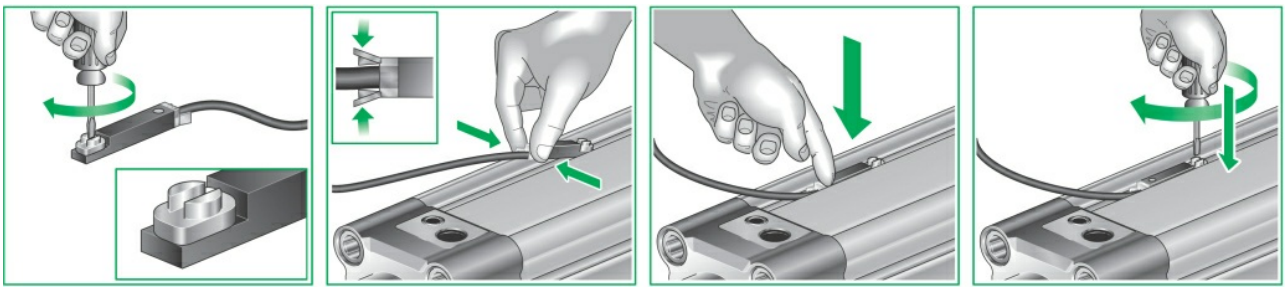
Instructions de montage pour Interrupteur magnétique



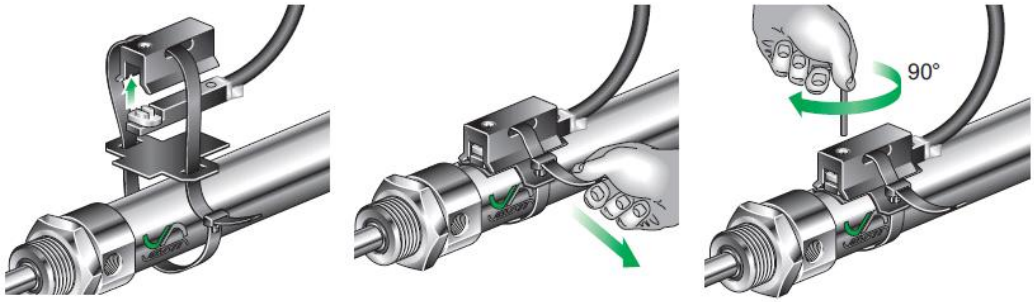Instructions de montage pour Vérin selon ISO6432



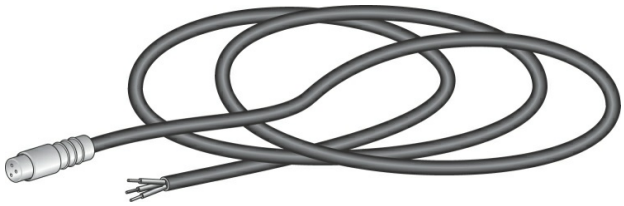Câble de rallonge pour Interrupteur magnétique Série VNC



VSC-P3 030, Longueur de câble 3m

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG